


Eco Lex 3

Código: 22172916-00



En la nueva serie de focos empotrables Eco Lex LED, la tecnología y los ledes de bajo consumo se integran perfectamente para crear un producto fácil de instalar, económico, robusto y duradero. Las luminarias cubren una amplia gama de orificios para empotrar. Están equipados con fuentes de luz Led.

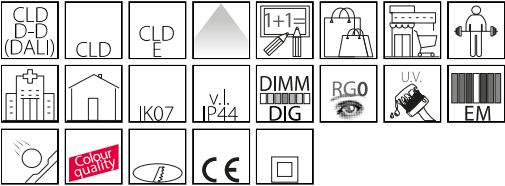

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Eco Lex 3
Código	22172916-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	60 mm
Diámetro (Ø) (mm)	220 mm
Peso (Kg)	0.7 kg

INSTALACIÓN


Orificio de empotrado mín. (mm)	198 mm
Orificio de empotrado máx. (mm)	216 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

Eco Lex 3

Código: 22172916-00

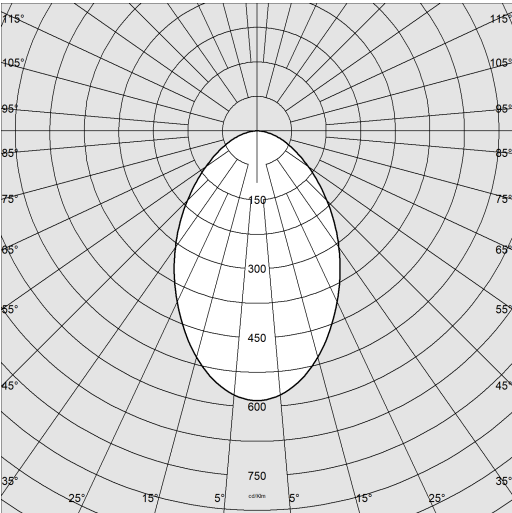

DATOS FOTOMÉTRICOS


Fuente de luz	LED
CRI	>90
Flujo luminoso (salida) (lm)	2190 lm
Potencia absorbida (total) (W)	21 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	104 lm/W
Factor de deslumbramiento UGR (EN 12464-1) (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5)	0
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

Eco Lex 3

Código: 22172916-00

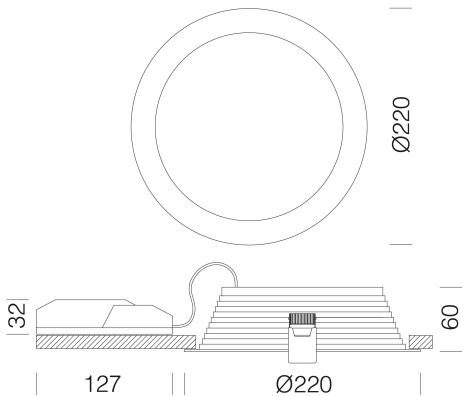

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstruccionesMontaje ECO LEX rev20.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos ecolex3.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con muelles para empotrar.
Difusor	lámina cortada con láser que actúa como una lente con efecto de círculo concéntrico.
Disipador	integrado.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco
Equipamiento	muelles de fijación al techo de alambre de acero galvanizado.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

EQUIPOS

Bajo pedido	versión DIMM-DALI.
-------------	--------------------

GARANTÍA


Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

Eco Lex 3

Código: 22172916-00



Набор EM Q



Jaula de protección - Eco Lex