

Eco Lex 5

Tecnología y ahorro energético de los leds se integran perfectamente en la nueva serie de focos para empotrar Eco Lex LED para dar vida a un producto sencillo de instalar, barato, muy robusto y de larga duración. Las luminarias están disponibles en tres medidas (225x225 mm) y cubren una gama elevada de orificios para empotrar. Están equipados con fuentes de led de LED

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.

Diffuser: Su pantalla es una placa trabajada al laser que sirve de lente con sus círculos concéntricos. Estos procesados tienen un esquema muy preciso y se ha estudiado con distancias variables; cuanto más cerca al centro, más cercanas están, obteniendo con ello un efecto visual óptimo y no deslumbrante.


Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: 0.9

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 40.000h (L80B20), empotrado Ø 205/220mm

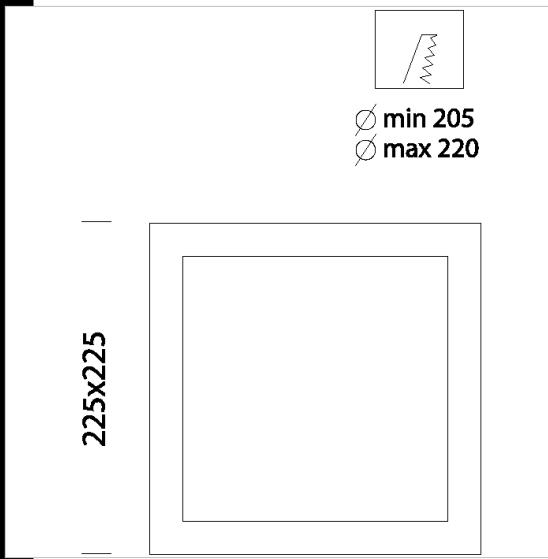

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22172711-00	CLD CELL	0,99	LED-2150lm-3000K-CRI 90	23 W	BLANCO
22172717-00	CLD CELL	1,00	LED-2190lm-4000K-CRI 90	23 W	BLANCO

Accessori



- EM Kit O



- rejilla protección - Eco Lex

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated