



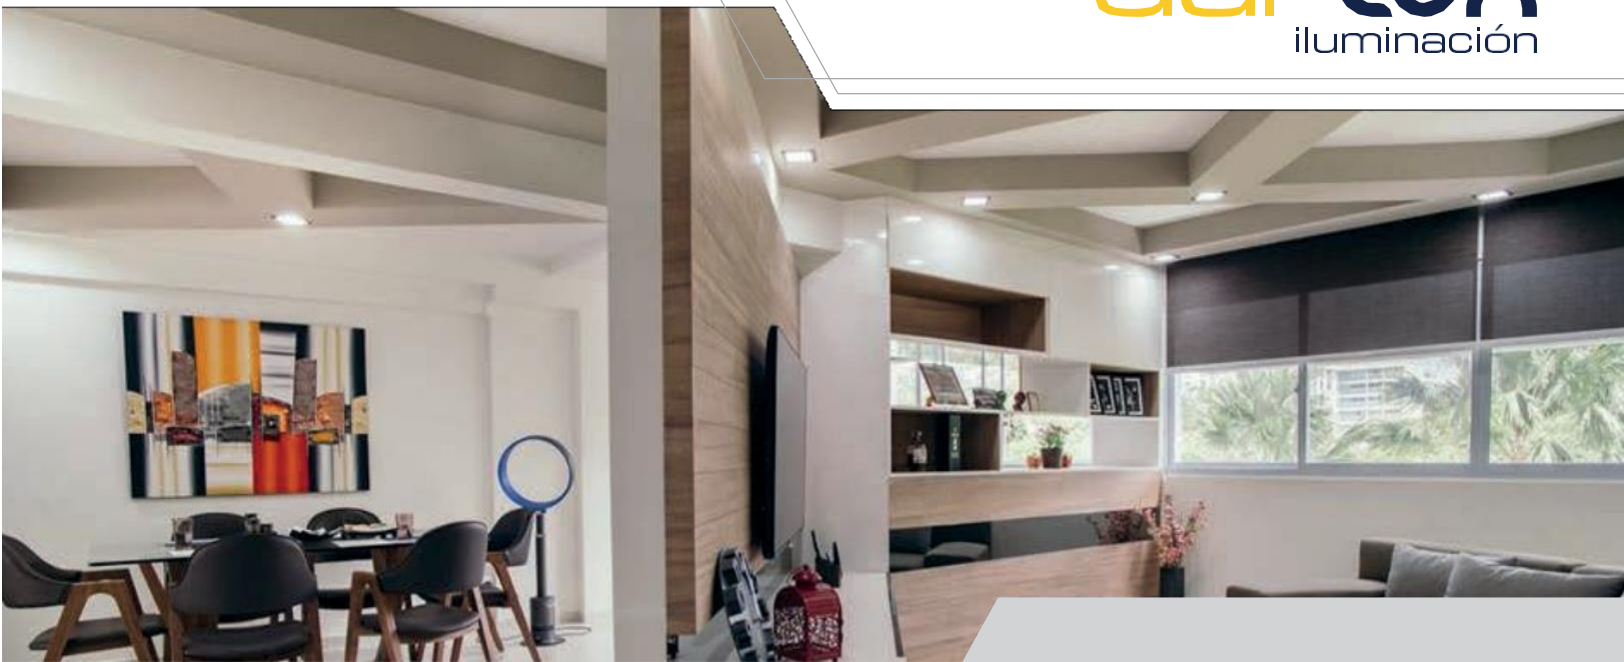

ECOLEX

Características técnicas

- Foco embutido LED, Dimiable.
- Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Driver externo incorporado.
- Instalación directa a 220V.
- Mantenimiento del flujo luminoso al 70%. Su pantalla es una placa trabajada al láser que sirve de lente con sus círculos concéntricos.
- Factor de potencia >0,9
- T° de trabajo -10°C + 35°C
- CRI80/IP44/IK07

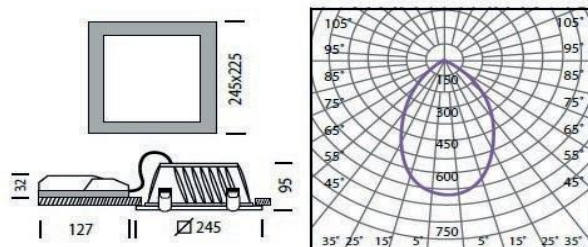

Código	Dimensiones	Perforación	Potencia	Flujo Luminoso	Vida útil	TC
1278605225	225mm X 225mm	Max 220mm/ Min 205mm	20W	2190 LM	40.000 Hrs	4000K
1278605625	225mm X 225mm	Max 220mm/ Min 205mm	20W	2150 LM	40.000 Hrs	3000K

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

