



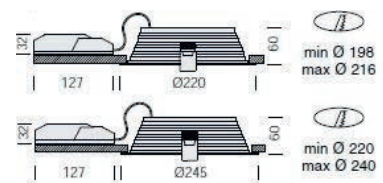

# ECOLEX IP54

## Características técnicas

- Foco embutido LED.
- Cuerpo de aluminio fundido a presión Driver externo incorporado. Instalación directa a 220V.
- Mantenimiento del flujo luminoso al 70%. Su pantalla es una placa trabajada al láser que sirve de lente con sus círculos concéntricos.
- Factor de potencia > 0,9 T° de trabajo -10°C + 40°C
- Vida útil 40.000hrs
- IP54- IK07 - CRI 80



| Código     | Dimensiones   | Perforación           | Potencia | Flujo Luminoso | TC    | Color  | Emergencia |
|------------|---------------|-----------------------|----------|----------------|-------|--------|------------|
| 1278606325 | 220mm x 60 mm | Max 216mm / Min 198mm | 23W      | 2050LM         | 4000K | Blanco | No         |
| 1278606525 | 220mm x 60 mm | Max 216mm / Min 198mm | 23W      | 2050LM         | 3000K | Blanco | No         |
| 278615425  | 220mm x 60 mm | Max 216mm / Min 198mm | 23W      | 2050 LM        | 3000K | Gris   | No         |
| 278615625  | 220mm x 60 mm | Max 216mm / Min 198mm | 23W      | 2050 LM        | 3000K | Gris   | Si         |
| 278615825  | 245mm x 60mm  | Max 240mm / Min 220mm | 32W      | 3320 LM        | 3000K | Gris   | No         |
| 1278606125 | 245mm x 60mm  | Max 240mm / Min 220mm | 32W      | 3320 LM        | 3000K | Gris   | Si         |

\*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

