


# ISPOT

## Características técnicas

- Cuerpo fabricado en aluminio fundido a presión
  - Reflector de policarbonato metallizado de alto rendimiento,
  - Mantenimiento de flujo luminoso al 70%
  - Instalación directa a 220V.
  - Factor de potencia >0,9.
  - 3000K – IP40 -IK04 – CRI92

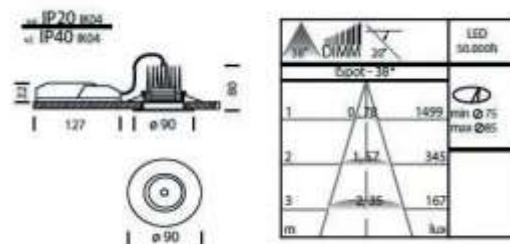

Código	Potencia	Color	Dimirable	Flujo Luminoso	Vida útil	Dimensiones
1278611225	12W	Blanco	Si	800 LM	50.000 Hrs	90mmx80mm
1278611025	12W	Plata	Si	800 LM	50.000 Hrs	90mmx80mm

\*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

