

REFLECTOR INDUSTRIAL LED SUNSET

> DESCRIPCIÓN

Reflector LED industrial para uso en altura.



> CARACTERÍSTICAS



Hecho en una sola pieza



Diseño de controlador antiparadeo incorporado




60° 90° 120°
lente ajustable



Alta calidad
LED 2835

> APLICACIONES

Los reflectores LED industriales se utilizan en ambientes terciarios e industriales, en instalaciones que requieran iluminación en altura.



Fábricas y
naves industriales



Bodegas
y galpones



Supermercados



Estaciones
de servicio

Contáctanos para más información

☎ +56 9 7775 0283

✉ avaldes@darlux.cl


REFLECTOR INDUSTRIAL LED SUNSET

> DATOS TÉCNICOS

PARA TODAS LAS LUMINARIAS	
Diseño	UFO
Color	Negro
Material cuerpo	Aluminio
Material lente	PC
Tensión nominal (V)	200-240
Frecuencia (Hz)	50-60
Eficiencia luminosa (lm/W)	140
Tipo de LED	SMD 2835
Indice de Reproducción Cromática (CRI)	70-80
Lente	60°-90°-120°
Indice de Protección (IP)	65
Protección contra choques mecánicos	08
Factor de potencia	≥ 0,95
Sistema de protección contra sobretensiones (SPD) (kV)	4
Distorsión armónica total (THD)	>15%
Temperatura de trabajo (°)	-20 +45
Vida útil (h)	50.000

Código	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)	Medidas (mm)
1278618225	100	4.000	14.000	249x124
1278615825	150	4.000	21.000	286x126
1278618025	200	4.000	28.000	328x132
1278615625	100	6.000	14.000	249x124
1278615225	150	6.000	21.000	286x126
1278615425	200	6.000	28.000	328x132

> DISTRIBUCIÓN DE LUZ

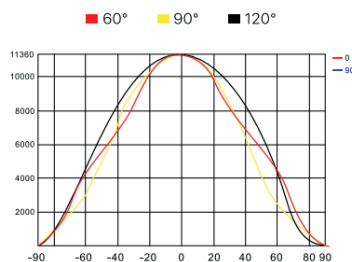

Contáctanos para más información

☎ +56 9 7775 0283


✉ avaldes@darlux.cl

REFLECTOR INDUSTRIAL LED SUNSET


> AJUSTE DEL ÁNGULO DE ILUMINACIÓN




Fijar el reflector contra una superficie plana y retirar todos los tornillos.



Encontrar la marca triangular de color blanco en el borde de la lente.




Alinear la marca triangular en el ángulo del haz de demanda Nr.




Limpiar la lente, la placa de circuito impreso y la cámara. Apretar todos los tornillos comenzando por el tornillo que se encuentra en el ángulo deseado.


> DATOS DIMENSIONALES (MM)



100w



150w

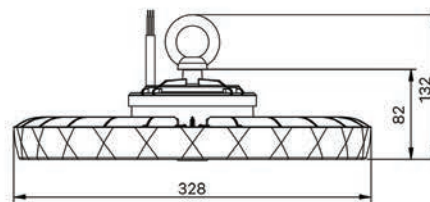

200w

Contáctanos para más información

☎ +56 9 7775 0283

✉ avalades@darlux.cl