

FAROLA LED

> DESCRIPCIÓN

Luminaria pública LED para uso ornamental.



> CARACTERÍSTICAS

- Luminaria para uso a intemperie, fabricada en aluminio fundido a presión con cristal templado.
- Luminaria en cumplimiento del Decreto Supremo 1 del Ministerio del Medio Ambiente con modelos al 1% de radiancia espectral para áreas protegidas y al 7% para uso en todo el territorio nacional.

> APLICACIONES



Jardines



Plazas



Parques



Fachadas



Estacionamientos

Contáctanos para más información

☎ +56 9 7775 0283

✉ avaldes@darlux.cl

FAROLA LED

> DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES	
Diseño	Farol LED
Material de fabricación cuerpo	Aluminio fundido a presión
Material de fabricación difusor	Cristal templado
Color	Gris
Voltaje de salida (V)	AC100-240V
Frecuencia (Hz)	50/60
LED chip	Philips SMD3030
Angulo del haz (°)	90
Factor de potencia	0,9
Índice de Protección (IP)	65
Protección contra los choques mecánicos (IK)	0,8
Temperatura de trabajo (°C)	-25~40
Vida útil (h)	50.000
Instalación	Sobre columnas de Ø 60mm
Dimensiones (mm)	495x495x460



DS1 - 1% - AREAS PROTEGIDAS

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Corriente (mA)	Temperatura de color (K)	CRI
1278719425	30	3.000	100	138	1.800	>60
1278719825	60	6.000	100	275	1.800	>60
1278720225	100	10.000	100	460	1.800	>60

DS1 - 7% - TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Corriente (mA)	Temperatura de color (K)	CRI
1278719225	30	3.600	120	138	2.200	>70
1278719625	60	7.200	120	275	2.200	>70
1278720025	100	12.000	120	460	2.200	>70

> CERTIFICACIONES Y MARCAS DE CONFORMIDAD



Contáctanos para más información

WhatsApp +56 9 7775 0283


Email avalde@darlux.cl

FAROLA LED

> FOTOMETRÍAS

30W – 1.800K


Luminous Intensity Distribution Curve

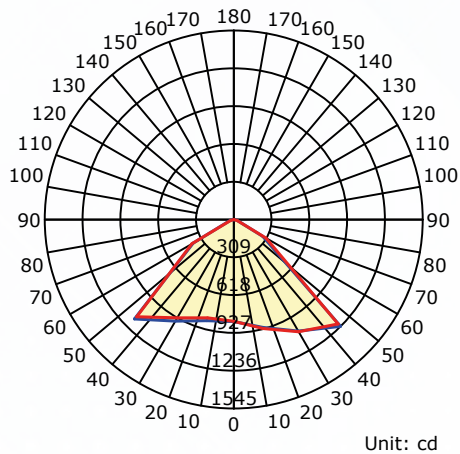

— C0-C180 — C90-C270

60W – 1.800K


Luminous Intensity Distribution Curve

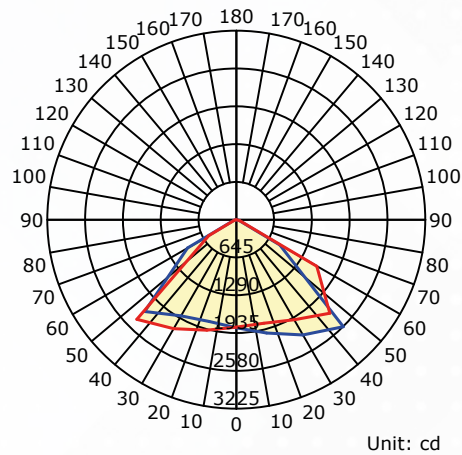

— C0-C180 — C90-C270

100W – 1.800K

Luminous Intensity Distribution Curve

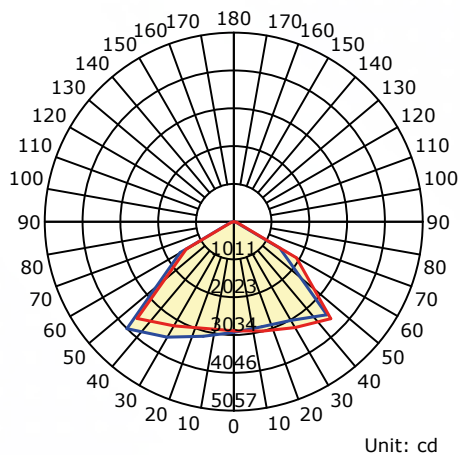

— C0-C180 — C90-C270

Contáctanos para más información

☎ +56 9 7775 0283

✉ avaldes@darlux.cl