MEDIDOR DE ENERGÍA MONOFÁSICO

El medidor de energía electrónico monofásico tipo ZB2 adopta LSI de uso exclusivo, el dispositivo tipifica el nuevo componente periférico; estructura simple, alta confiabilidad, bajo consumo de energía, larga vida útil, etc., es adecuado para la medición de energía eléctrica activa de CA monofásica con una frecuencia nominal de 50 Hz. El medidor se fabrica cumpliendo con la norma IEC 62052-11 sobre "Equipos de medición de electricidad (AC), requisitos generales de prueba y condiciones de prueba " e IEC 62053-21 sobre "Medidores estáticos para energía activa".



Código	Descripción
1286834	Medidor de energía electrónico monofásico 10 (50)A 220V

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES


- Utiliza un chip dedicado ADE7755.
- Tiene un circuito integrado de dedicación de electricidad duradera que incluye un multiplicador digital en el extranjero, un rango de trabajo dinámico del medidor muy mejorado, lo que genera 10 sobrecargas reales múltiples.
- Buena linealidad de error en el rango de 5% Ib-Imáx.
- Pocos componentes periféricos, estructura simple, bajo consumo de energía; posee componentes electrónicos de alta confiabilidad y larga duración. Por lo tanto, el medidor tiene una alta fiabilidad y larga vida útil.
- Forma de visualización: Registro de LCD de gran tamaño.
- Interfaz de salida RS485..

PARÁMETROS TÉCNICOS

Normativa	IEC 62502-11, IEC 62053-21
Lectura de energía (kWh)	6 + 1
Corriente nominal (A)	10(50)
Tensión nominal (V)	220V
Frecuencia nominal (Hz)	50Hz
Índice de protección (IP)	54
Clase de precisión	Clase 1
Puerto de comunicación	RS485

MEDIDOR DE ENERGÍA MONOFÁSICO

DIAGRAMA DE CONEXIONES

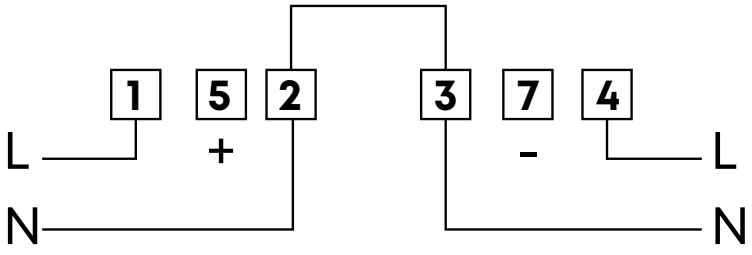

DATOS DIMENSIONALES (mm)

