


## DESCRIPCIÓN GENERAL

MECANISMO TOMACORRIENTE 10A 250V~ TIPO P11 SERIE S12, MÓDULO SIMPLE, BORNE CENTRAL CONEXIÓN DE TIERRA, ALVÉOLOS PROTEGIDOS CON SISTEMA DE SEGURIDAD, PARA LA CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CARGAS RESISTIVAS, INDUCTIVAS Y CAPACITIVAS, USO EN INTERIORES, DOMICILIARIO Y SIMILAR. PERMITE LA CONEXIÓN DE ENCHUFES MACHO DEL TIPO S10 Y S11. BORNES TIPO PRENSA CABLE NO CAUSAN DAÑO AL CONDUCTOR ELÉCTRICO. VIDA DE OPERACIÓN MÁS DE 5.000 CICLOS DE INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN PARA CARGAS DEL TIPO NOMINALES. CHASIS FABRICADO EN TERMOPLÁSTICO POLICARBONATO, MÁSCARA FABRICADA EN TERMOPLÁSTICO ABS.

## VISTAS

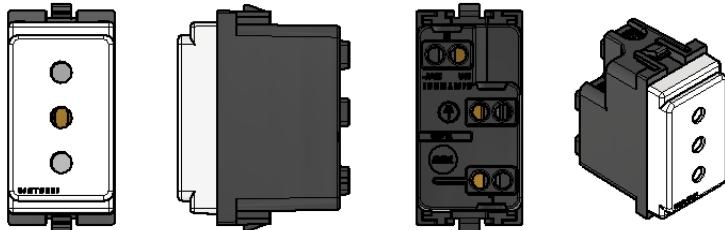

## CARACTERÍSTICAS NOMINALES

TENSIÓN MÁX:	250V~
CORRIENTE MÁX:	10A
POTENCIA MÁX:	2.500W
FRECUENCIA:	50/60HZ
PROTECCIÓN:	IP20
TERMINALES:	3
UN X CAJA:	40
MARCA COMERCIAL:	SYNTHESI®

## CERTIFICACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS

FOLIO SEC:	479770
CERTIFICADO SEC:	E-011-01-152707
FECHA CERTIFICADO SEC:	13/07/2023
ORGANISMO EMISOR:	CESMEC S.A. / BUREAU VERITAS
NORMAS TÉCNICAS:	IEC 60884-1 / CEI 23-50 / NCH 2027/2.OF2008
NOMBRE FABRICANTE:	INDUSTRIA MANUFACTURA ELÉCTRICA S.P.A.
DIRECCIÓN FABRICANTE:	SEGUNDA AVENIDA 1209, SANTIAGO, RM
PAÍS DE FABRICACIÓN:	CHILE

## MODELOS DE PRODUCTO

123001 TOMACORRIENTE 10A 250V~ 2P+T S12 BLANCO  
123006 TOMACORRIENTE 10A 250V~ 2P+T S12 NOIR

QR



## INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

- LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO DEBE SER EJECUTADA POR UN INSTALADOR CERTIFICADO.
- DESCONECTE LA ENERGÍA DEL CIRCUITO DESDE EL TABLERO GENERAL.
- IDENTIFIQUE LOS CABLES DE FASE/NEUTRO (ROJO O NEGRO/AZUL O BLANCO) Y TIERRA (VERDE) EN LA CAJA DE DERIVACIÓN.
- DESNUDE 11MM DE AISLANTE DE AMBOS CABLES.
- CONECTE LOS CABLES A LOS TERMINALES. ASEGURE UN BUEN APRIETE DE LOS TORNILLOS.
- USE COMO REFERENCIA EL DIAGRAMA DE CONEXIÓN.
- MONTE EL PRODUCTO EN EL SOPORTE DE SUJECCIÓN.
- ANCLE EL SOPORTE A LA CAJA DE DERIVACIÓN.
- TERMINE LA INSTALACIÓN MONTANDO LA TAPA AL SOPORTE DE SUJECCIÓN.
- CONECTE LA ENERGÍA DEL CIRCUITO DESDE EL TABLERO GENERAL.

SELLO ORGANISMO  
EMISOR

CESMEC



BUREAU  
VERITAS

## MATERIALES

CHASIS: PC 13 [GR]  
 MASCARA: ABS 4 [GR]  
 HELICE: PA66 2 [GR]

TERMINALES: Cu-Zn  
 TORNILLOS: SAE 1010/Zn  
 TUERCAS: SAE 1010/Zn  
 RESORTES: SAE 1070-1090/Zn


## PESO

26 [GR]


## COLORES

BLANCO  
NOIR


## COTAS

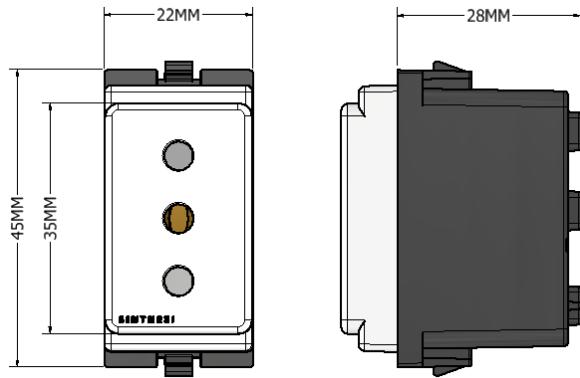


## COLORES

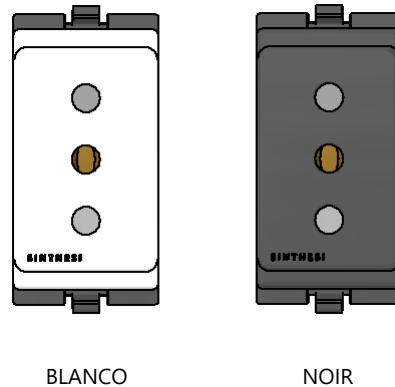


## MONTAJE EN INTERIOR

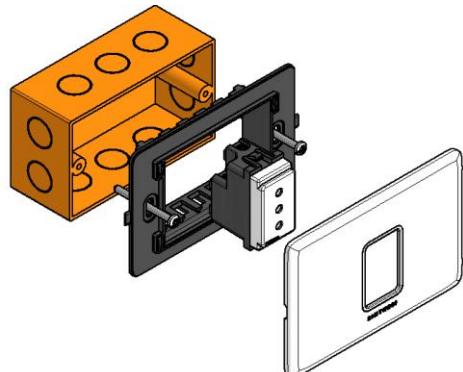


## MONTAJE EN INTEMPERIE

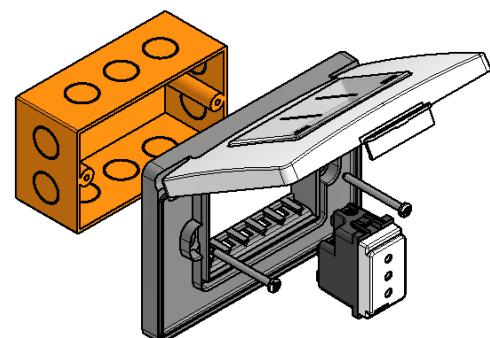

## DIAGRAMA CONEXIÓN

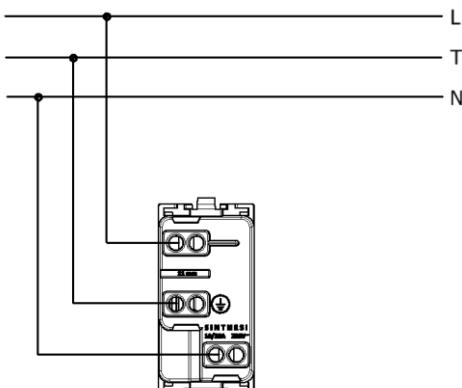

## CABLEADO

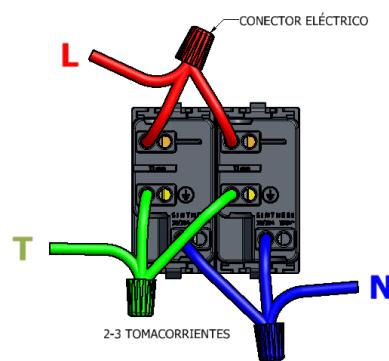

## SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA

