

Prensaestopas - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasa serie B, tamaño M25, diámetro de cable 9 ... 17 mm



COMPLIANT

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 776387
EAN	4046356776387
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	38,000 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	Polonia

Datos técnicos

Medidas

Ancho entre caras-Tuerca de unión	26 mm
Diámetro exterior del cable	9 mm ... 17 mm

Condiciones ambientales

Índice de protección (IP)	IP66
Índice de protección (NEMA)	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C

Generalidades

Tipo de atornillado	M25
Número de conductores	1
Material	PA
Material unión atornillada	PA
Material tornillo de apriete	PA
Material junta	NBR
Material Empaquetadura para cables	NBR

Prensaestopas - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Datos técnicos

Generalidades

Material de la junta	NBR (Anillo en O)
Clase de combustibilidad según UL 94	V0 / V2
Apantallado	no
Par de apriete-Tuerca de unión	5,00 Nm
Color	negro
Indicaciones de montaje	Cierre de bayoneta se puede soltar 3 veces como máximo

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0 / V2
--------------------------------------	---------


Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos

Prensaestopas - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Esquema de dimensiones

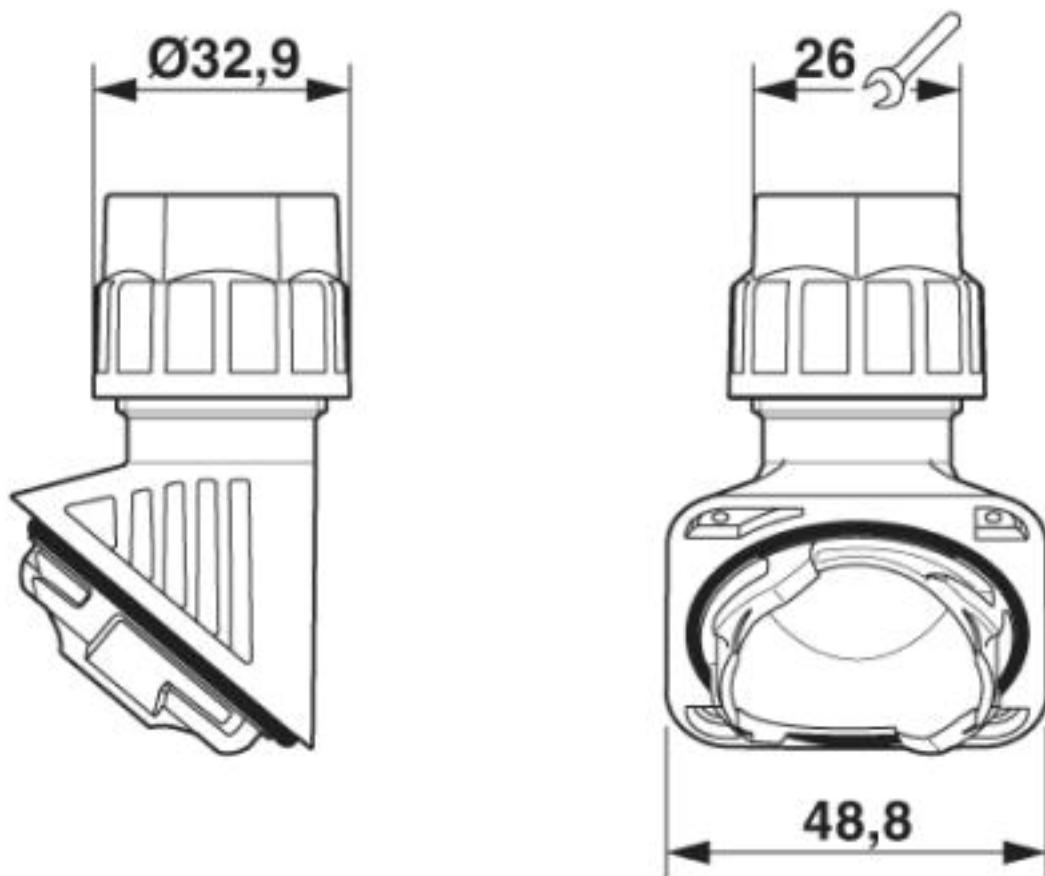

Esquema de dimensiones

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144432
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441

Prensaestopas - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Clasificaciones

ETIM

ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441
ETIM 7.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	39121311
UNSPSC 18.0	39121311
UNSPSC 19.0	39121311
UNSPSC 20.0	39121311
UNSPSC 21.0	39121311

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized / cUL Recognized / DNV GL / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
DNV GL		https://approvalfinder.dnvg.com/	TAE000037S

Prensaestopas - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Homologaciones

cULus Recognized



Accesories

Accesories

Conexión por tornillo de tubo de protección

Prensaestopas para tubo ondulado - WP-GR HF CTA M25 BK - 3241221



Adaptador para tubo ondulado, con rosca interior M25, recto, negro, IP66, para la conexión de tubos ondulados a las conexiones por tornillo de plástico HEAVYCON-EVO o a la caja de plástico ADVANCE.

Tapón de cierre

Tapón de precintado - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270



Tapón de precintado, material: PA, para roscas enchufable, color: rojo