

# G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Prensaestopas

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411137>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 19 mm ... 28 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005

## Sus ventajas

- El material de plástico corresponde a UL 746C f1

## Datos comerciales

Código de artículo	1411137
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7DCX
Página del catálogo	Página 686 (C-2-2019)
GTIN	4046356922692
Peso por unidad (incluido el embalaje)	48,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	46,93 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	TR

# G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Prensaestopas

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411137>



## Datos técnicos

### Montaje

Indicaciones de montaje	1) Montar tubuladura del prensaestopas con el par correcto en la carcasa 2) Insertar cable 3) Apretar la tuerca de unión firmemente con el par correcto
-------------------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	BIMED
Nombre del fabricante	BM-EN-25
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	A


### Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	00
----------------------	----

### Parámetros

Categoría de efecto al golpe	4
Versión, Descarga de tracción	A

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	55 mm
Longitud de la rosca de conexión	10 mm
Diámetro de taladro	40,1 mm ... 40,3 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	46 mm
Ancho de llave Tubuladura	46 mm
Medida entre vértices del hexágono	52 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M40 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

### Datos de conexión

Par de apriete	11 Nm $\pm 1$ Nm (Tuerca de sombrerete)
	5 Nm (Manguito de sujeción)

### Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
-------	------------------

# G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Prensaestopas

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411137>



Material Carcasa	PA (Carcasa)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material junta Junta del cable	CR
Material conexión por tornillo	PA

## Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	19 mm ... 28 mm
Diámetro exterior del cable	19 mm ... 28 mm (con UL 514 B)
Ausencia de halógenos	no

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Índice de protección (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (estático)

# G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Prensaestopas


1411137

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411137>



## Dibujos

Esquema de dimensiones

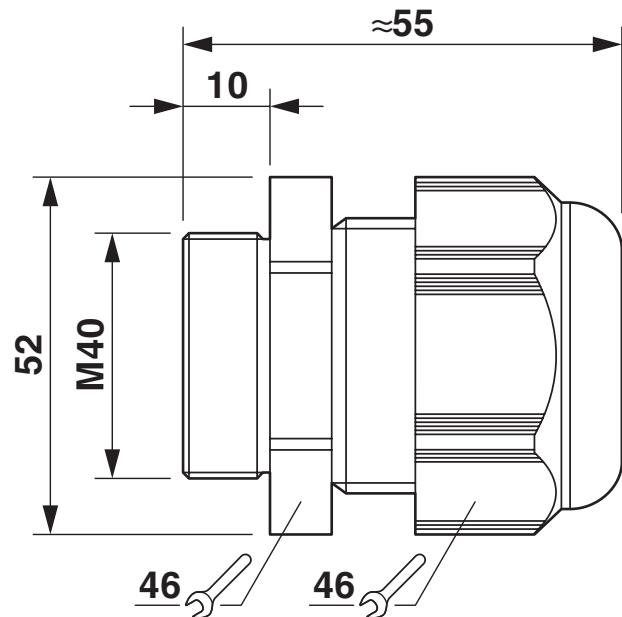

Esquema de dimensiones

## Homologaciones

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411137>

**DNV**

ID de homologación: TAE00003WX



**CSA**

ID de homologación: 115116



**VDE Zeichengenehmigung**

ID de homologación: 40024424



**UL Listed**

ID de homologación: E199260

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

# G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Prensaestopas

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411137>



## Accesories

### A-INL-M40-P-BK - Contratuerca

1411218

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411218>

Contratuerca, para roscas M40 x 1,5, color: negro intenso



---

### SEALING PLUG 25X30 RD - Tapón de cierre

1421863

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1421863>

Tapón de cierre, color: rojo



---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)