

G-INS-M16-S68N-NNES-S - Prensaestopas



1411162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411162>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 5 mm ... 10 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M16 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Datos comerciales

Código de artículo	1411162
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7DAX
Página del catálogo	Página 688 (C-2-2019)
GTIN	4046356922975
Peso por unidad (incluido el embalaje)	27,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	26,14 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	TR

G-INS-M16-S68N-NNES-S - Prensaestopas



1411162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411162>

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	1) Montar tubuladura del prensaestopas con el par correcto en la carcasa 2) Insertar cable 3) Apretar la tuerca de unión firmemente con el par correcto
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	BIMED
Nombre del fabricante	BMBC-E1
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	A


Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	00
----------------------	----

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	6
Versión, Descarga de tracción	A

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	34 mm
Longitud de la rosca de conexión	7 mm
Diámetro de taladro	16,1 mm ... 16,3 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	20 mm
Ancho de llave Tubuladura	20 mm
Medida entre vértices del hexágono	22 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M16 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	8 Nm $\pm$ 0,5 Nm (Tuerca de sombrerete)
	4 Nm (Manguito de sujeción)

Datos del material

Color	color latón
-------	-------------

G-INS-M16-S68N-NNES-S - Prensaestopas



1411162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411162>

Material Corona de sujeción	PA 6
Material junta Junta tórica	Perbunán
Material junta Junta del cable	CR
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	5 mm ... 10 mm
Diámetro exterior del cable	6 mm ... 10 mm (con UL 514 B)
Ausencia de halógenos	no

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (5 bar, 30 min.)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Índice de protección (NEMA)	4X
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (estático)

G-INS-M16-S68N-NNES-S - Prensaestopas


1411162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411162>



Dibujos

Esquema de dimensiones

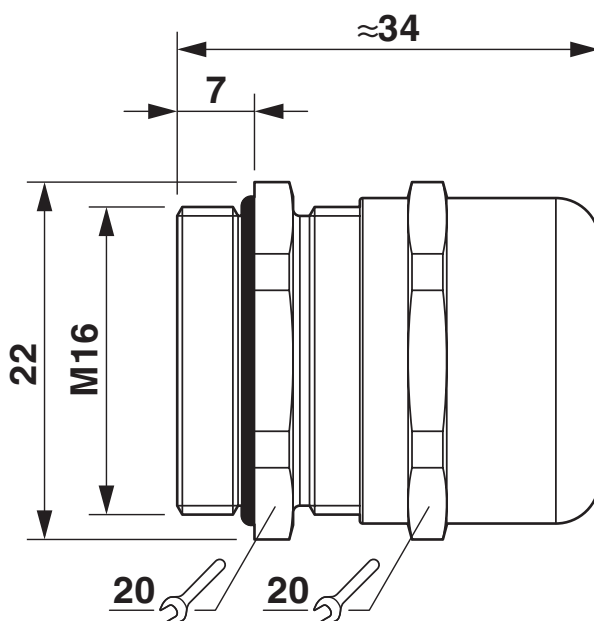

Esquema de dimensiones

1411162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411162>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411162>

**DNV**
ID de homologación: TAE00003WY

**cUL Recognized**
ID de homologación: E199260

**UL Recognized**
ID de homologación: E199260

cULus Recognized

G-INS-M16-S68N-NNES-S - Prensaestopas



1411162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411162>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	07b70bb2-ea03-4b2b-848f-22daf5f6229f

G-INS-M16-S68N-NNES-S - Prensaestopas



1411162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411162>

Accesorios

A-INL-M16-N-S - Contratuerca

1411241

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411241>

Contratuerca, para roscas M16 x 1,5, color: plateado



SEALING PLUG 8X16 RD - Tapón de cierre

1400257

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1400257>

Tapón de cierre, color: rojo



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl