

1411178

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411178>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 22 mm ... 32 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg36, color: plateado, con anillo tórico

Datos comerciales

Código de artículo	1411178
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7DAX
Página del catálogo	Página 689 (C-2-2019)
GTIN	4046356923118
Peso por unidad (incluido el embalaje)	255,36 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	255 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	TR

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	1) Montar tubuladura del prensaestopas con el par correcto en la carcasa 2) Insertar cable 3) Apretar la tuerca de unión firmemente con el par correcto
-------------------------	---


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	BIMED
Nombre del fabricante	BSBC-08
Apantallado	no

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	00
----------------------	----

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	57 mm
Longitud de la rosca de conexión	9 mm
Diámetro de taladro	47,1 mm ... 47,5 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	50 mm
Ancho de llave Tubuladura	50 mm
Medida entre vértices del hexágono	55,5 mm
Tipo de rosca lado de conexión	Pg36

Datos de conexión

Par de apriete	42 Nm \pm 1,5 Nm (Tuerca de sombrerete)
	20 Nm (Manguito de sujeción)

Datos del material

Color	color latón
Material Corona de sujeción	PA 6
Material junta Junta tórica	Perbunán
Material junta Junta del cable	CR
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Cable/línea

G-INS-PG36-L68N-NNES-S - Prensaestopas



1411178

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411178>

Diámetro exterior del cable Cable 1	22 mm ... 32 mm
Diámetro exterior del cable	22 mm ... 32 mm (con UL 514 B)
Ausencia de halógenos	no

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (5 bar, 30 min.)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (estático)

G-INS-PG36-L68N-NNES-S - Prensaestopas


1411178

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411178>



Dibujos

Esquema de dimensiones

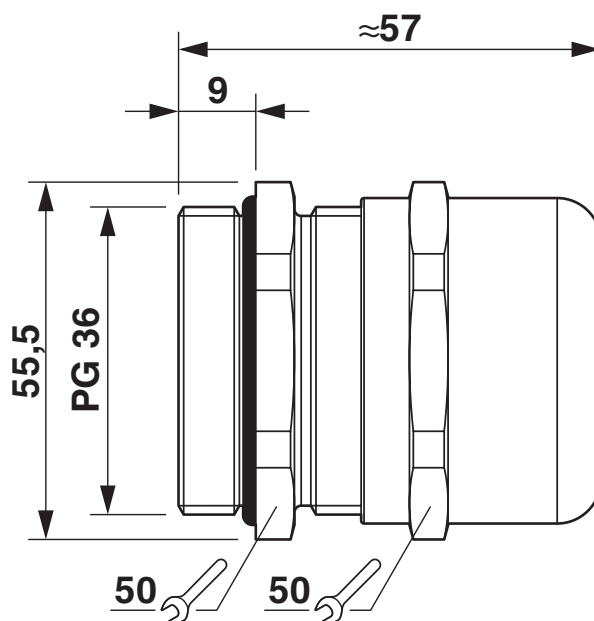



Esquema de dimensiones


1411178


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411178>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411178>

**DNV**
ID de homologación: TAE00003WY

**UL Listed**
ID de homologación: E199260

**cUL Listed**
ID de homologación: E199260

cULus Listed

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	d976e803-9ad7-42c8-a715-d6873382ce83

G-INS-PG36-L68N-NNES-S - Prensaestopas



1411178

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411178>

Accesorios

A-INL-PG36-N-S - Contratuerca

1411264

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411264>

Contratuerca, para roscas Pg36, color: plateado



SEALING PLUG 28X30 RD - Tapón de cierre

1421864

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1421864>

Tapón de cierre, color: rojo



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl