

HC-STA-B24-BWS-ELC-AL - Carcasa

1411329

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411329>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja empotrada HEAVYCON B24, con brida longitudinal, con junta plana, aluminio resistente al agua de mar, junta perfilada conductiva

Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

Datos comerciales

Código de artículo	1411329
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7APB
Página del catálogo	Página 633 (C-2-2019)
GTIN	4046356927499
Peso por unidad (incluido el embalaje)	136,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	133 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Para insertos de contactos HC-B24, BB46, D64, DD108, M
Generalidades	También disponible como variante con recubrimiento de polvo o de color: 1373291 HC-STA-B24-BWS-EL/.../...


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Aplicación	Estándar
Construcción	B24
Prensaestopas Pg	sin

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	03
----------------------	----

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
	
Anchura	53 mm
Altura	30,5 mm
Longitud	140,5 mm
Distancia entre taladros horizontal	130 mm
Distancia entre taladros vertical	32 mm
Diámetro de taladro	4,5 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	113 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Bloqueo)
Material junta	NBR, conductiva
	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material brida de bloqueo	Poliamida

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Tipo de bloqueo	Brida

Datos de conexión

Par de apriete	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Para tornillos de fijación M4 de la carcasa empotrada)
----------------	---


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP67
Índice de protección (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


Dibujos

Esquema de dimensiones

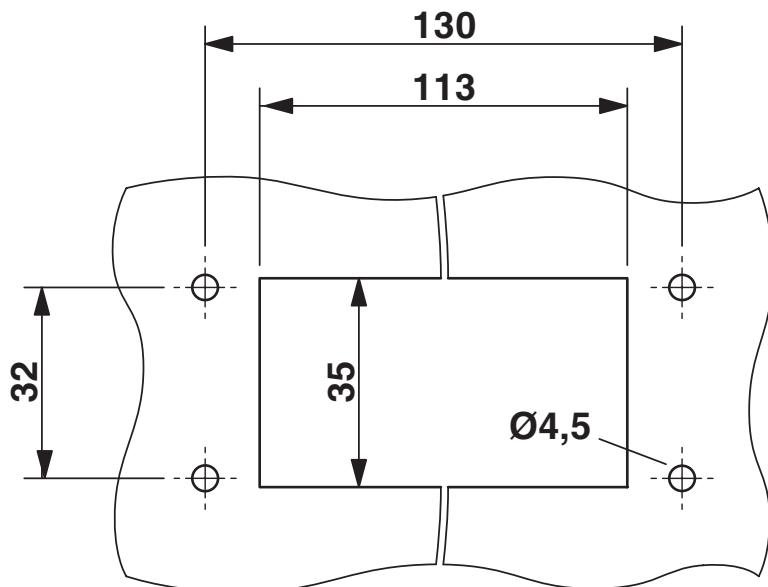

Corte de montaje

Esquema de dimensiones

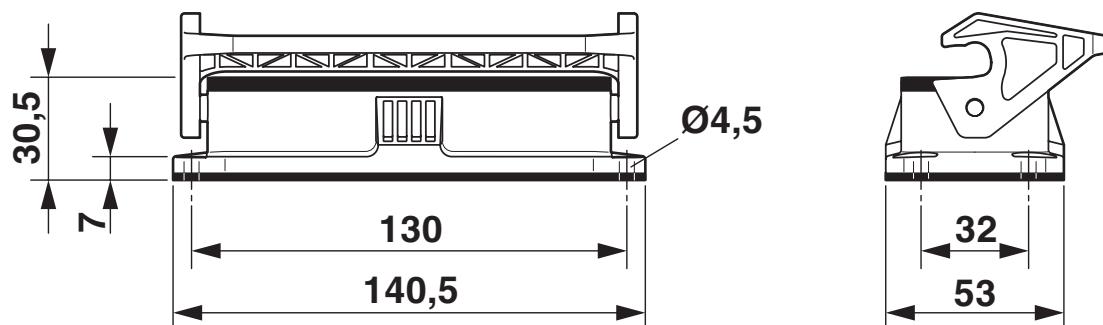

Esquema de dimensiones

Homologaciones

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411329>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

HC-STA-B24-BWS-ELC-AL - Carcasa

1411329

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411329>



Accesories

HC-B24-SG-CBK - Junta plana

1411486

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411486>

Junta plana de repuesto, para carcasa empotrada HEAVYCON, HC-STA....AL, construcción B24, conductiva



HC-B24-SP-CBK - Junta perfilada

1411482

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411482>

Junta perfilada para caja de soporte HEAVYCON EVO de la construcción B24, conductiva



HC-STA-B24-BWS-ELC-AL - Carcasa

1411329

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411329>



HC-STA-B24-SL-PLBK - Brida de la carcasa

1412885

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412885>



Brida longitudinal para carcasa B24, HC-EVO....AL y HC-STA....AL

HC-B24-BC-HI-PLBK - Tapa de protección

1407695

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407695>

Tapa de protección B24, para brida longitudinal, material tapa protectora: PC, altura: 19 mm, junta: no



HC-STA-B24-BWS-ELC-AL - Carcasa



1411329

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411329>

HC-B24-BCFS-P-BK - Tapa de protección

1346545

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1346545>

Tapa de protección B24, para brida longitudinal, material tapa protectora: PC, altura: 26,3 mm, junta: no



US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830989>

Marcador de plástico, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 70, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 20 mm



HC-STA-B24-BWS-ELC-AL - Carcasa

1411329

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411329>



US-EMLP-HA (20X9) CUS - Marcador de plástico

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830995>

Marcador de plástico, Tarjeta, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado, rotulable con: THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 70



HC-STA-B24-DC-PL - Tapa de protección

1421103

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1421103>

Tapa de protección, diseño: B24



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl