

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Carcasa



1412570

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea B6, para brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, 1x M20, altura: 52 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

Datos comerciales

Código de artículo	1412570
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7APB
Página del catálogo	Página 600 (C-2-2019)
GTIN	4055626059105
Peso por unidad (incluido el embalaje)	115 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	115 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Carcasa



1412570

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Para insertos de contactos HC-B6, BB10, DD24, M
Generalidades	También disponible como variante con recubrimiento de polvo o de color: 1372645 HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL/...


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Aplicación	Estándar
Construcción	B6
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M20
Ejecución	Construcción baja
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	03
----------------------	----

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	44 mm
Altura	52 mm
Longitud	60 mm

Datos del material

Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M20
Tipo de bloqueo	Pin

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
----------------------	------

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Carcasa



1412570
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>

	IP67
Índice de protección (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Carcasa


1412570

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>



Dibujos

Esquema de dimensiones

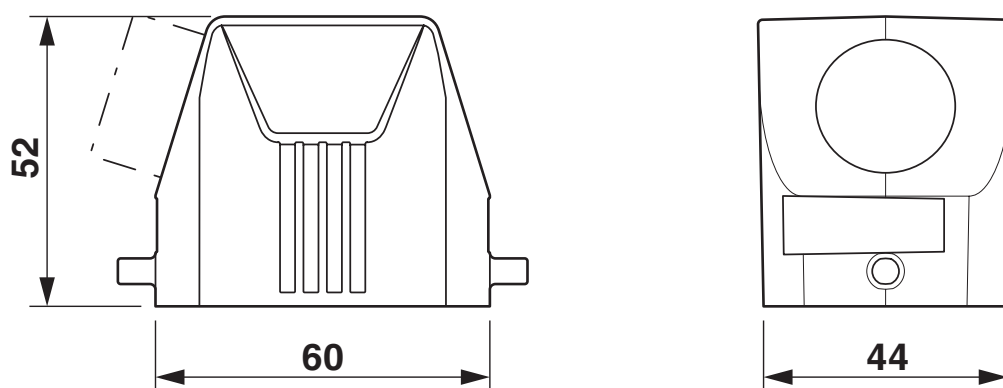

Esquema de dimensiones

1412570

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>

**DNV**
ID de homologación: TAE000037S

**cUL Recognized**
ID de homologación: E255026

**UL Recognized**
ID de homologación: E255026

**EAC**
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

**EAC**
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Carcasa



1412570

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.0 Cambio climático	
CO2e kg	2,393 kg CO2e

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Carcasa



1412570

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>

Accesorios

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Prensaestopas

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411163>



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 6 mm ... 12 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

US-EMLP (20X9) CUS - Marcador de plástico

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830085>



Marcador de plástico, Tarjeta, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 75

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Carcasa

1412570

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>



G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Prensaestopas

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411189>



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: CEM, diámetro exterior del cable 9 mm ... 13 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

HC-B06-HCWS-PLR-BK - Tapa de protección

1346525

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1346525>



Tapa de protección B6, con brida longitudinal, material tapa protectora: PC, altura: 26,3 mm, junta: sí

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Carcasa

1412570

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>



US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830989>



Marcador de plástico, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 70, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

WP-G HF IP66 M20 BK - Prensaestopas

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240898>



Prensaestopas, rosca métrica, grado de protección IP66, recto

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Carcasa

1412570

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>



WP-G HF IP69K M20 BK - Prensaestopas

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240884>



Prensaestopas, rosca métrica, grado de protección IP68/69k, recto

WP-GA HF IP66 M20 BK - Prensaestopas

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240926>



Prensaestopas, rosca métrica, grado de protección IP66, acodado

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Carcasa

1412570

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>



WP-GA HF IP69K M20 BK - Prensaestopas

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240912>

Prensaestopas, rosca métrica, grado de protección IP68/69k, acodado



WP-GR HF IP66 M20 BK - Prensaestopas

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240954>

Prensaestopas, rosca métrica, grado de protección IP66, con retenedor de cable



HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Carcasa

1412570

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>



WP-GR HF IP69K M20 BK - Prensaestopas

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240940>



Prensaestopas, rosca métrica, grado de protección IP68/69k, con retenedor de cable

WP-G PP HF M20 - Prensaestopas

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240998>



Prensaestopas de PP con rosca métrica, grado de protección IP65

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Carcasa



1412570

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>

WP-GT PP HF M20 - Prensaestopas

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241012>

Prensaestopas de PP con rosca métrica, grado de protección IP54



WP-G BRASS IP40 M20 - Prensaestopas

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241047>

Prensaestopas de latón con rosca métrica, grado de protección IP40



HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Carcasa

1412570

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>



WP-GT BRASS M20 - Prensaestopas

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241033>

Prensaestopas de latón con rosca métrica, grado de protección IP40



WP-G BRASS IP65 M20 - Prensaestopas

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241061>

Prensaestopas de latón con rosca métrica, grado de protección IP65



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl