

HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL - Carcasa



1412575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea B6, para brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, 1x M25, altura: 52 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

Datos comerciales

Código de artículo	1412575
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7APB
Página del catálogo	Página 600 (C-2-2019)
GTIN	4055626059150
Peso por unidad (incluido el embalaje)	113,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	113 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL - Carcasa



1412575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Para insertos de contactos HC-B6, BB10, DD24, M
Generalidades	También disponible como variante con recubrimiento de polvo o de color: 1372651 HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL/...


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Aplicación	Estándar
Construcción	B6
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M25
Ejecución	Construcción baja
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	03
----------------------	----

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	44 mm
Altura	52 mm
Longitud	60 mm

Datos del material

Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M25
Tipo de bloqueo	Pin

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
----------------------	------

HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL - Carcasa



1412575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>

	IP67
Índice de protección (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL - Carcasa


1412575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>



Dibujos

Esquema de dimensiones

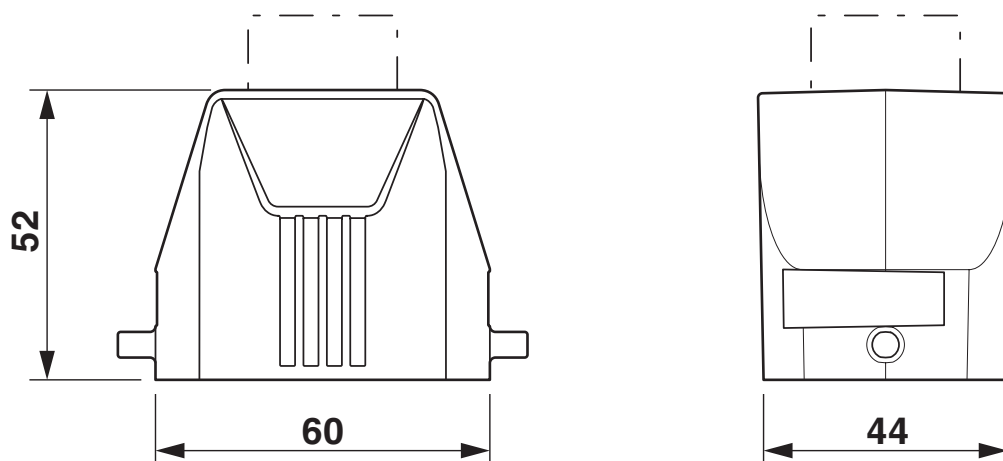

Esquema de dimensiones

1412575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>

**DNV**
ID de homologación: TAE000037S

**cUL Recognized**
ID de homologación: E255026

**UL Recognized**
ID de homologación: E255026

**EAC**
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

**EAC**
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL - Carcasa



1412575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.0 Cambio climático	
CO2e kg	2,393 kg CO2e

HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL - Carcasa

1412575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>



Accesorios

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Prensaestopas

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411165>



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 11 mm ... 17 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Prensaestopas

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411190>



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: CEM, diámetro exterior del cable 11 mm ... 16 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL - Carcasa

1412575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>



HC-M-KV-M25(1ASI) - Prensaestopas

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1584020>



Conexión por tornillo metálica para una interfaz de actuadores y sensores, cable plano, tipo de rosca M25

US-EMLP (20X9) CUS - Marcador de plástico

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830085>



Marcador de plástico, Tarjeta, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 75

HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL - Carcasa

1412575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>



HC-B06-HCWS-PLR-BK - Tapa de protección

1346525

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1346525>

Tapa de protección B6, con brida longitudinal, material tapa protectora: PC, altura: 26,3 mm, junta: sí



US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830989>

Marcador de plástico, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 70, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 20 mm



HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL - Carcasa

1412575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>



WP-G HF IP66 M25 BK - Prensaestopas

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240899>

Prensaestopas, rosca métrica, grado de protección IP66, recto



WP-G HF IP69K M25 BK - Prensaestopas

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240885>

Prensaestopas, rosca métrica, grado de protección IP68/69k, recto



HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL - Carcasa

1412575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>



WP-GA HF IP66 M25 BK - Prensaestopas

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240927>

Prensaestopas, rosca métrica, grado de protección IP66, acodado



WP-GA HF IP69K M25 BK - Prensaestopas

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240913>

Prensaestopas, rosca métrica, grado de protección IP68/69k, acodado



HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL - Carcasa

1412575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>



WP-GR HF IP66 M25 BK - Prensaestopas

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240955>



Prensaestopas, rosca métrica, grado de protección IP66, con retenedor de cable

WP-GR HF IP69K M25 BK - Prensaestopas

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240941>



Prensaestopas, rosca métrica, grado de protección IP68/69k, con retenedor de cable

HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL - Carcasa

1412575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>



WP-G PP HF M25 - Prensaestopas

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240999>

Prensaestopas de PP con rosca métrica, grado de protección IP65



WP-GT PP HF M25 - Prensaestopas

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241013>

Prensaestopas de PP con rosca métrica, grado de protección IP54



HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL - Carcasa

1412575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>



WP-G BRASS IP40 M25 - Prensaestopas

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241048>

Prensaestopas de latón con rosca métrica, grado de protección IP40



WP-GT BRASS M25 - Prensaestopas

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241034>

Prensaestopas de latón con rosca métrica, grado de protección IP40



HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL - Carcasa

1412575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412575>



WP-G BRASS IP65 M25 - Prensaestopas

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241062>

Prensaestopas de latón con rosca métrica, grado de protección IP65



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl