

HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL-AL - Carcasa



1412606

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412606>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea B10, para brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, 1x Pg21, altura: 72 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

Datos comerciales

Código de artículo	1412606
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7APB
Página del catálogo	Página 606 (C-2-2019)
GTIN	4055626059334
Peso por unidad (incluido el embalaje)	189 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	187,1 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL-AL - Carcasa



1412606
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412606>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03
Generalidades	También disponible como variante con recubrimiento de polvo o de color: 1372724 HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL/...


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Aplicación	Estándar
Construcción	B10
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x Pg21
Ejecución	Diseño alto
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	02
----------------------	----

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	44 mm
Altura	72 mm
Longitud	73 mm

Datos del material

Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x Pg21
Tipo de bloqueo	Pin

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
----------------------	------

HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL-AL - Carcasa



1412606

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412606>

	IP67
Índice de protección (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL-AL - Carcasa


1412606

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412606>



Dibujos

Esquema de dimensiones

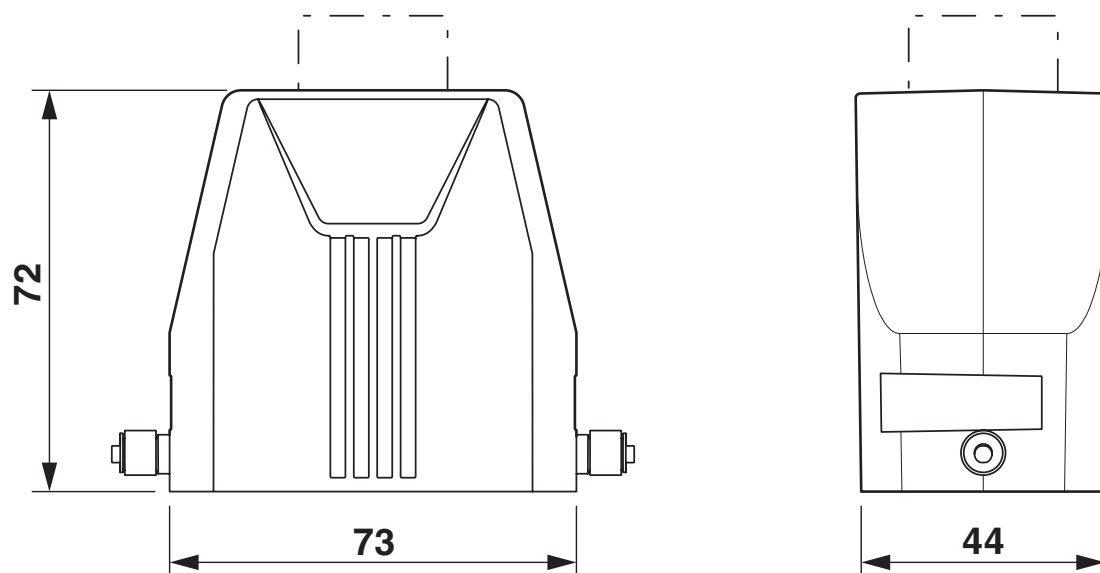

Esquema de dimensiones

1412606

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412606>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412606>

**DNV**
ID de homologación: TAE000037S

**cUL Recognized**
ID de homologación: E255026

**UL Recognized**
ID de homologación: E255026

**EAC**
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

**EAC**
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL-AL - Carcasa



1412606

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412606>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	3,386 kg CO2e
---------	---------------

HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL-AL - Carcasa

1412606

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412606>



Accesorios

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Prensaestopas

1411175

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411175>



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 13 mm ... 18 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg21, color: plateado, con anillo tórico

G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Prensaestopas

1411200

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411200>



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: CEM, diámetro exterior del cable 13 mm ... 18 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: Pg21, color: plateado, con anillo tórico

HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL-AL - Carcasa

1412606

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412606>



US-EMLP (20X9) CUS - Marcador de plástico

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830085>

Marcador de plástico, Tarjeta, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 75



HC-B10-HCWS-PLR-BK - Tapa de protección

1346528

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1346528>

Tapa de protección B10, con brida longitudinal, material tapa protectora: PC, altura: 26,3 mm, junta: sí



HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL-AL - Carcasa

1412606

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412606>



US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830989>



Marcador de plástico, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 70, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

WP-G HF IP66 PG21 BK - Prensaestopas

3240892

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240892>



Prensaestopas, rosca Pg, grado de protección IP66, recto

HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL-AL - Carcasa

1412606

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412606>



WP-G HF IP69K PG21 BK - Prensaestopas

3240878

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240878>

Prensaestopas, rosca Pg, grado de protección IP68/69k, recto



WP-GA HF IP66 PG21 BK - Prensaestopas

3240920

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240920>

Prensaestopas, rosca Pg, grado de protección IP66, acodado



HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL-AL - Carcasa

1412606

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412606>



WP-GA HF IP69K PG21 BK - Prensaestopas

3240906

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240906>

Prensaestopas, rosca Pg, grado de protección IP68/69k, acodado



WP-GR HF IP66 PG21 BK - Prensaestopas

3240948

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240948>

Prensaestopas, rosca Pg, grado de protección IP66, con retenedor de cable



HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL-AL - Carcasa

1412606

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412606>



WP-GR HF IP69K PG21 BK - Prensaestopas

3240934

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240934>



Prensaestopas, rosca Pg, grado de protección IP68/69k, con retenedor de cable

WP-G PP HF PG21 - Prensaestopas

3240992

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240992>



Prensaestopas de PP con rosca Pg, grado de protección IP65

HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL-AL - Carcasa

1412606

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412606>



WP-GT PP HF PG21 - Prensaestopas

3241006

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241006>



Prensaestopas de PP con rosca Pg giratoria, grado de protección IP54

WP-G BRASS IP40 PG21 - Prensaestopas

3241041

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241041>



Prensaestopas de latón con rosca Pg, grado de protección IP40

HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL-AL - Carcasa

1412606

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412606>



WP-GT BRASS PG21 - Prensaestopas

3241027

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241027>

Prensaestopas de latón con rosca Pg giratoria, grado de protección IP40



WP-G BRASS IP65 PG21 - Prensaestopas

3241055

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241055>

Prensaestopas de latón con rosca Pg, grado de protección IP65



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl