

Carcasa - HC-STA-B24-HHWD-1STP21-EL-AL - 1412767

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
<http://phoenixcontact.es/download>



Carcasa aérea B24, con brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, altura: 76 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x Pg21, Estándar

Sus ventajas

- buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas



Datos mercantiles

| | |
|---|---|
| Unidad de embalaje | 1 pcs |
| EAN |  4 055626 060330 |
| EAN | 4055626060330 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 305,300 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | China |

Datos técnicos

Medidas

| | |
|----------|--------|
| Altura | 76 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Longitud | 120 mm |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Índice de protección (IP) | IP66 |
| | IP67 |
| Índice de protección (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| | 4X (UL 50e) |
| Temperatura ambiente (servicio) | 12 (UL 50e) -40 °C ... 125 °C |

Generalidades

Carcasa - HC-STA-B24-HHWD-1STP21-EL-AL - 1412767

Datos técnicos

Generalidades


| | |
|--------------------------------------|---|
| Observación | para insertos de contactos HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Tamaño | B24 |
| Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
| Color | gris aluminio |
| Sistema de bloqueo | con brida transversal |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Salida de cables | lateral |
| Conexión por tornillo | sin |
| Tipo de atornillado | 1x Pg21 |
| Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
| Material Bloqueo | PA |
| Clase de combustibilidad según UL 94 | V0 (Bloqueo) |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|---|
| China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años |
| | Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas" |

Dibujos

Esquema de dimensiones

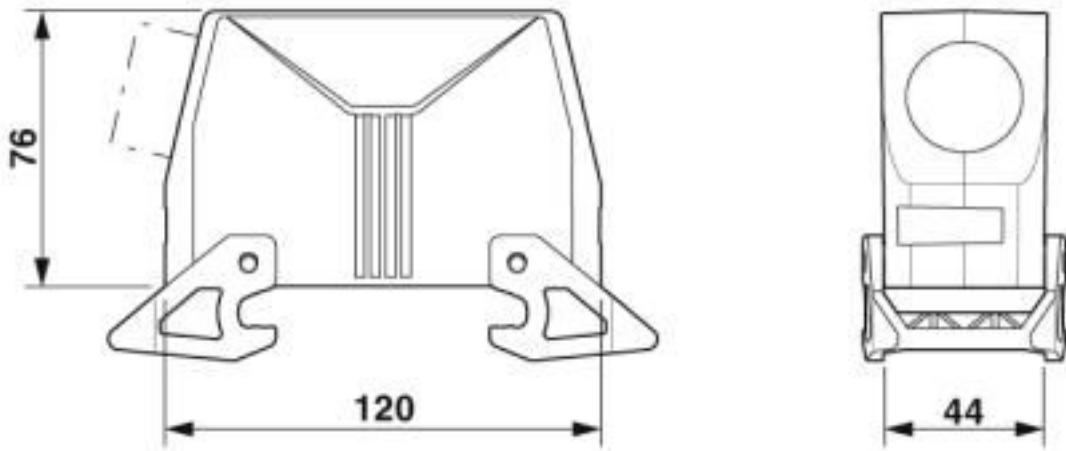

Esquema de dimensiones

Clasificaciones

eCl@ss

| | |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27440202 |
| eCl@ss 11.0 | 27440202 |

Carcasa - HC-STA-B24-HHWD-1STP21-EL-AL - 1412767

Clasificaciones

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27261200 |
| eCl@ss 6.0 | 27261200 |
| eCl@ss 7.0 | 27440202 |
| eCl@ss 8.0 | 27440202 |
| eCl@ss 9.0 | 27440202 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC000437 |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |
| UNSPSC 18.0 | 31261501 |
| UNSPSC 19.0 | 31261501 |
| UNSPSC 20.0 | 31261501 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / DNV GL / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

| | | | |
|---------------|---|---|---------|
| UL Recognized |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E255026 |
|---------------|---|---|---------|

| | | | |
|----------------|---|---|---------|
| cUL Recognized |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E255026 |
|----------------|---|---|---------|

| | | |
|-----|---|--------------------------|
| EAC |  | RU C- DE.AI30.B.01102 |
|-----|---|--------------------------|

Carcasa - HC-STA-B24-HHWD-1STP21-EL-AL - 1412767

Homologaciones

DNV GL



<https://approvalfinder.dnvg.com/>

TAE000037S

cULus Recognized



Accesorios

Accesorios

Brida de la carcasa

Brida de la carcasa - HC-STA-B10-24-DL-PLBK - 1412886



Brida transversal para carcasa B10/B16/B24, HC-EVO....AL y HC-STA....AL

Conexión por tornillo completa

Prensaestopas - G-INS-PG21-M68N-NNES-S - 1411175



Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 13 mm ... 18 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg21, color: plateado, con anillo tórico

Prensaestopas - G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - 1411200



Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 13 mm ... 18 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: Pg21, color: plateado, con anillo tórico

Marcador de aparatos rotulado

Carcasa - HC-STA-B24-HHWD-1STP21-EL-AL - 1412767

Accesorios

Rótulo de plástico - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



Rótulo de plástico, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, superficie útil: 20 x 9 mm, Número de índices individuales: 75

Tapa protectora

Tapa protectora - HC-B24-HCLFD-PR-BK - 1414633



Tapa protectora B24, para brida transversal, material tapa protectora: PA, altura: 21,6 mm, junta: sí, diámetro Anillo del cordón de retención: 30 mm
