

HC-STA-B16-SLWSC-2SSP21-ELC-AL - Carcasa

1412867

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412867>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de superficie B16, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x Pg21, altura: 68 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar

Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

Datos comerciales

Código de artículo	1412867
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7APB
Página del catálogo	Página 619 (C-2-2019)
GTIN	4055626061160
Peso por unidad (incluido el embalaje)	338,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	338,6 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Para insertos de contactos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
Generalidades	También disponible como variante con recubrimiento de polvo o de color: 1372618 HC-STA-B16-SLWSC-2SSP21-EL/.../...


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de superficie
Aplicación	Estándar
Construcción	B16
Número de salidas de cable	2
Tipo de atornillado	2x Pg21
Ejecución	Construcción baja
Tapa de protección	sí
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	05
----------------------	----

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	57 mm
Altura	68 mm
Longitud	117,5 mm
Diámetro de taladro	5,5 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Bloqueo) V0 (Tapa de protectora)
Material junta	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material tapa protectora	PC
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

1412867

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412867>

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	2x Pg21
Tipo de bloqueo	Brida

Datos de conexión

Par de apriete	2 Nm ... 3 Nm (para tornillos de fijación M5 de la carcasa de superficie)
----------------	---

Montaje

Indicaciones de montaje	Un orificio de entrada está cerrado con un tapón ciego de plástico y puede abrirse con un destornillador.
-------------------------	---


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 (con tapa protectora bloqueada)
	IP67 (en estado enchufado)
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones

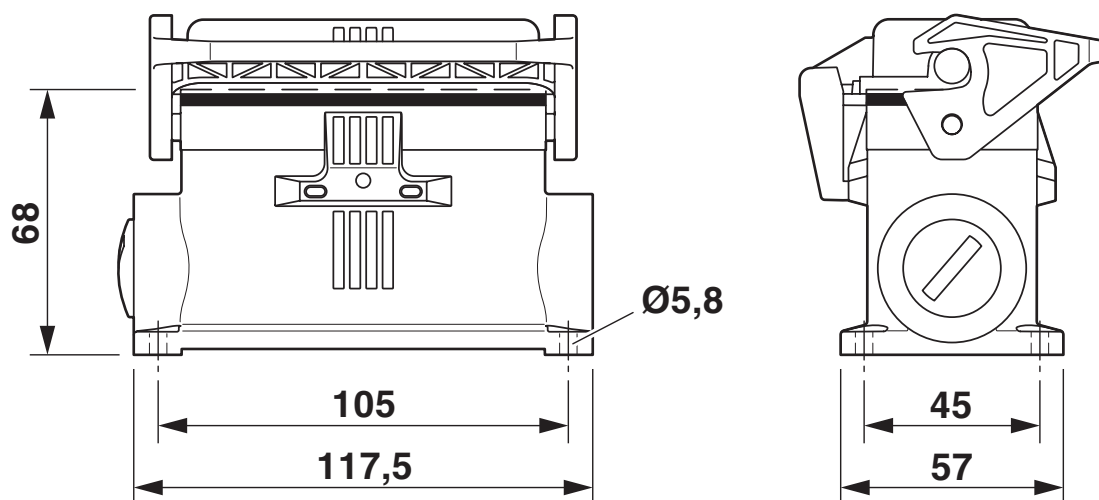

Esquema de dimensiones

1412867

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412867>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412867>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.0 Cambio climático	
CO2e kg	5,757 kg CO2e

1412867

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412867>

Accesorios

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Prensaestopas

1411175

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411175>



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 13 mm ... 18 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg21, color: plateado, con anillo tórico

G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Prensaestopas

1411200

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411200>



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: CEM, diámetro exterior del cable 13 mm ... 18 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: Pg21, color: plateado, con anillo tórico

HC-STA-B16-SLWSC-2SSP21-ELC-AL - Carcasa

1412867

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412867>



HC-B16-SP-CBK - Junta perfilada

1411480

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411480>

Junta perfilada para caja de soporte HEAVYCON EVO de la construcción B16, conductiva



HC-STA-B16-SL-PLBK - Brida de la carcasa

1412284

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412284>

Brida longitudinal para carcasa B16, HC-EVO....AL y HC-STA....AL



HC-STA-B16-SLWSC-2SSP21-ELC-AL - Carcasa

1412867

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412867>



HC-B16-BC-HI-PLBK - Tapa de protección

1407694

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407694>

Tapa de protección B16, para brida longitudinal, material tapa protectora: PC, altura: 19 mm, junta: no



HC-STA-B16-DC-PL - Tapa de protección

1421102

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1421102>

Tapa de protección, diseño: B16



HC-STA-B16-SLWSC-2SSP21-ELC-AL - Carcasa

1412867

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412867>



WP-G HF IP66 PG21 BK - Prensaestopas

3240892

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240892>



Prensaestopas, rosca Pg, grado de protección IP66, recto

WP-G HF IP69K PG21 BK - Prensaestopas

3240878

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240878>



Prensaestopas, rosca Pg, grado de protección IP68/69k, recto

HC-STA-B16-SLWSC-2SSP21-ELC-AL - Carcasa

1412867

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412867>



WP-GA HF IP66 PG21 BK - Prensaestopas

3240920

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240920>

Prensaestopas, rosca Pg, grado de protección IP66, acodado



WP-GA HF IP69K PG21 BK - Prensaestopas

3240906

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240906>

Prensaestopas, rosca Pg, grado de protección IP68/69k, acodado



HC-STA-B16-SLWSC-2SSP21-ELC-AL - Carcasa

1412867

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412867>



WP-GR HF IP66 PG21 BK - Prensaestopas

3240948

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240948>



Prensaestopas, rosca Pg, grado de protección IP66, con retenedor de cable

WP-GR HF IP69K PG21 BK - Prensaestopas

3240934

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240934>



Prensaestopas, rosca Pg, grado de protección IP68/69k, con retenedor de cable

HC-STA-B16-SLWSC-2SSP21-ELC-AL - Carcasa



1412867

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412867>

WP-G PP HF PG21 - Prensaestopas

3240992

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240992>

Prensaestopas de PP con rosca Pg, grado de protección IP65



WP-GT PP HF PG21 - Prensaestopas

3241006

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241006>

Prensaestopas de PP con rosca Pg giratoria, grado de protección IP54



HC-STA-B16-SLWSC-2SSP21-ELC-AL - Carcasa

1412867

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412867>



WP-G BRASS IP40 PG21 - Prensaestopas

3241041

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241041>

Prensaestopas de latón con rosca Pg, grado de protección IP40



WP-GT BRASS PG21 - Prensaestopas

3241027

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241027>

Prensaestopas de latón con rosca Pg giratoria, grado de protección IP40



HC-STA-B16-SLWSC-2SSP21-ELC-AL - Carcasa

1412867

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412867>



WP-G BRASS IP65 PG21 - Prensaestopas

3241055

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241055>

Prensaestopas de latón con rosca Pg, grado de protección IP65



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl