

Pasamuros de armario de control - CUC-BH-M12D1PBK-S/ R4BE - 1414398

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Pasamuros de armario de control, M12, 4 polos, con codificación D en conector hembra RJ45, entrada hembra: 180°, IP65/67

Sus ventajas

- ✓ Construcción compacta
- ✓ 100 MBit/s
- ✓ IP65/67
- ✓ UL



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 166759
EAN	4055626166759
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	33,600 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Datos mecánicos

Tipo de rosca	M12
Salida de cables	recta
Peso	33,6 g

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------

Datos del material

Material contacto	Aleación de cobre
-------------------	-------------------

Pasamuros de armario de control - CUC-BH-M12D1PBK-S/ R4BE - 1414398

Datos técnicos

Datos del material

Material carcasa	PA
Tipo de montaje	Montaje trasero

Datos eléctricos

Número de polos	4
Tensión nominal U_N	48 V
Corriente nominal I_N	0,5 A
Características de transmisión (categoría)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Características de transferencia GRP	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)
Velocidad de transmisión	100 MBit/s
Corriente asignada	1,75 A
Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Dibujos


Pasamuros de armario de control - CUC-BH-M12D1PBK-S/ R4BE - 1414398

Vista desarrollada

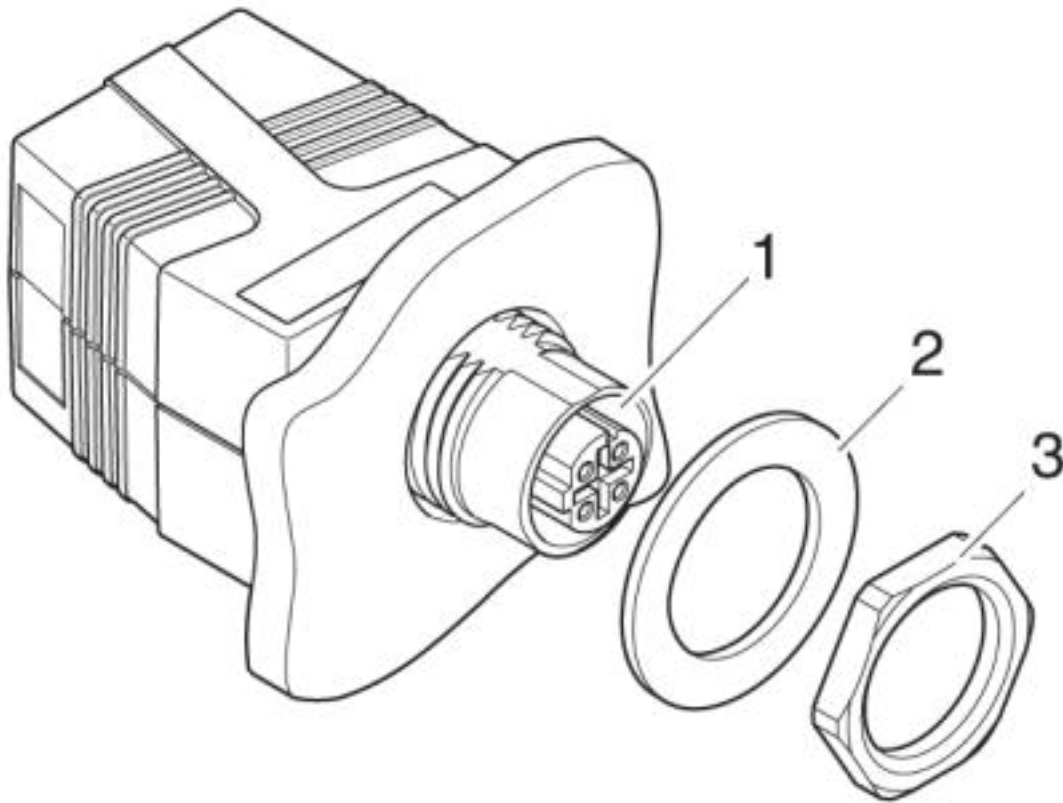


Despiece

Esquema de dimensiones

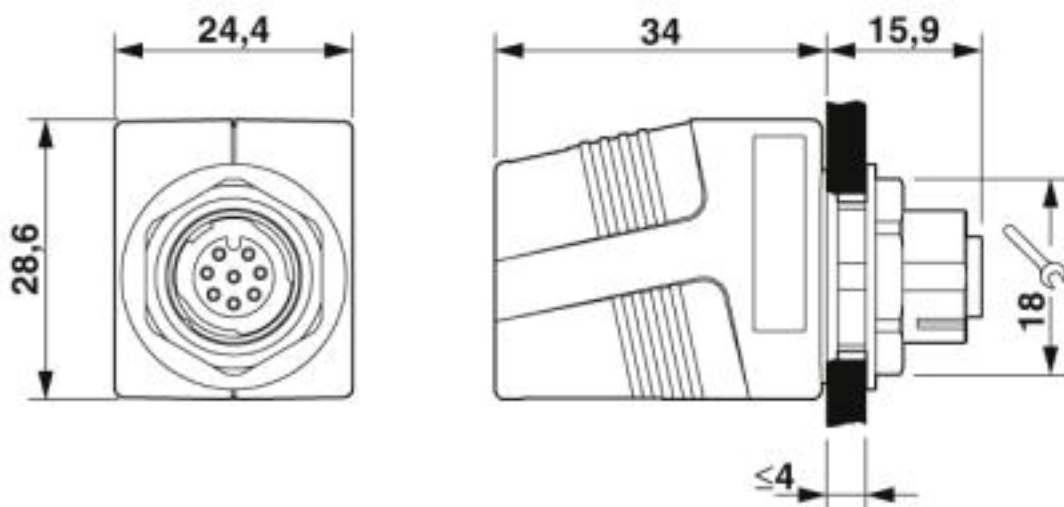

Pasamuros de armario de control - CUC-BH-M12D1PBK-S/ R4BE - 1414398

Esquema de dimensiones

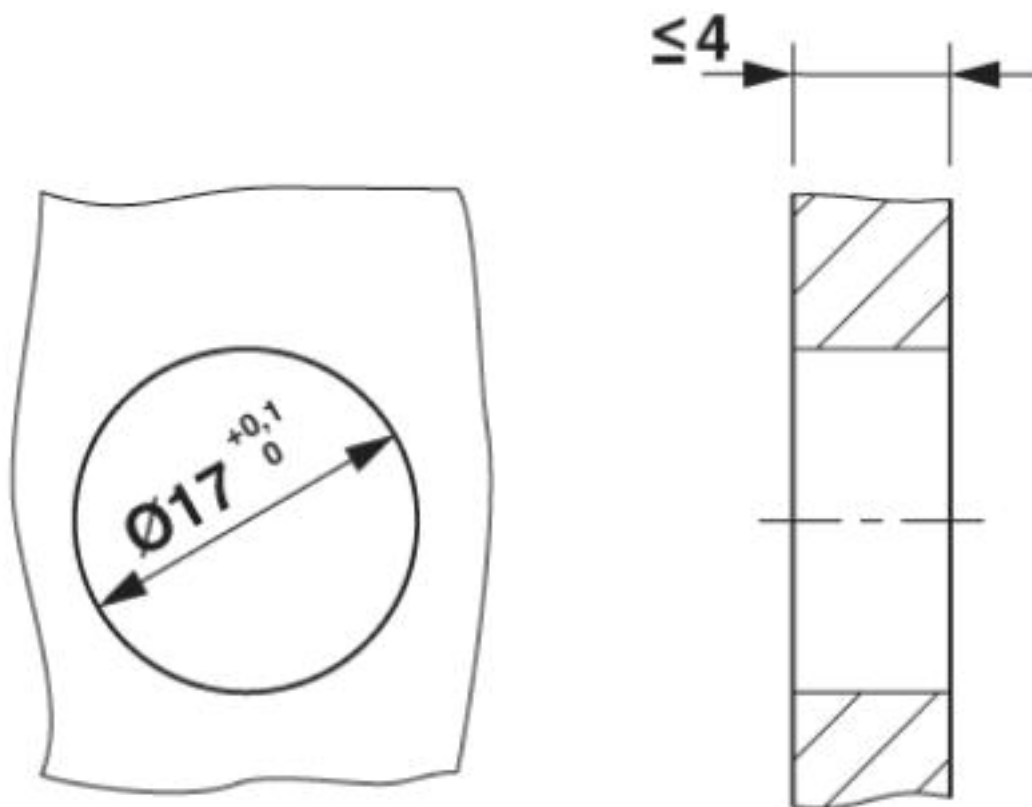

Corte de montaje

Pasamuros de armario de control - CUC-BH-M12D1PBK-S/ R4BE - 1414398

Diagrama eléctrico

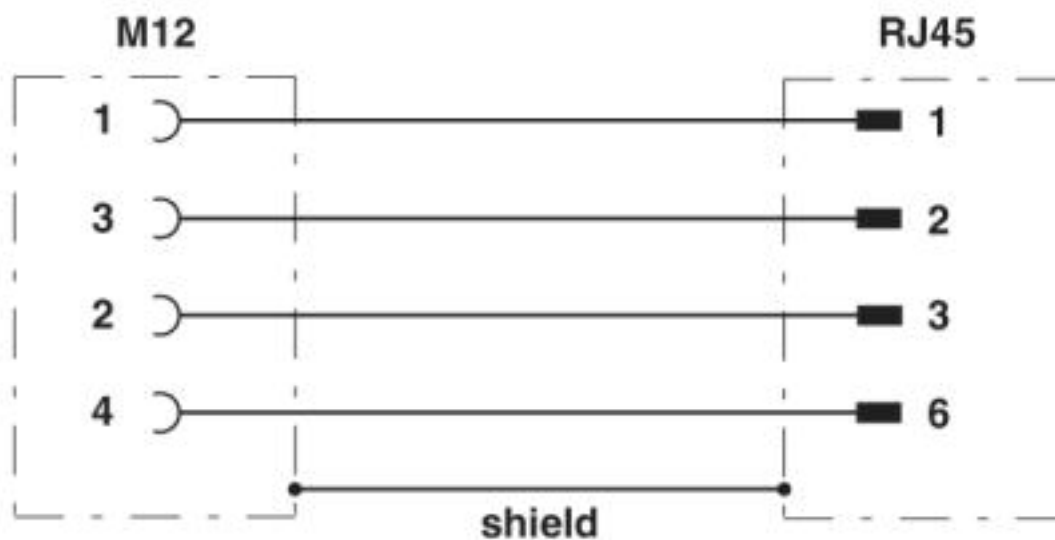


Diagrama eléctrico

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141134
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141134
eCl@ss 8.0	27141134
eCl@ss 9.0	27141134

ETIM

ETIM 5.0	EC001283
ETIM 6.0	EC001283
ETIM 7.0	EC001283

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Pasamuros de armario de control - CUC-BH-M12D1PBK-S/ R4BE - 1414398

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20140306
Tensión nominal UN		60 V
Corriente nominal IN		0,5 A

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20140306
Tensión nominal UN		60 V
Corriente nominal IN		0,5 A

EAC		B.01687
-----	---	---------

cULus Listed	
--------------	---