

Inserto de hembras RJ45 - CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1419021

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Inserto de hembras RJ45, construcción: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: Conexión IDC, sección de conexión: AWG 26- 22, Modelo Keystone para uso con marco empotrado IP20 o integración directa en la pared de la carcasa

Descripción del artículo

Sistema Keystone

Sus ventajas

- ✓ confección sin herramientas especiales
- ✓ Construcción compacta
- ✓ Diseño robusto



Ethernet

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 251448
EAN	4055626251448
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	20,130 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Polonia

Datos técnicos

Datos mecánicos

Tipo de conexión	Conexión IDC
Número de puestos enchufables	1
Diámetro exterior del conductor, mínimo	4,5 mm
Diámetro exterior del conductor, máximo	9 mm
AWG unifilar mín.	26
AWG unifilar máx.	22
AWG multifilar mín.	26

Inserto de hembras RJ45 - CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1419021

Datos técnicos

Datos mecánicos

AWG multifilar máx.	22
Peso	20,13 g

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Índice de protección	IP20

Datos del material

Material superficie del contacto	Oro sobre níquel
Material contacto	CuSn
Material soporte de contactos	PC
Material carcasa	Fundición inyectada de cinc

Datos eléctricos

Número de polos	8
Tensión nominal U_N	72 V (DC)
Corriente nominal I_N	1,5 A
Características de transferencia GRP	CAT6 _A
Velocidad de transmisión	10 GBit/s
Gama de frecuencias	500 MHz
Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Resistencia de aislamiento	> 500 MΩ (100 V DC)


Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos


Inserto de hembras RJ45 - CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1419021

Esquema de taladros

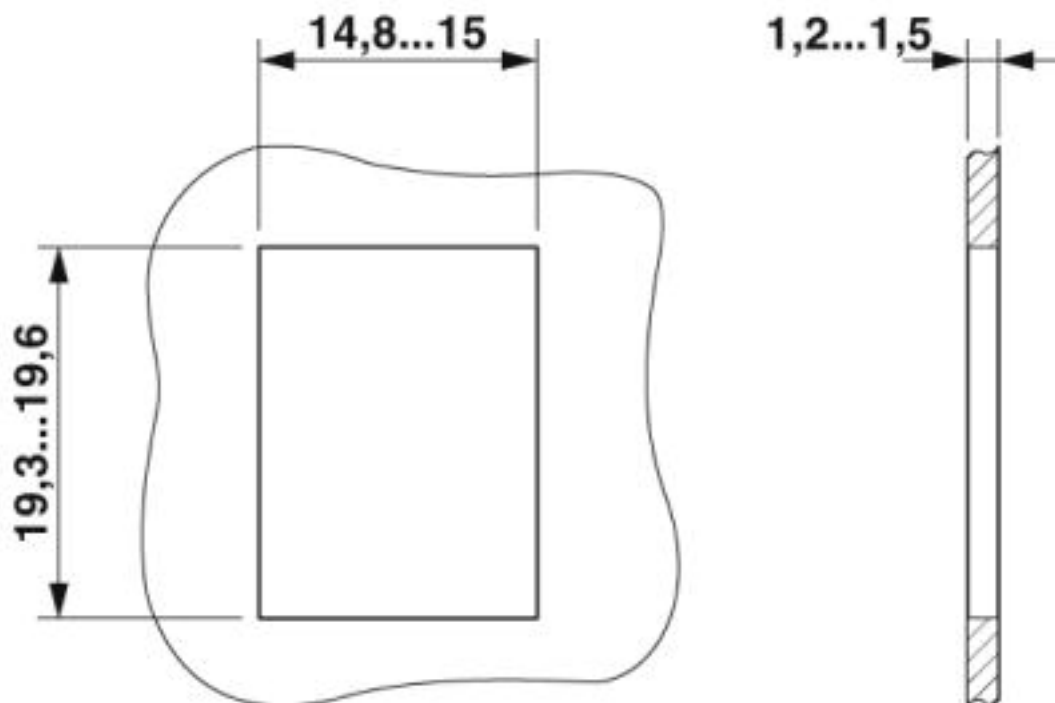

Corte de pared

Esquema de dimensiones

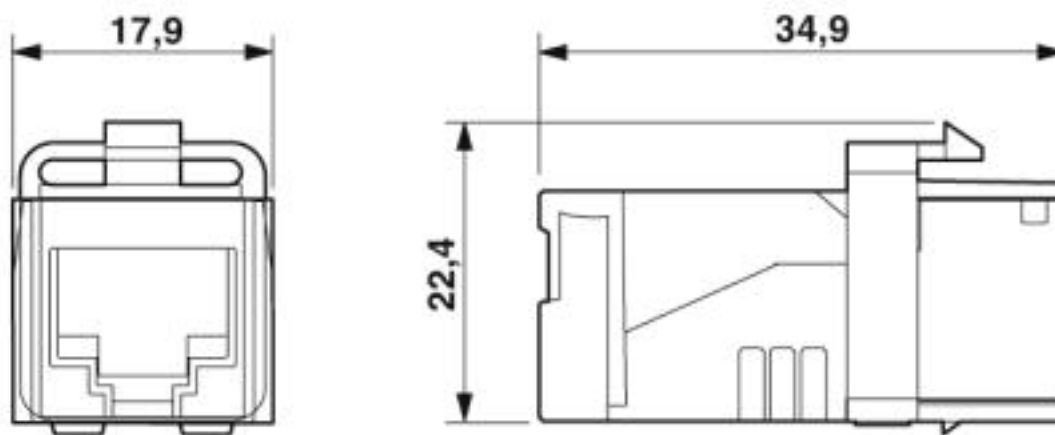

Inserto de hembras RJ45, Keystone

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440205
eCl@ss 4.0	27260700

Inserto de hembras RJ45 - CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1419021

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

DNV GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

DNV GL



<https://approvalfinder.dnvgl.com/>

TAE000029B

Inserto de hembras RJ45 - CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1419021

Homologaciones

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 335024

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 335024

EAC



B.01687

cULus Recognized



Accesorios

Accesorios

Cable de datos por metros

Cable de red - VS-OE-OE-93B-100,0 - 1416389



Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC, verde RAL 6018, apantallado, extremo de cable libre, a extremo de cable libre, longitud de cable: 100 m

Cable de red - VS-OE-OE-94B-100,0 - 1416567



Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado, extremo de cable libre, a extremo de cable libre, longitud de cable: 100 m

Cable de red - VS-OE-OE-94F/... - 1417359



Cable de red, Ethernet CAT6_A (10 GBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado, extremo de cable libre, a extremo de cable libre, longitud de cable: Libre entrada (0,5 ... 400 m)

Inserto de hembras RJ45 - CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1419021

Accesorios

Marco empotrado

Marco empotrado - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - 1689433



Marco empotrado RJ45, sencillo, IP20, para insertos de hembras modulares (Keystone), sin tornillos de fijación

Pinza electrónica

Alicates de corte diagonal - MICROFOX-SP-1 - 1212487



Alicates corte lateral p. electrónica, cabeza puntiaguda, sin chaflán, con resorte apertura, superficie fosfatada sin reflexión, ejecución estampada

Herramienta para desaislar - VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



Stripping-Tool, para desaislar cables apantallados en varios escalones

Cable de red - NBC-150,0-94E - 1408133



Cable CAT6a-S/STP 4 x 2 x 23 AWG, rígido (de 1 hilo), apantallado, envoltura exterior: PUR sin halógenos, diámetro exterior 8,0 mm, RAL 5021 (azul agua), bobina de cable: 150 m

Otros artículos

Conectores - C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - 3240049



Hembra de enchufe plano, rojo, 0,5 ... 1,5 mm², 2,8 x 0,8

