

G-INS-M40-L68N-PNES-GY - Prensaestopas

1424479

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424479>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 22 mm ... 32 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: gris plata RAL 7001

Sus ventajas

- El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos comerciales

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Código de artículo | 1424479 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BF7DCX |
| Página del catálogo | Página 686 (C-2-2019) |
| GTIN | 4055626372693 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 76,77 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 76,17 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | TR |

G-INS-M40-L68N-PNES-GY - Prensaestopas



1424479

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424479>

Datos técnicos

Montaje

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | 1) Montar tubuladura del prensaestopas con el par correcto en la carcasa 2) Insertar cable 3) Apretar la tuerca de unión firmemente con el par correcto |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Propiedades del artículo

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Tipo de producto | Prensaestopas |
| Aplicación | Estándar |
| Número de conductores | 1 |
| Fabricante | BIMED |
| Nombre del fabricante | BM-08 |
| Apantallado | no |
| Ejecución de la compensación de tracción | A |

Estado de mantenimiento de datos

| | |
|----------------------|----|
| Revisión de artículo | 00 |
|----------------------|----|

Parámetros

| | |
|-------------------------------|---|
| Categoría de efecto al golpe | 4 |
| Versión, Descarga de tracción | A |

Dimensiones

| Esquema de dimensiones | |
|------------------------------------|---------------------|
| | |
| Longitud | 55 mm |
| Longitud de la rosca de conexión | 18 mm |
| Diámetro de taladro | 40,1 mm ... 40,3 mm |
| Ancho entre caras-Tuerca de unión | 53 mm |
| Ancho de llave Tubuladura | 53 mm |
| Medida entre vértices del hexágono | 59,6 mm |
| Tipo de rosca lado de conexión | M40 x 1,5 |
| Paso de rosca | 1,5 mm |

Datos de conexión

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Par de apriete | 20 Nm ±1,5 Nm (Tuerca de sombrerete) |
| | 5 Nm (Manguito de sujeción) |

G-INS-M40-L68N-PNES-GY - Prensaestopas

1424479

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424479>



Datos del material

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Color | gris plata (RAL 7001) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material junta Junta del cable | CR |
| Material conexión por tornillo | PA |

Cable/línea

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Diámetro exterior del cable Cable 1 | 22 mm ... 32 mm |
| Diámetro exterior del cable | 22 mm ... 32 mm (con UL 514 B) |


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Índice de protección | IP66 |
| Índice de protección (NEMA) | IP68 (5 bar / 0,5 h) |
| | 1 |
| | 4 |
| | 4X |
| | 12 |
| | 13 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (estático) |

Dibujos

Esquema de dimensiones

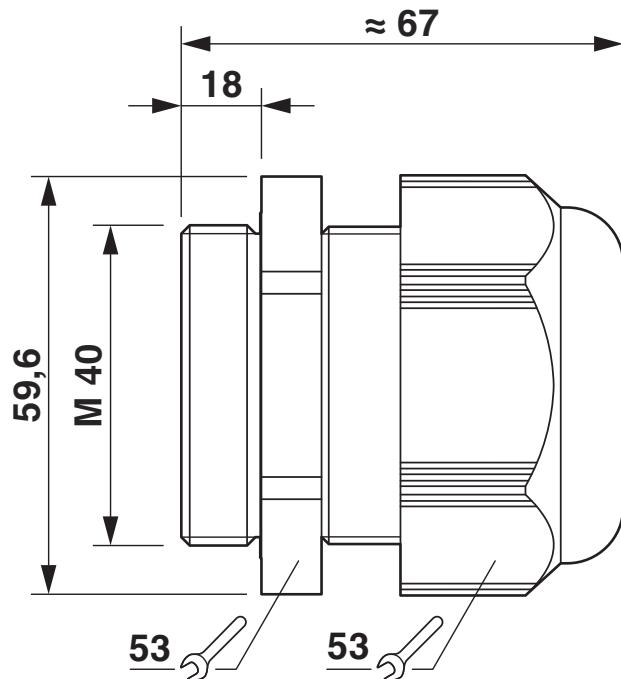

Esquema de dimensiones

G-INS-M40-L68N-PNES-GY - Prensaestopas

1424479

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424479>



Homologaciones

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424479>

DNV

ID de homologación: TAE00003WX



CSA

ID de homologación: 115116



UL Listed

ID de homologación: E199260



cUL Listed

ID de homologación: E199260

cJLus Listed

Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000441 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

China RoHS

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

EU REACH SVHC

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

G-INS-M40-L68N-PNES-GY - Prensaestopas

1424479

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424479>



Accesories

A-INL-M40-P-LG - Contratuerca

1417664

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1417664>

Contratuerca, para roscas M40 x 1,5, color: gris luminoso



SEALING PLUG 14X22 RD - Tapón de cierre

1400270

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1400270>

Tapón de cierre, para roscas enchufable, color: rojo



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl