

# G-INS-M25-S68N-NNES-S - Prensaestopas



1424527

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424527>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 10 mm ... 14 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

## Datos comerciales

Código de artículo	1424527
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7DAX
Página del catálogo	Página 688 (C-2-2019)
GTIN	4055626374321
Peso por unidad (incluido el embalaje)	47,26 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	47,26 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	TR

# G-INS-M25-S68N-NNES-S - Prensaestopas



1424527

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424527>

## Datos técnicos

### Montaje

Indicaciones de montaje	1) Montar tubuladura del prensaestopas con el par correcto en la carcasa 2) Insertar cable 3) Apretar la tuerca de unión firmemente con el par correcto
-------------------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	BIMED
Nombre del fabricante	BMBC-03
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	A

### Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	00
----------------------	----

### Parámetros

Categoría de efecto al golpe	6
Versión, Descarga de tracción	A

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	36 mm
Longitud de la rosca de conexión	8 mm
Diámetro de taladro	25,1 mm ... 25,3 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	24 mm
Ancho de llave Tubuladura	27 mm
Medida entre vértices del hexágono	30 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M25 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

### Datos de conexión

Par de apriete	11 Nm $\pm 1$ Nm (Tuerca de sombrerete)
	6 Nm (Manguito de sujeción)

### Datos del material

Color	color latón
Material Corona de sujeción	PA 6

# G-INS-M25-S68N-NNES-S - Prensaestopas



1424527

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424527>

Material junta Junta tórica	Perbunán
Material junta Junta del cable	CR
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

## Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	10 mm ... 14 mm
Diámetro exterior del cable	10 mm ... 14 mm (con UL 514 B)

## Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP66
	IP68 (5 bar, 30 min.)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (estático)


# G-INS-M25-S68N-NNES-S - Prensaestopas



1424527

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424527>

## Dibujos

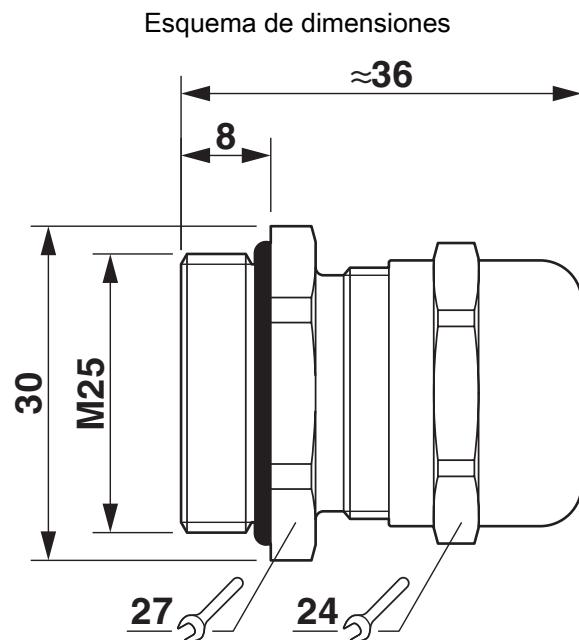

Esquema de dimensiones

# G-INS-M25-S68N-NNES-S - Prensaestopas



1424527

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424527>

## Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424527>

**DNV**

ID de homologación: TAE00003WY



**UL Listed**

ID de homologación: E199260



**cUL Listed**

ID de homologación: E199260

**cULus Listed**

# G-INS-M25-S68N-NNES-S - Prensaestopas



1424527

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424527>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# G-INS-M25-S68N-NNES-S - Prensaestopas



1424527

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424527>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	106f2b95-4040-4a57-ac1e-9ae427704b93

# G-INS-M25-S68N-NNES-S - Prensaestopas



1424527

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424527>

## Accesarios

### A-INL-M25-N-S - Contratuerca

1411243

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411243>

Contratuerca, para roscas M25 x 1,5, color: plateado



---

### SEALING PLUG 12X22 RD - Tapón de cierre

1400260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1400260>

Tapón de cierre, color: rojo



---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)