

Conecotor - SACC-M12FR-5PL M - 1424653

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)

Conecotor, Universal, 5-polos, sin apantallar, Hembra de conexión acodado M12, Codificación: A, Conexión push-in, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm



Sus ventajas

- Conexión fácil y sin herramientas con Push-in Technology
- Cómoda conexión de cables flexibles gracias a la palanca
- Conexión fiable y rápida de cables eléctricos
- Cableado de señales y datos flexible
- Salidas de cable flexibles con conectores acodados

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626375809
EAN	4055626375809
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	27,780 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Dimensiones

Diámetro de la caja	19 mm
Longitud	49 mm
Diámetro exterior del cable	4 mm ... 8 mm
Longitud a desaislar de la envoltura	31 mm
Longitud a desaislar del conductor individual	7 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (macho / hembra)
	-40 °C ... 85 °C (macho / hembra)

Conecotor - SACC-M12FR-5PL M - 1424653

Datos técnicos

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67

Generalidades

Observación	IMPORTANTE: Al tender cables respete los radios de curvatura admisibles, ya que fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector (p. ej. mediante sujetacables).
Corriente de dimensionamiento a 40 °C	4 A (2 A al utilizar conductores de 0,14 mm ²)
Tensión de dimensionamiento	48 V AC
	60 V DC
Número de polos	5
Color de la zona de agarre	negro
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ
Codificación	A - estándar
Normas/especificaciones	Conector enchufable M12 IEC 61076-2-101
	Choques, vibraciones EN 50155:2001
Tipo de señal/categoría	Universal
Indicación de estado	No
Categoría de sobretensiones	II
Grado de polución	3
Tipo de conexión	Conexión push-in
Sección de conductor	0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (sin puntera)
	0,08 mm ² ... 0,5 mm ² (con puntera)
	0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (rígido)
Sección de conductor AWG	26 ... 18 (sin puntera)
	28 ... 20 (con puntera)
Ciclos de enchufe	≥ 100
Par de apriete	0,4 Nm (Moleteado M12)
	0,4 Nm (Inserto de machos con casquillo de acoplamiento)
	1,5 Nm (Tuerca de apriete con casquillo de acoplamiento)
Indicaciones de montaje	El esquema de polos es giratorio para salida de cables en paso de 45°
	Los hilos se pueden conectar tanto con como sin punteras

Material

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	PA 6.6
Material cuerpo de agarre	PA 6.6
Material moleteado	Fundición inyectada de cinc, niquelada
Material de la junta	NBR
Datos de material adicionales	PBT (Tuerca de apriete, peso: 2,36 g)

Conecotor - SACC-M12FR-5PL M - 1424653

Datos técnicos

Material

	PA 6 (Palanca de accionamiento)
Normas/disposiciones	PA 6.6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24 y R26 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)
	PA 6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)
	PBT: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24 y R26 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL2, R26: HL3)

Normas y especificaciones


Normas/disposiciones	Conecotor enchufable M12 IEC 61076-2-101
	Choques, vibraciones EN 50155:2001
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Normas/especificaciones	según DIN EN 45545-2

Environmental Product Compliance


China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos

Esquema de dimensiones

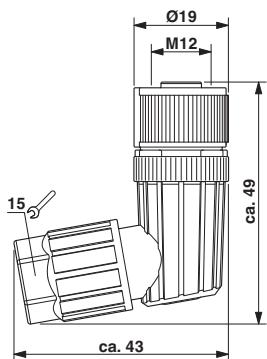


Dibujo funcional

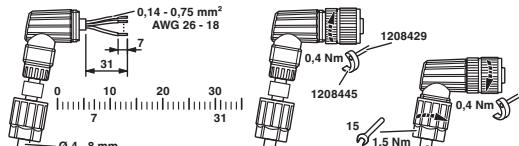

Conecotor hembra SPEEDCON M12, acodado

Conecotor - SACC-M12FR-5PL M - 1424653

Plano esquemático

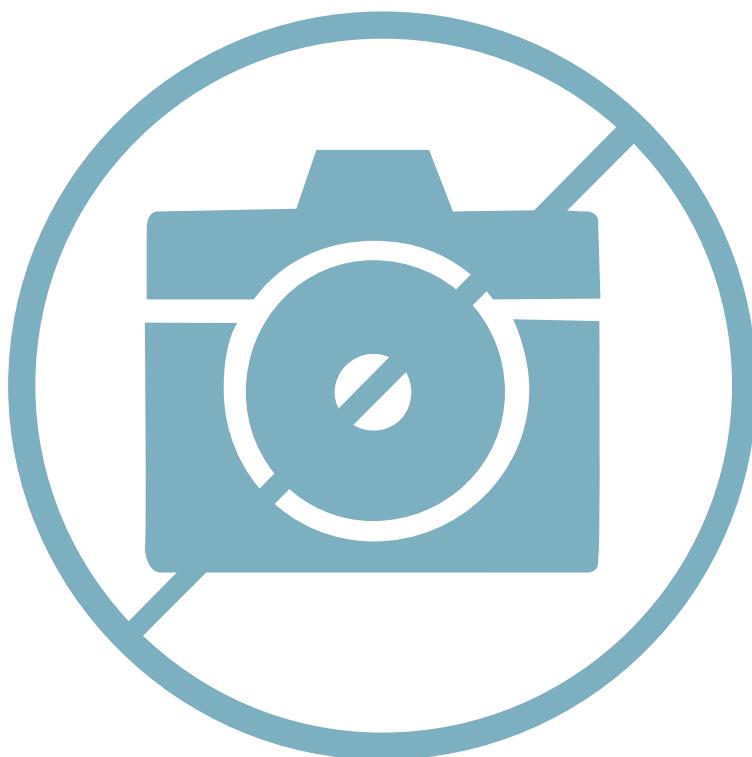

Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635

Homologaciones

Homologaciones

Conecotor - SACC-M12FR-5PL M - 1424653

Homologaciones

Homologaciones

EAC / UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E221474

Tensión nominal UN

250 V

Corriente nominal IN

4 A

mm²/AWG/kcmil

26-18

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E221474

Tensión nominal UN

250 V

Corriente nominal IN

4 A

mm²/AWG/kcmil

26-18

EAC



RU C-
DE.BL08.B.00511

cULus Listed



Accesorios

Accesorios

Cable end sleeve

Conecotor - SACC-M12FR-5PL M - 1424653

Accesorios

Puntera - Al 0,25- 6 YE - 3203024



Puntera, longitud del manguito: 6 mm, longitud: 10,5 mm, color: amarillo

Puntera - A 0,25- 7 - 3202478



Puntera, longitud: 7 mm, color: plateado

Puntera - A 0,34- 7 - 3009202



Puntera, longitud: 7 mm, color: plateado

Puntera - A 0,5 - 6 - 3200218



Puntera, longitud: 6 mm, color: plateado

Puntera - Al 0,5 - 6 WH - 3200687



Puntera, longitud del manguito: 6 mm, longitud: 12 mm, color: blanco

Cable por metros

Conecotor - SACC-M12FR-5PL M - 1424653

Accesorios

Anillo de cable - SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - 1501676



Por metros, Anillo de cable, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, 5-conductores, color conductores individuales: negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde, longitud de cable: 100 m

Herramienta dinamométrica

Atornillador dinamométrico - TSD 04 SAC - 1208429



Atornillador dinamométrico, con par preajustado de 0,4 Nm y accionamiento hexagonal de 4 mm para conector enchufable M12

Atornillador dinamométrico - TSD-M 1,2NM - 1212224



Destornillador dinamométrico, precisión según EN ISO 6789, ajustable de 0,3 - 1,2 Nm

Herramienta para engarzar

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6H - 1212046



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,14 mm² ... 6 mm², bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral

Herramientas para atornillar

Herramienta - SACC BIT M12-D20 - 1208445



Inserto enchufable para el montaje de conectores M12 confeccionables con diámetro del moleteado de 20 mm, para accionamiento hexagonal de 4 mm

Conecotor - SACC-M12FR-5PL M - 1424653

Accesorios

Soporte adaptador - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Adaptador bit, para TSD-M...Herramienta par de giro, E6,3-accionamiento 1/4", con hexágono de 4 mm para alojamiento de bits SAC

Pelacables

Herramienta para desaislar - WIREFOX 2,5 - 1212368



Pelacables, para cables y conductores con una sección de conductor de 0,08 a 2,5 mm², autoajustable, longitud de pelado ajustable hasta 15 mm, capacidad cortante: hasta 6 mm² flexible/ hasta 1,5 mm² rígido

Herramienta para desaislar - WIREFOX SAC - 1212623



Pelacables para cables de sensor/actuador sin halógenos (SAC), con aislamiento de PUR y PVC, de Ø 4,4 mm a 7 mm diámetro, cualquier longitud de pelado

Tornillo de cierre

Tornillo de cierre - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

Capuchón roscado M12 c. cinta de sujeción p. cables de sensor, p. hembras conex. M12 no ocupadas

