

# HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - Carcasa

1424845

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424845>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada B32, con brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, altura: 32,4 mm, prensaestopas: sin, Estándar, con junta plana

## Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

## Datos comerciales

Código de artículo	1424845
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7APB
Página del catálogo	Página 644 (C-2-2019)
GTIN	4055626382500
Peso por unidad (incluido el embalaje)	186,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	180 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

# HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - Carcasa



1424845

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424845>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Aplicación	Estándar
Construcción	B32
Prensaestopas Pg	sin

### Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	01
----------------------	----

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	91,7 mm
Altura	32,4 mm
Longitud	123 mm
Distancia entre taladros horizontal	110 mm
Distancia entre taladros vertical	65 mm
Diámetro de taladro	5,5 mm

### Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	71 mm
Longitud del corte de montaje	86 mm

### Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Bloqueo)
Material junta	NBR, conductiva
	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material brida de bloqueo	PA

### Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Tipo de bloqueo	Brida

### Datos de conexión

Par de apriete	2 Nm ... 3 Nm (Para tornillos de fijación M5 de la carcasa empotrada)
----------------	---

### Condiciones medioambientales y de vida útil

# HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - Carcasa



1424845

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424845>

## Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 IP67
Índice de protección (NEMA)	4 (UL 50e) 4X (UL 50e) 12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK09
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

# HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - Carcasa




1424845

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424845>


## Dibujos

Esquema de dimensiones

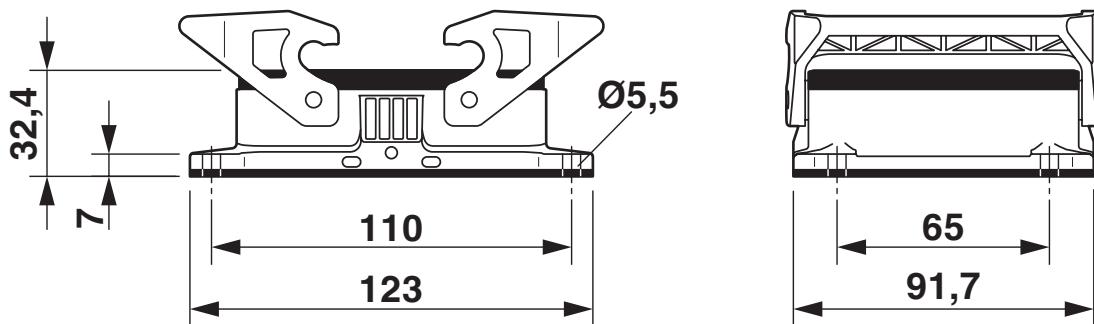

Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones

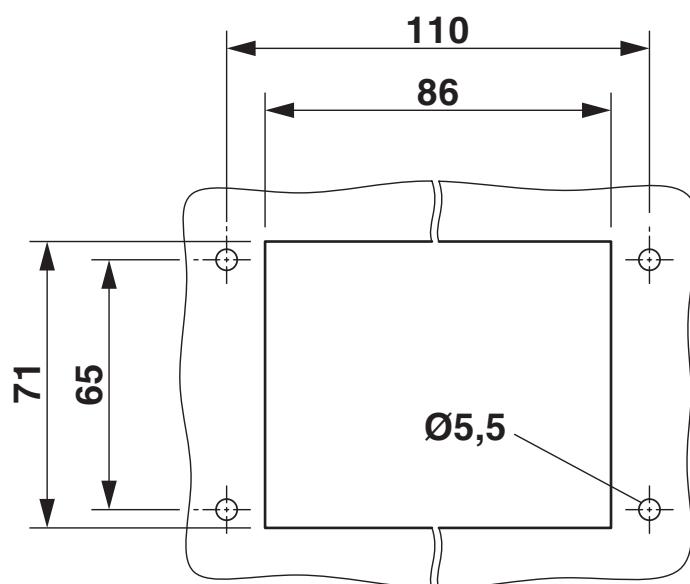

Corte de montaje

# HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - Carcasa

1424845

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424845>



## Homologaciones

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424845>

**DNV**

ID de homologación: TAE000037S



**cUL Recognized**

ID de homologación: E255026



**UL Recognized**

ID de homologación: E255026



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00511

**cJLus Recognized**

# HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - Carcasa



1424845

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424845>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - Carcasa



1424845

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424845>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

# HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - Carcasa



1424845

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424845>

## Accesories

### HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - Tapa de protección

1424850

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424850>

Tapa de protección B32, para brida transversal, material tapa protectora: PA, altura: 24,8 mm, junta: no, Estándar, con cordón de amarre



---

### US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830989>

Marcador de plástico, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 70, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 20 mm



# HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - Carcasa



1424845

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424845>

## US-EMLP-HA (20X9) CUS - Marcador de plástico

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830995>

Marcador de plástico, Tarjeta, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado, rotulable con: THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 70



---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)