

## Repartidor - VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - 1433155

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)

Repartidor AS-Interface en grado de protección IP67 para 1 cable plano, con conector hembra M12 recto, codificado A, de 2 polos



### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 346245
EAN	4046356346245
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	17,080 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Alemania

### Datos técnicos

#### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C

#### Datos generales

Corriente de dimensionamiento a 40 °C	4 A
Tensión de dimensionamiento	≤ 32 V DC
Número de polos	2
Normas/especificaciones	Conector enchufable M12 IEC 61076-2-101
Categoría de sobretensiones	II
Grado de polución	3
Tipo de conexión	Técnica de penetración AS-i

#### Valores nominales cabeza 1

Construcción cabecera	Distribuidores AS-i Bloqueo por tornillo
Número de polos (cara de enchufe)	2

## Repartidor - VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - 1433155

### Datos técnicos

#### Valores nominales cabeza 1

Material (componentes)	CuZn (Contacto)
	Sn (Superficie contactos)
	PA (Soporte de contactos)
	PA (Carcasa)
Construcción, lado del conector hembra	Conector hembra, recto

#### Valores nominales cabeza 2

Color	negro
-------	-------

#### Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	Conector enchufable M12 IEC 61076-2-101
----------------------	---


#### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Dibujos


## Repartidor - VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - 1433155

Esquema de dimensiones

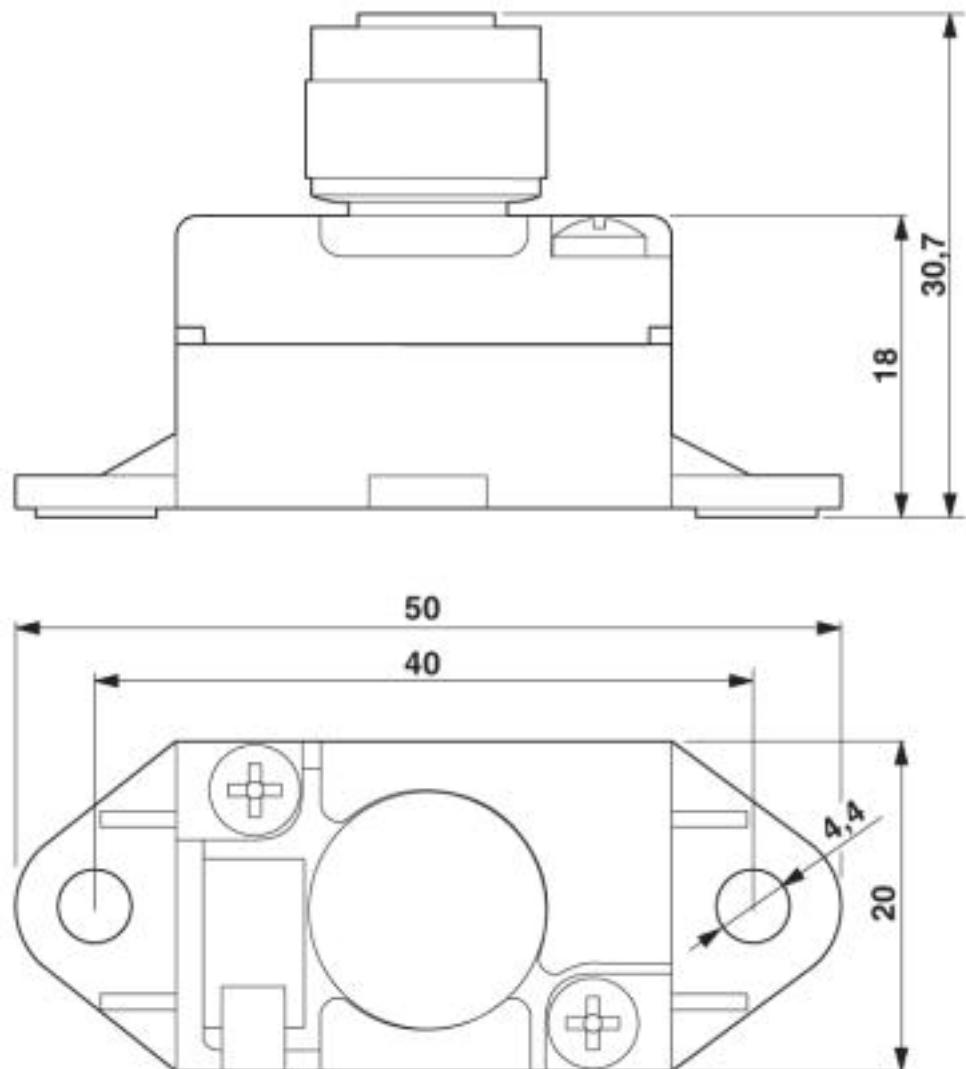

## Repartidor - VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - 1433155

Plano esquemático

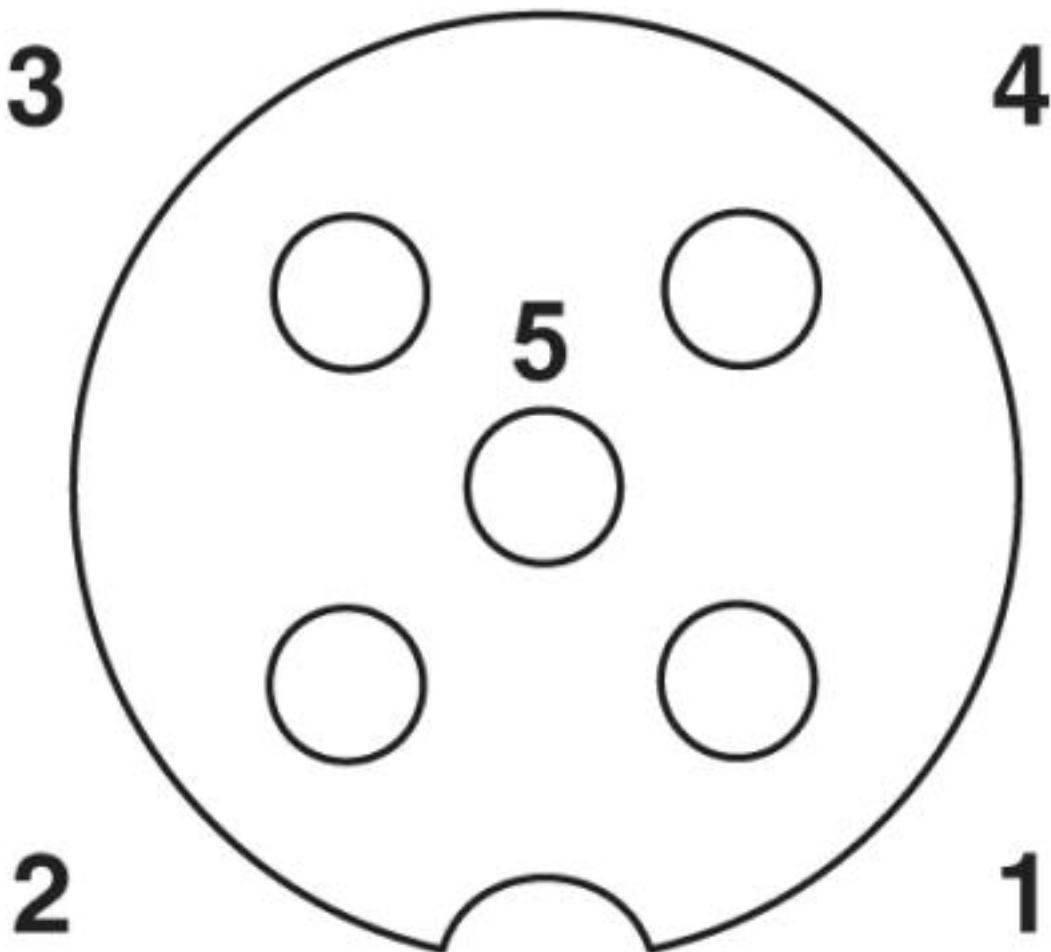

Esquema de polos M12, PIN 1: AS-i +, PIN 3: AS-i -, PIN 2,4,5: no ocupado

### Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440106
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27143400
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440106

## Repartidor - VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - 1433155

### Clasificaciones

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000200
ETIM 3.0	EC001856
ETIM 4.0	EC000313
ETIM 5.0	EC000313
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	43222814
UNSPSC 19.0	31251501
UNSPSC 20.0	31251501
UNSPSC 21.0	31251501

### Accesarios

#### Accesarios

##### Cables para sensores/actuadores

Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-MS/ 0,3-186/FS SCO - 1555680



Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 0,3 m

---

Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - 1555693



Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 0,5 m

---

## Repartidor - VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - 1433155

### Accesorios

Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 1555703



Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 1 m

---

Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - 1555716



Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 2 m

---

Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - 1555729



Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 5 m

---

Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - 1555732



Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 10 m

---

Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - 1555745



Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 15 m

---

### Herramientas para atornillar

## Repartidor - VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - 1433155

### Accesorios

Destornillador - SZK PH1 VDE - 1205150



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 1 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

---

Tornillo de cierre

Tornillo de cierre - PROT-M12 - 1680539



Tornillo de cierre M12 para conectores hembra M12 no ocupados del cable para sensores/actuadores, cajas y conectores enchufables de montaje incorporado

---

Tornillo de cierre - PROT-MS SCO - 1553129

