

Conector de válvula - SACC-VB-4CON-M16/A - 1452136

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Conector de válvula, Universal, 4-polos, Conector de válvula AD (conmutador de presión), Conexión por tornillo, prensaestopas M16, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 536301
EAN	4046356536301
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	27,900 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Hungría

Datos técnicos

Medidas

Diámetro exterior	6 mm ... 8 mm
Tornillo central para conector de válvula	M3 x 33,5

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C (conector de válvula)
Índice de protección	IP65

Generalidades

Observación	IMPORTANTE: Al tender cables respete los radios de curvatura admisibles, ya que fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector (p. ej. mediante sujetacables).
Corriente de dimensionamiento a 40 °C	10 A
Tensión de dimensionamiento	230 V AC
	230 V DC
Número de polos	4
Resistencia de aislamiento	> 2 GΩ

Conector de válvula - SACC-VB-4CON-M16/A - 1452136

Datos técnicos

Generalidades

Normas/especificaciones	Conector de válvula EN 175301-803
Tipo de señal/categoría	Universal
Circuito de protección/componente de protección	sin conectar
Categoría de sobretensiones	II
Grado de polución	3
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 16
Ciclos de enchufe	50 (Conector de válvula)
Par de apriete	1,8 Nm ±0,2 Nm (Tornillo de apriete)
	0,4 Nm ±0,1 Nm (Tornillo central)
	0,2 Nm ±0,1 Nm (Tornillo de contacto)

Material

Clase de combustibilidad según UL 94	HB
Material contacto conector de válvula	CuZn
Material superficie de contacto del conector de válvula	CuSn
Material carcasa conector de válvula	PA
Material de la junta	NBR

Cable

Normas/disposiciones	Conector de válvula EN 175301-803
----------------------	-----------------------------------

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	Conector de válvula EN 175301-803
Clase de combustibilidad según UL 94	HB

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 25 años;
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Dibujos

Conector de válvula - SACC-VB-4CON-M16/A - 1452136

Esquema de dimensiones


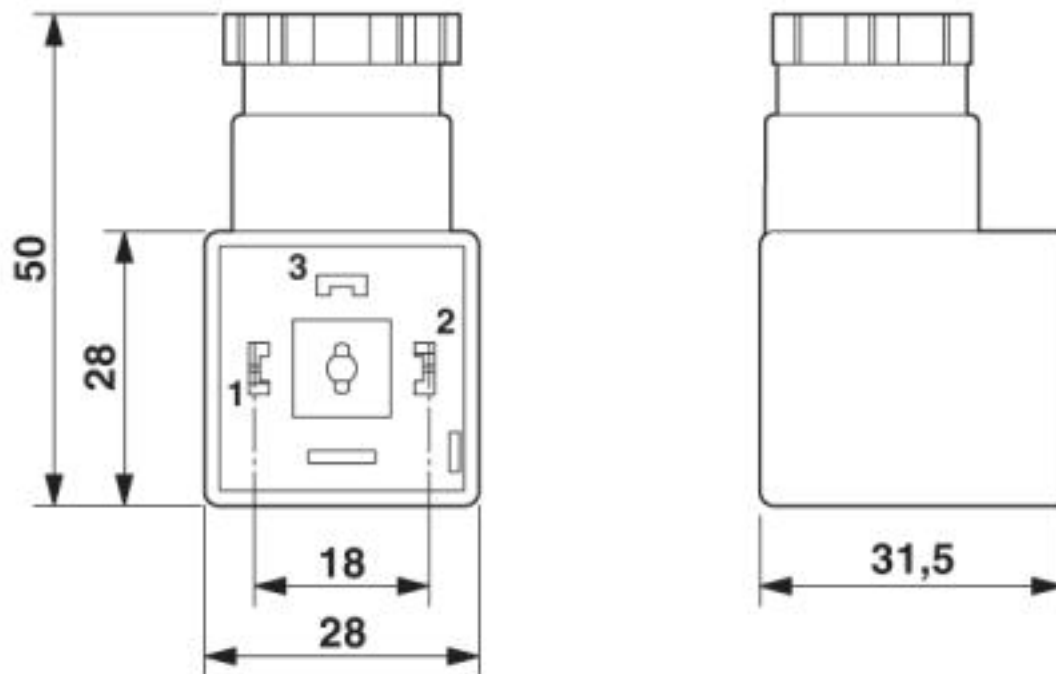


Diagrama eléctrico

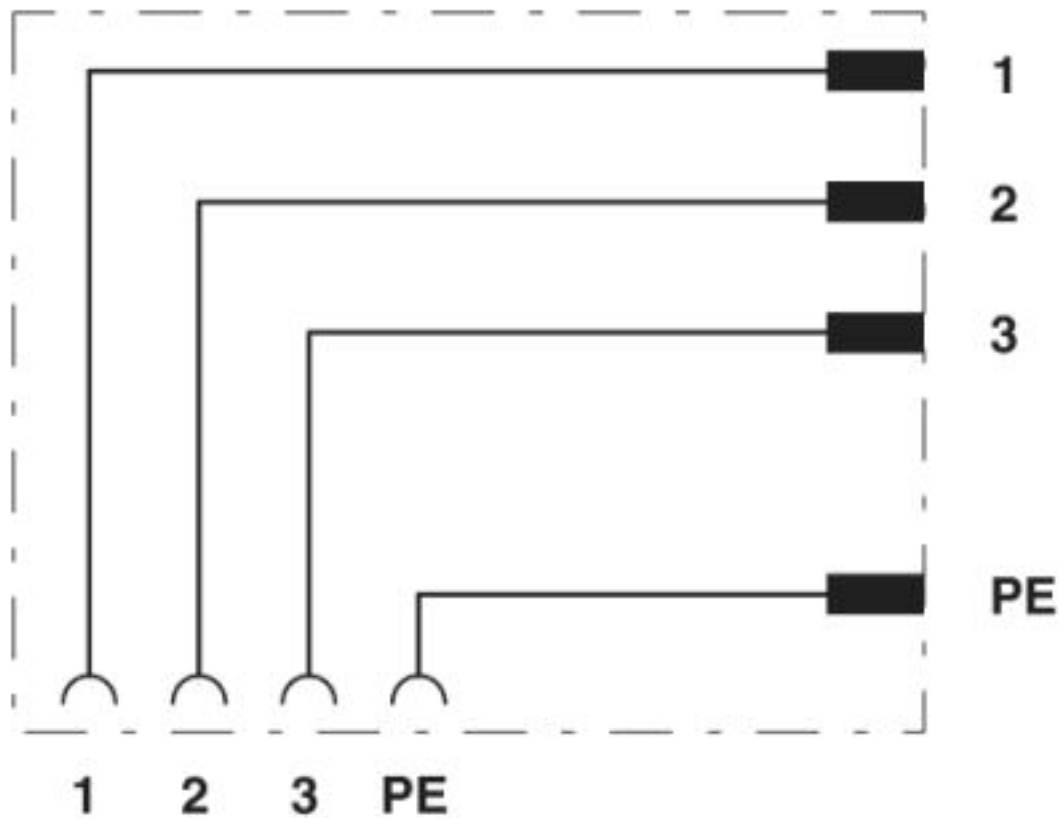

Conector de válvula - SACC-VB-4CON-M16/A - 1452136

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440105
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440105

ETIM

ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	32151909
UNSPSC 19.0	31251501
UNSPSC 20.0	31251501
UNSPSC 21.0	31251501

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC / EAC / EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102

Conector de válvula - SACC-VB-4CON-M16/A - 1452136

Homologaciones

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.BL08.B.00511
-----	---	--------------------------