

## Conecotor de válvula - SAC-3P-M12MS/A-1L-S - 1505258

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Conecotor de válvula Tipo A, PE puenteado, 18 mm de distancia entre contactos, conector vertical M12

 RoHS

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	5 pcs
Cantidad de pedido mínima	5 pcs
EAN	 4 017918 857042
EAN	4017918857042
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	37,440 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	República Checa

### Datos técnicos

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C (conector de válvula)
Índice de protección	IP65
	IP67

#### Generalidades

Corriente de dimensionamiento a 40 °C	4 A
Tensión de dimensionamiento	24 V AC
	24 V DC
Número de polos	3
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ
Codificación	A - estándar
Normas/especificaciones	Conector enchufable M12 IEC 61076-2-101
	Conector de válvula EN 175301-803
Indicación de estado	LED amarillo

## Conecotor de válvula - SAC-3P-M12MS/A-1L-S - 1505258

### Datos técnicos

#### Generalidades

Círculo de protección/componente de protección	Diodo Z
Categoría de sobretensiones	II
Grado de polución	3
Tipo de conexión	Conecotor enchufable M12
Ciclos de enchufe	≥ 100
Par de apriete	0,4 Nm (Conecotor M12) 0,6 Nm (Conecotor de válvula)

#### Material

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto coneccotor de válvula	CuSn
Material superficie de contacto del coneccotor de válvula	Ag
Material inserto de contactos coneccotor de válvula	PBT
Material carcasa coneccotor de válvula	PBT
Material moleteado	Fundición inyectada de cinc, niquelada
Material de la junta	TPU

#### Cable

Normas/disposiciones	Conecotor enchufable M12 IEC 61076-2-101
	Conecotor de válvula EN 175301-803

#### Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	Conecotor enchufable M12 IEC 61076-2-101
	Conecotor de válvula EN 175301-803
Clase de combustibilidad según UL 94	V0


#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

#### Dibujos

## Conecotor de válvula - SAC-3P-M12MS/A-1L-S - 1505258


Plano esquemático

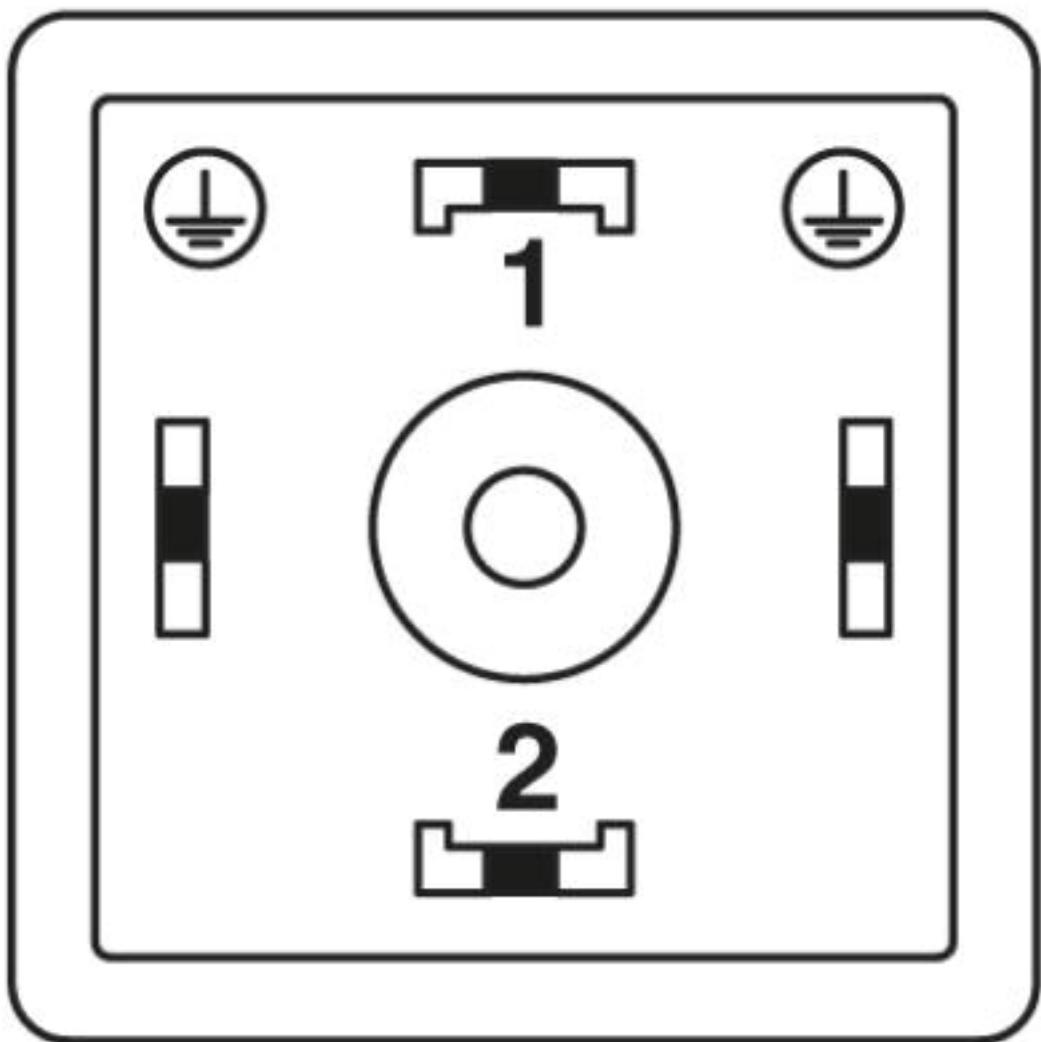

Esquema de polos conector de válvula, construcción A


## Conecotor de válvula - SAC-3P-M12MS/A-1L-S - 1505258

Esquema de dimensiones

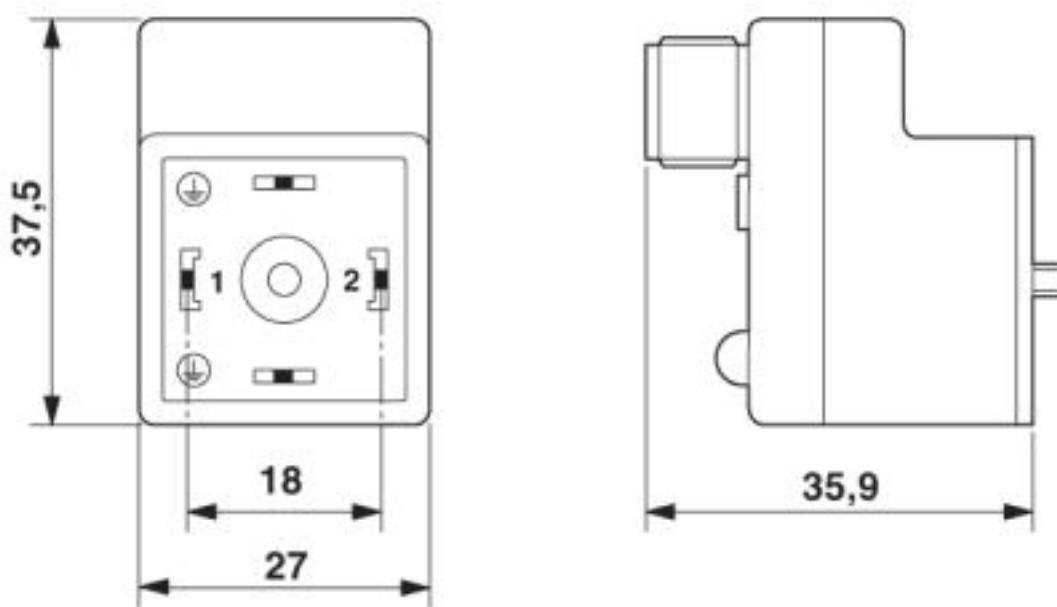


Conecotor de válvula, construcción A con conector vertical M12

Diagrama eléctrico

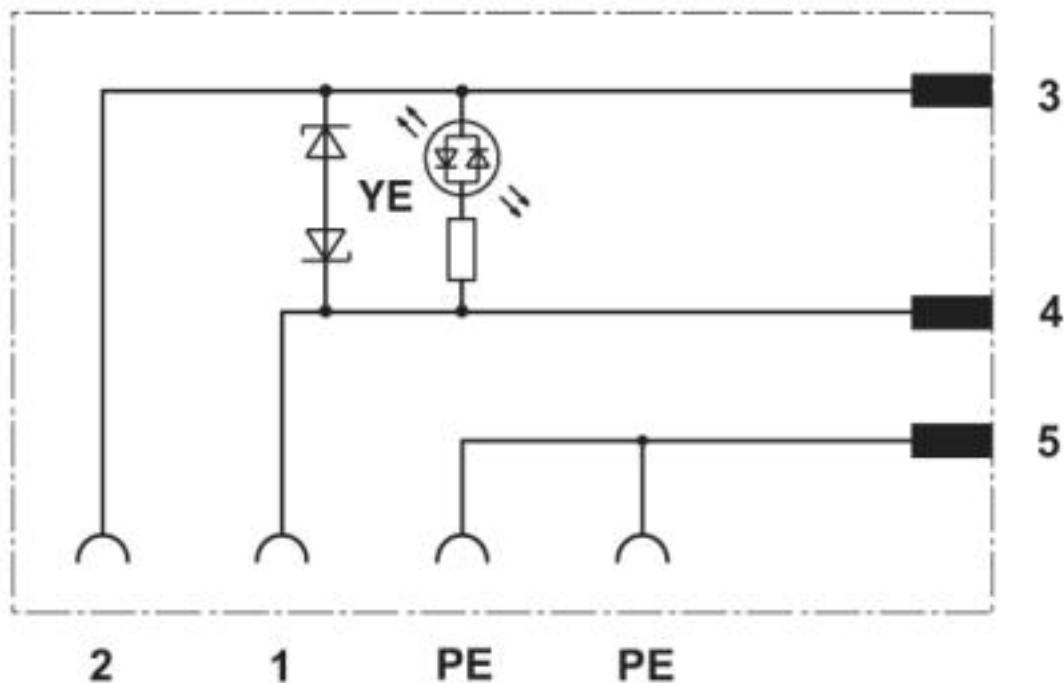

## Conecotor de válvula - SAC-3P-M12MS/A-1L-S - 1505258

Plano esquemático

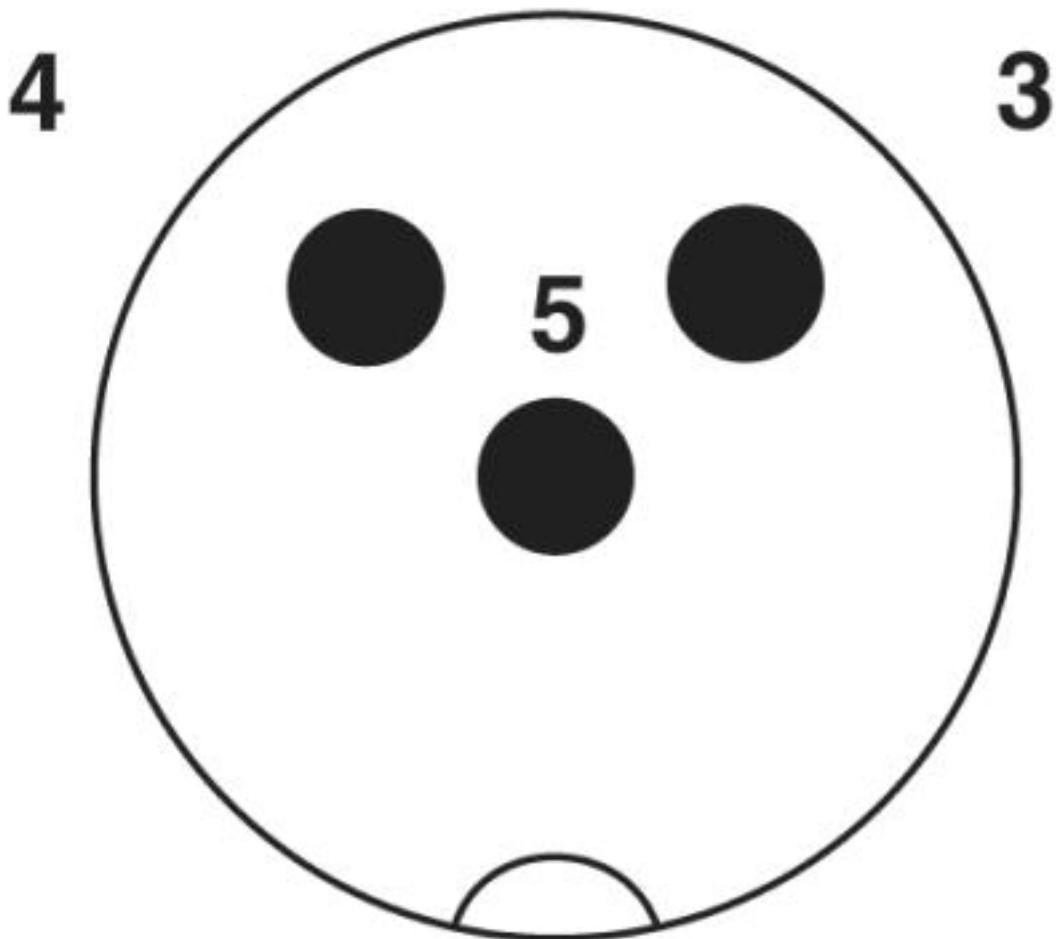

Esquema de polos del conector macho M12, 3 polos, codificado A, vista de la cara de machos

### Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27279218

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855

## Conecotor de válvula - SAC-3P-M12MS/A-1L-S - 1505258

### Clasificaciones

#### ETIM

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

### Accesorios

#### Accesorios

#### Cables para sensores/actuadores

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FS 345 - 1402560



Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A, longitud de cable: 3 m, para conector de válvula

---

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/M12FS 345 - 1402561



Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A, longitud de cable: 5 m, para conector de válvula

---

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M12MS/10,0-PUR/M12FS 345 - 1402562



Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A, longitud de cable: 10 m, para conector de válvula