

CK4,0-ED-10,00BU AG - Contacto crimpado



1586183

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1586183>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 10 mm² ... 10 mm², AWG 8

Datos comerciales

Código de artículo	1586183
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7AIE
Página del catálogo	Página 511 (C-2-2019)
GTIN	4046356359597
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,662 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,46 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

CK4,0-ED-10,00BU AG - Contacto crimpado



1586183

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1586183>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para soportes de contacto HC-M-02, HC-M-03, HC-M-03/04, HC-M-04, HC-Q02, HC-Q03, HC-Q04 y HC-COM-Q4/2
---------------	---

Montaje

Indicaciones de montaje	La calidad de una conexión engastada la determina la norma DIN EN 60352-2.
-------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Serie	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-K
	HC-M-02
	HC-HS
Ejecución	Contacto hembra individual
Tipo de material del contacto	mecanizado

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	05
----------------------	----

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conexión del contacto	Hembra
Tecnología de conexión	Conexión crimpada
Sección de conexión	10 mm ² ... 10 mm ²
Sección de conexión AWG	8
Longitud a desaislar del conductor individual	18 mm (para Ø conductor ≥ 6,4 mm)
	15 mm (para Ø conductor ≥ 4,3 mm)
Sección de conductor flexible	10 mm ² ... 10 mm ²

Datos del material

Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	plateado

Dimensiones

Parámetros mecánicos

Diámetro de contacto	4 mm
----------------------	------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

CK4,0-ED-10,00BU AG - Contacto crimpado



1586183

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1586183>

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------


CK4,0-ED-10,00BU AG - Contacto crimpado

1586183

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1586183>



Dibujos

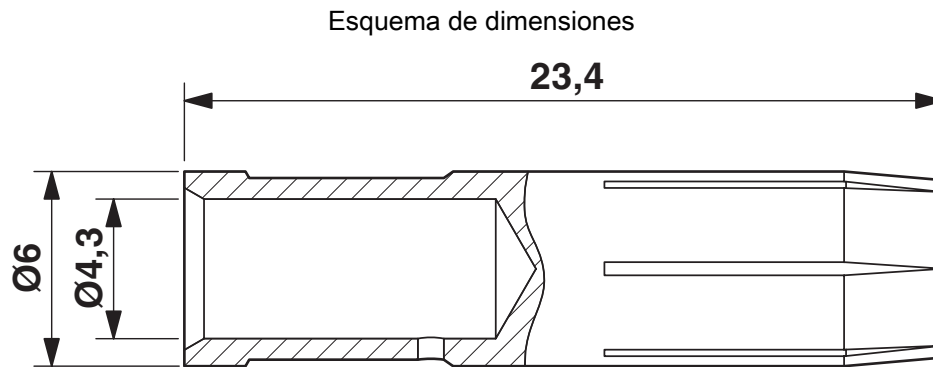

Esquema de dimensiones

CK4,0-ED-10,00BU AG - Contacto crimpado



1586183

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1586183>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK4,0-ED-10,00BU AG - Contacto crimpado



1586183

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1586183>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

CK4,0-ED-10,00BU AG - Contacto crimpado

1586183

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1586183>



Accesorios

CK4,0-ED-10,00ST AG - Contacto crimpado

1586198

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1586198>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 10 mm² ... 10 mm², AWG 8 ... 8

CRIMPFOX-TC HC 10 - Tenaza de crimpado

1314533

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1314533>



Tenaza de crimpado, para contactos macizos de la serie CK4.0 ED..., 2 estaciones de matrices marcadas, cierre a presión desbloqueable, introducción lateral, ayuda de posicionamiento inclusive

CK4,0-ED-10,00BU AG - Contacto crimpado

1586183

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1586183>



UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>


Herramienta para desbloquear para contactos CK-4,0-... mecanizados



CF 500/DIE TC HC 10 - Pieza de engaste

1324137

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1324137>



Matriz para máquina de crimpado CF 500, contactos mecanizados CK 4,0-ED...,
2 estaciones de matrices marcadas

CK4,0-ED-10,00BU AG - Contacto crimpado

1586183

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1586183>



CRIMPFOX-M - Tenaza de crimpado

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212072>



Tenazas de base, para el alojamiento de matrices para los más diversos tipos de contactos

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl