

Contacto engastado - RC-22S2000 - 1603327

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
[\(<http://phoenixcontact.es/download>\)](http://phoenixcontact.es/download)



Contacto engastado, estampado, Contacto individual, diámetro de contacto: 1 mm, margen para engaste: 0,22 mm² ... 0,56 mm²

La ilustración muestra artículos parecidos

Sus ventajas

- Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
- Conexión con alta resistencia a la tracción
- Resistencias de contacto bajas
- Sencillo control de producción
- Arranque variable de la producción a través de un sistema automático o semiautomático



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	100 pcs
Cantidad de pedido mínima	100 pcs
EAN	 4 046356 244947
EAN	4046356244947
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,120 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Generalidades

Tipo de contacto	estampado
Observación	Contacto individual
Diámetro de contacto	1 mm
Tipo de contacto	Hembra
Tipo de conexión	Conexión engastada
Ciclos de enchufe mecánicos	100

Contacto engastado - RC-22S2000 - 1603327

Datos técnicos

Generalidades


Sección mín. de hilo trenzado	0,22 mm ²
Sección máx. de hilo trenzado	0,56 mm ²
Material del contacto	Aleación de cobre
Superficie de los contactos	Niquelado (Ni), con revestimiento de oro (Au)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Dibujos

Esquema de dimensiones

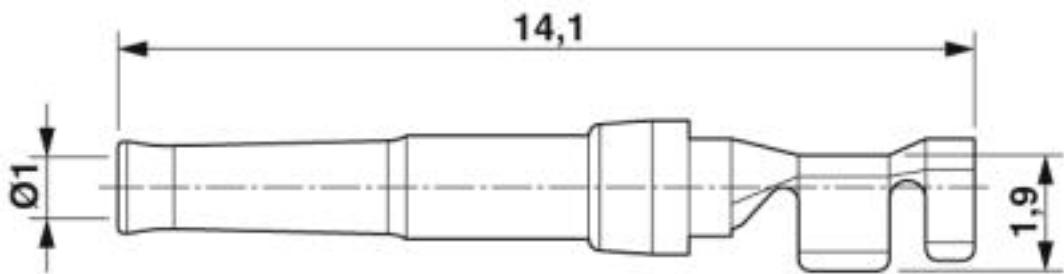

Esquema de dimensiones

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440204
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796
ETIM 7.0	EC000796

Contacto engastado - RC-22S2000 - 1603327

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



B.01742

Accesorios

Accesorios

Herramienta para engarzar

Tenazas para engastar - RC-Z2130 - 1604267



Pinza de crimpado para contactos engastados RC Ø 1 mm, sección de hilo trenzado 0,08 mm² ... 0,56 mm²