

## Prensaestopas - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729


Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Prensaestopas metálico hasta 5 bar, longitud de rosca: 8 mm, diámetro de cable: 27 ... 34 mm, ancho entre caras 50, prensaestopas: M40

RoHS

### Datos mercantiles

|   |   |
|---|---|
| Unidad de embalaje                        | 10 pcs  |
| Cantidad de pedido mínima                 | 10 pcs  |
| EAN                                       | <br>4 017918 938819 |
| EAN                                       | 4017918938819   |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 168,650 g   |
| Número de tarifa arancelaria              | 74199990  |
| País de origen                            | Alemania  |

### Datos técnicos

#### Medidas

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Longitud                           | 35 mm               |
| Ancho entre caras-Tuerca de unión  | 50 mm               |
| Ancho de llave Tubuladura          | 50 mm               |
| Medida entre vértices del hexágono | 58 mm               |
| Longitud de la rosca de conexión   | 8 mm                |
| Diámetro del orificio de paso      | 40,1 mm ... 40,3 mm |
| Diámetro exterior del cable        | 27 mm ... 34 mm     |

#### Condiciones ambientales

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Índice de protección (IP)       | IP68 (hasta 5 bar) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 100 °C  |

#### Generalidades

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Tipo de atornillado   | M40 |
| Número de conductores | 1   |

## Prensaestopas - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

### Datos técnicos

#### Generalidades

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material unión atornillada         | Latón, niquelado        |
| Material inserto                   | PA                      |
| Material Empaquetadura para cables | neopreno                |
| Material anillo tórico             | NBR                     |
| Apantallado                        | no                      |
| Tipo de rosca lado de conexión     | M40 x 1,5               |
| Par de apriete                     | 20 Nm (Tuerca de unión) |
|                                    | 20 Nm (Tubuladura)      |
| Color                              | plateado                |

#### Normas y especificaciones

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Ausencia de halógenos | no |
|-----------------------|----|


#### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1   |
| China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e |
|            | Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales       |

### Dibujos

## Prensaestopas - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

Esquema de dimensiones

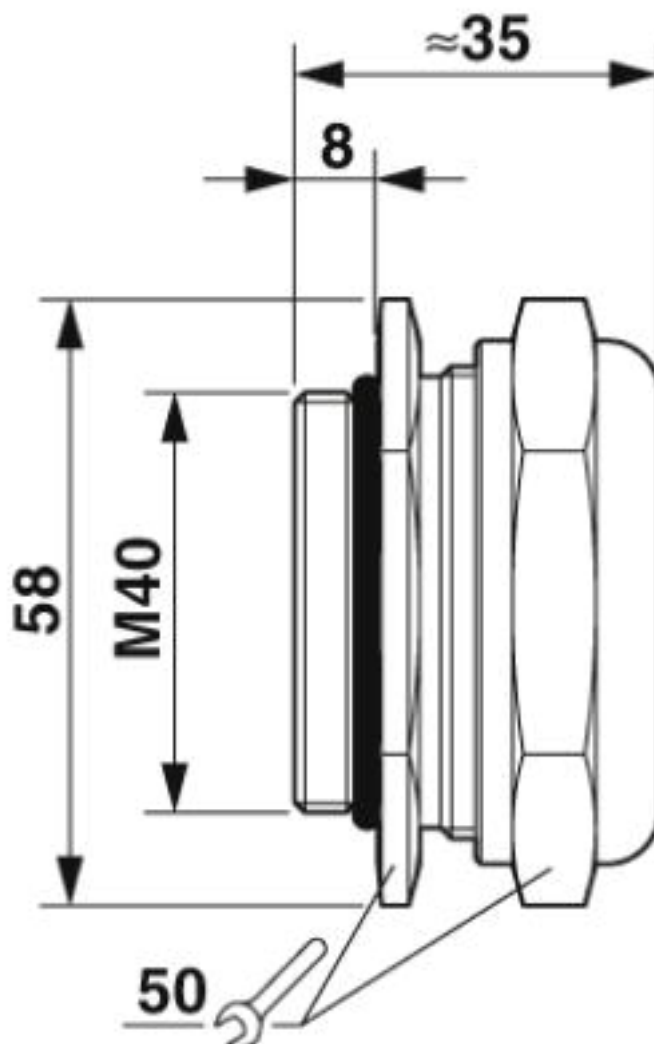

Esquema de dimensiones

### Clasificaciones

eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27144432 |
| eCl@ss 4.0    | 27141200 |
| eCl@ss 4.1    | 27141200 |
| eCl@ss 5.0    | 27149100 |
| eCl@ss 5.1    | 27149100 |
| eCl@ss 6.0    | 27149100 |
| eCl@ss 7.0    | 27149109 |
| eCl@ss 8.0    | 27149109 |

## Prensaestopas - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

### Clasificaciones

eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 9.0 | 27144432 |
|------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000441 |
| ETIM 3.0 | EC000441 |
| ETIM 4.0 | EC000441 |
| ETIM 5.0 | EC000441 |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31261502 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261502 |
| UNSPSC 11     | 31261502 |
| UNSPSC 12.01  | 31261502 |
| UNSPSC 13.2   | 39121311 |
| UNSPSC 18.0   | 39121311 |
| UNSPSC 19.0   | 39121311 |
| UNSPSC 20.0   | 39121311 |
| UNSPSC 21.0   | 39121311 |

### Homologaciones


#### Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

#### Detalles de homologaciones

|     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
| EAC |  | RU D-<br>DE.HB35.B.00387 |
|-----|---|--------------------------|

### Accesorios

Accesorios

Tapón de cierre

## Prensaestopas - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

### Accesorios

Tapón de precintado - SEALING PLUG 25X30 RD - 1421863



Tapón de precintado, material: PA, color: rojo

---

### Tuerca plana

Contratuerca - A-INL-M40-N-S - 1411246



Contratuerca, material: Latón, niquelado, para roscas M40 x 1,5, color: plateado