

SACC-M12MS-4QO-0,75-M - Conector



1641785

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1641785>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector, Universal, 4-polos, Conector macho recto M12, codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Sus ventajas

- Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
- Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales

Datos comerciales

Código de artículo	1641785
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BF2CCA
Página del catálogo	Página 20 (C-2-2019)
GTIN	4017918921866
Peso por unidad (incluido el embalaje)	15,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	14,7 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-M12MS-4QO-0,75-M - Conector

1641785

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1641785>



Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas.
-------------------------	--

Montaje

Indicaciones de montaje	Sección del conductor AWG 18 bajo consulta
-------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	4
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A
Salida de cables	recta


Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	05
----------------------	----

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	55 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	15 mm
Ancho entre caras-Contratuerca	15 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	4 mm ... 8 mm
-------------------	---------------

Carcasa

Diámetro de la caja	18,4 mm
---------------------	---------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR

SACC-M12MS-4QO-0,75-M - Conector



1641785

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1641785>

Material cuerpo de agarre	PA 6
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada
Aislamiento de los conductores	PVC / PE / PP / goma

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por desplaz. de aislamiento
Sección de conexión	0,34 mm² ... 0,75 mm²
Sección de conexión AWG	22 ... 18
Par de apriete	0,4 Nm (Moleteado M12)
	1,5 Nm (Tuerca de apriete)

Asignación de conexiones

Contacto Color (denominación de señal) Contacto (opcional)	1 = BN
	2 = WH
	3 = BU
	4 = BK

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV
Resistencia de contacto	≤ 5 mΩ
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ
Tensión nominal U _N	250 V AC
	250 V DC
Corriente nominal I _N	4 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	A

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Universal
Diámetro exterior del cable	4 mm ... 8 mm

SACC-M12MS-4QO-0,75-M - Conector



1641785

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1641785>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 80 °C (macho / hembra)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 50 °C (en la confección)

Normas y especificaciones

M12


Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	de conformidad con IEC 61076-2-101

SACC-M12MS-4QO-0,75-M - Conector

1641785


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1641785>

Dibujos

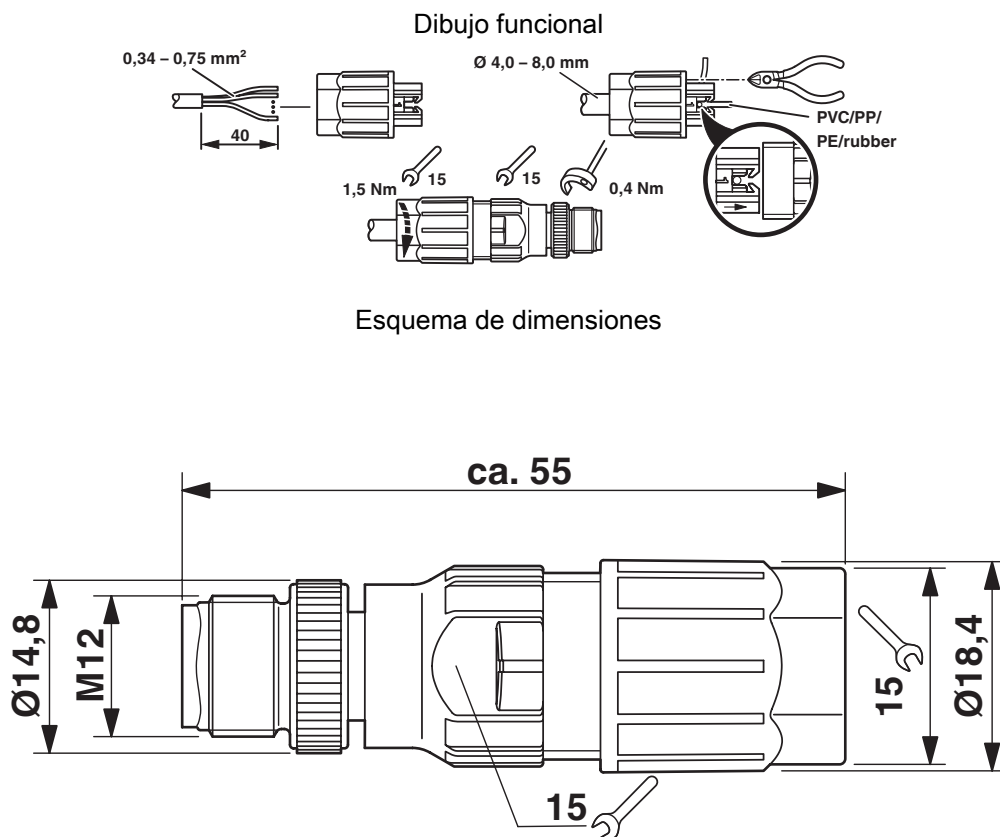

Conector macho M12 x 1, recto, apantallado

Plano esquemático

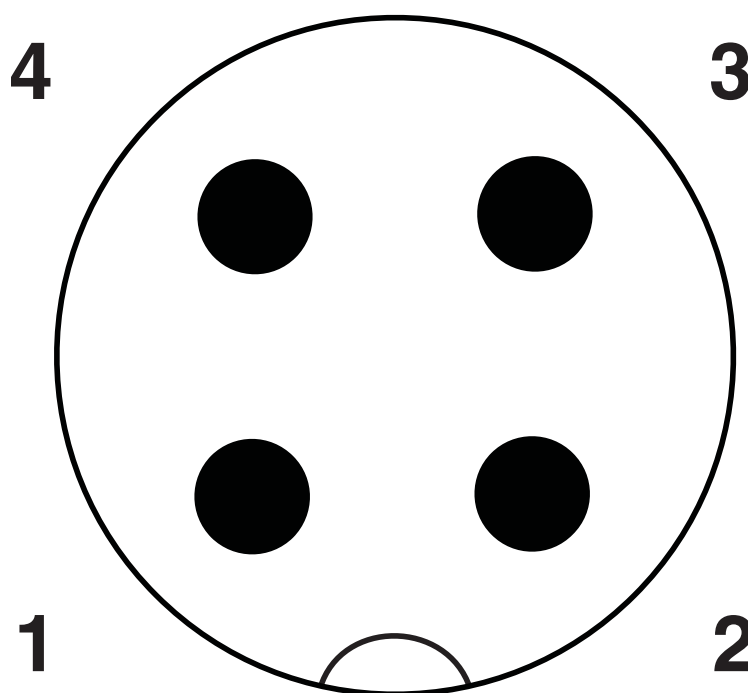

Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado A, vista de la cara de machos

SACC-M12MS-4QO-0,75-M - Conector



1641785

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1641785>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1641785>

 cUL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	300 V	4 A	-	-

 UL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	300 V	4 A	-	-

 EAC ID de homologación: EAC-Zulassung				
--	--	--	--	--

 EAC ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00511				
--	--	--	--	--

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

SACC-M12MS-4QO-0,75-M - Conector



1641785

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1641785>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12MS-4QO-0,75-M - Conector



1641785

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1641785>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

SACC-M12MS-4QO-0,75-M - Conector

1641785

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1641785>



Accesorios

PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchón roscado

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1430873>

Capuchón roscado M12 de plástico con cinta de sujeción para cables de sensor, para macho M12 no ocupado



SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Anillo de cable

1501663

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1501663>

Por metros, Anillo de cable, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, 4-conductores, color conductores individuales: marrón, blanco, azul, negro, longitud de cable: 100 m



SACC-M12MS-4QO-0,75-M - Conector

1641785

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1641785>



SAC-4P-100,0-186/0,75 - Anillo de cable

1457461

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1457461>



Por metros, Anillo de cable, PUR, negro grisáceo RAL 7021, 4-conductores, color conductores individuales: marrón, blanco, azul, negro, longitud de cable: 100 m

QSS 15 - Llave de tubo

1641992

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1641992>



Llave tubular, para soltar y enroscar la tuerca de unión QUICKON, ancho entre caras 15 mm

SACC-M12MS-4QO-0,75-M - Conector

1641785

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1641785>



TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1208429>



Atornillador dinamométrico, con par preajustado de 0,4 Nm y accionamiento hexagonal de 4 mm para conector enchufable M12

SAC BIT M12-D15 - Herramienta

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1208432>



Inserto enchufable para el montaje de cables para sensores/actuadores con conector M12 y de conectores M12 confeccionables, con diámetro del moleteado de 15 mm, para accionamiento hexagonal de 4 mm

SACC-M12MS-4QO-0,75-M - Conector

1641785

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1641785>



TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212224>



Destornillador dinamométrico, precisión según EN ISO 6789, ajustable de 0,3 - 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212600>



Adaptador bit, para TSD-M...Herramienta par de giro, E6,3-accionamiento 1/4", con hexágono de 4 mm para alojamiento de bits SAC

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl