

CK4,0-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado



1663255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663255>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

Datos comerciales

Código de artículo	1663255
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BF7AIE
Página del catálogo	Página 511 (C-2-2019)
GTIN	4017918123062
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,064 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,064 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

CK4,0-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado



1663255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663255>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para soportes de contacto HC-M-02, HC-M-03, HC-M-03/04, HC-M-04, HC-Q02, HC-Q03, HC-Q04 y HC-COM-Q4/2
---------------	---

Montaje

Indicaciones de montaje	La calidad de una conexión engastada la determina la norma DIN EN 60352-2.
-------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Serie	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-K
	HC-M-02
	HC-HS
	HC-COM
Ejecución	Contacto macho individual
Tipo de material del contacto	mecanizado

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	07
----------------------	----

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conexión del contacto	Macho
Tecnología de conexión	Conexión crimpada
Sección de conexión	4 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conexión AWG	12
Longitud a desaislar del conductor individual	10 mm
Sección de conductor flexible	4 mm ² ... 4 mm ²

Datos del material

Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	plateado

Dimensiones

Parámetros mecánicos	
Diámetro de contacto	4 mm

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
-----------------	--

CK4,0-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado



1663255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663255>

Ciclos de enchufe

≥ 500

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)

-40 °C ... 125 °C

CK4,0-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado




1663255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663255>

Dibujos

Esquema de dimensiones

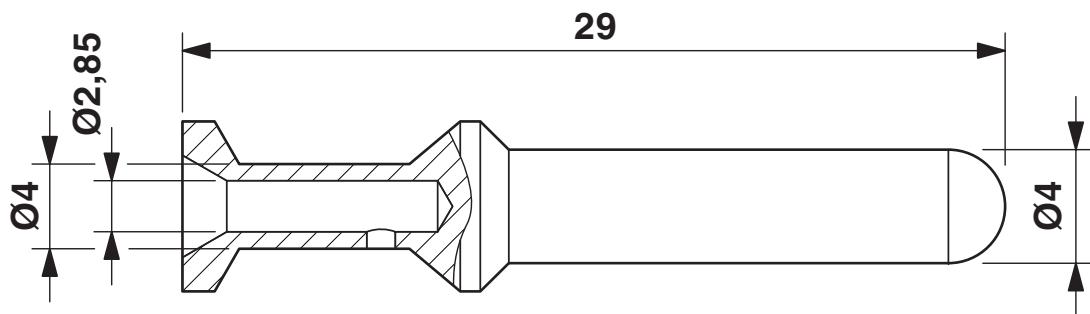

Esquema de dimensiones

CK4,0-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado

1663255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663255>



Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663255>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID de homologación: EAC-Zulassung

CK4,0-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado

1663255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663255>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK4,0-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado

1663255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663255>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	bcbf89a2-a6f0-4241-9d8b-599aa224877f

CK4,0-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado



1663255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663255>

Accesories

CK4,0-ED-4,00BU AG - Contacto crimpado

1663297

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663297>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: $4 \text{ mm}^2 \dots 4 \text{ mm}^2$, AWG 12



CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza de engarzar con indicador digital

1202888

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1202888>

Tenaza de crimpado, para contactos mecanizados, ajuste de sección universal, hasta $6,0 \text{ mm}^2$ como máximo, indicador digital con ancho de paso de 0,01 mm, cierre a presión desbloqueable, accesorio necesario localizador para el posicionamiento de contactos



CK4,0-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado

1663255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663255>



CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



Pinzas de crimpado, para contactos mecanizados CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 estaciones de matriz marcadas, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral, ayuda de posicionamiento inclusive

UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

Herramienta para desbloquear para contactos CK-4,0-... mecanizados



CK4,0-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado



1663255


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663255>

CF 500/DIE TC HC 4 - Pieza de engaste

1324132

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1324132>

Matriz para máquina de crimpado CF 500, contactos mecanizados CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 estaciones de matrices marcadas



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl