

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663585

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663585>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

Datos comerciales

Código de artículo	1663585
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BF7AID
Página del catálogo	Página 509 (C-2-2019)
GTIN	4017918123390
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,321 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,318 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663585

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663585>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para soportes de contactos HC-M-06..., HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-BBB... y HC-HV
---------------	---

Montaje

Indicaciones de montaje	La calidad de una conexión engastada la determina la norma DIN EN 60352-2.
-------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Serie	HC-M-06
	HC-M-HV
	HC-M-08
	HC-A
	HC-BB
	HC-B
	HC-HV
	HC-M-20
	HC-K
	HC-BBB
	HC-Q
	HC-COM
Ejecución	Contacto macho individual
Tipo de material del contacto	mecanizado

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	07
----------------------	----

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conexión del contacto	Macho
Tecnología de conexión	Conexión crimpada
Sección de conexión	0,75 mm² ... 0,75 mm²
Sección de conexión AWG	18
Longitud a desaislar del conductor individual	7,5 mm (9,5 mm para HC-M-HV...)
Sección de conductor flexible	0,75 mm² ... 0,75 mm²

Datos del material

Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	plateado

Dimensiones

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663585

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663585>

Parámetros mecánicos

Diámetro de contacto	2,5 mm
----------------------	--------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado


1663585

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663585>



Dibujos

Esquema de dimensiones

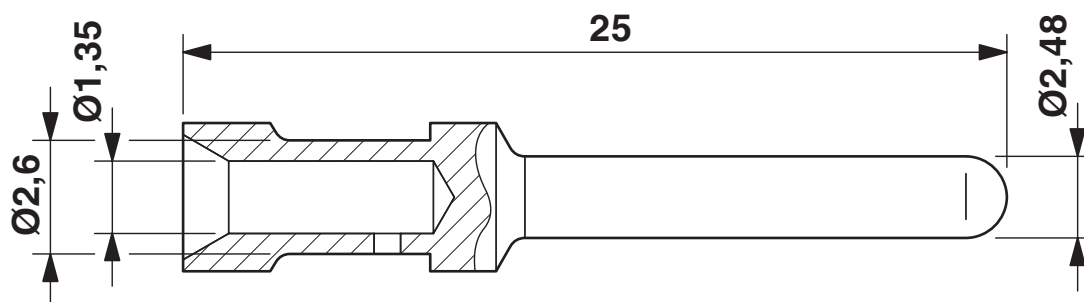

Esquema de dimensiones

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663585

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663585>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663585>

**EAC**
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

**EAC**
ID de homologación: EAC-Zulassung

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663585

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663585>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663585

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663585>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado

1663585

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663585>



Accesorios

CK2,5-ED-0,75BU AG - Contacto crimpado

1663653

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663653>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material al contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza de engarzar con indicador digital

1202888

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1202888>



Tenaza de crimpado, para contactos mecanizados, ajuste de sección universal, hasta 6,0 mm² como máximo, indicador digital con ancho de paso de 0,01 mm, cierre a presión desbloqueable, accesorio necesario localizador para el posicionamiento de contactos

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado

1663585

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663585>



CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



Pinzas de crimpado, para contactos mecanizados CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 estaciones de matriz marcadas, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral, ayuda de posicionamiento inclusive

UNIFOX RT-CK 2.5 - Herramienta para desbloquear

1072067

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072067>



Herramienta para desbloquear, para contactos CK- 2,5-... girados

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado

1663585

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663585>



UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Herramienta de montaje

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1089092>




Herramienta para montar, para contactos engastados CK 1,6... para secciones de conductor pequeñas

CF 500/DIE TC HC 4 - Pieza de engaste

1324132

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1324132>



Matriz para máquina de crimpado CF 500, contactos mecanizados CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 estaciones de matrices marcadas

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl