

Inserto de contactos D-SUB - VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688078

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 2, con 15 contactos de señales, tipo de contacto macho, conexión por tornillo, recto, para marcos de montaje y carcasas de canillas en grado de protección IP67

Sus ventajas

- Conexión por tornillo



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 017918 179564
EAN	4017918179564
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	15,100 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Datos mecánicos

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Categoría de sobretensiones	III
AWG unifilar mín.	26
AWG unifilar máx.	20
Grado de polución	2
Sección de conexión	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Peso	15,1 g

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C
---------------------------------	------------------

Datos del material

Inserto de contactos D-SUB - VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688078

Datos técnicos

Datos del material

Material superficie del contacto	Au/Ni
Material carcasa	Acero
Material superficie de la carcasa	estañado
Anchura	39,3 mm
Altura	12,6 mm
Longitud	48 mm
Tipo de montaje	Taladro

Datos eléctricos

Número de polos	15
Corriente asignada	5 A
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	2
Tensión de dimensionamiento (III/3)	60 V
Resistencia de aislamiento	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dibujos

Inserto de contactos D-SUB - VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688078


Esquema de dimensiones

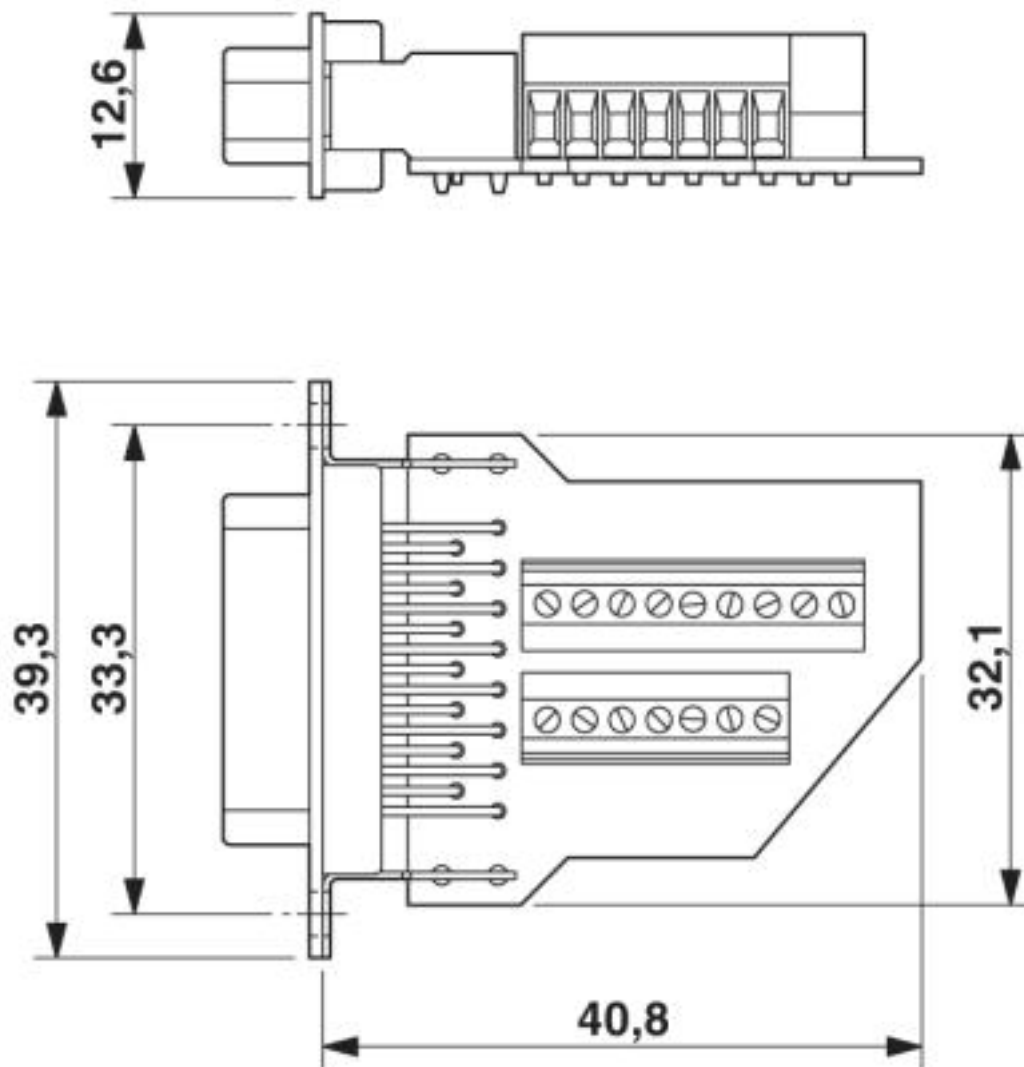

Inserto de contactos D-SUB

Inserto de contactos D-SUB - VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688078

Plano esquemático

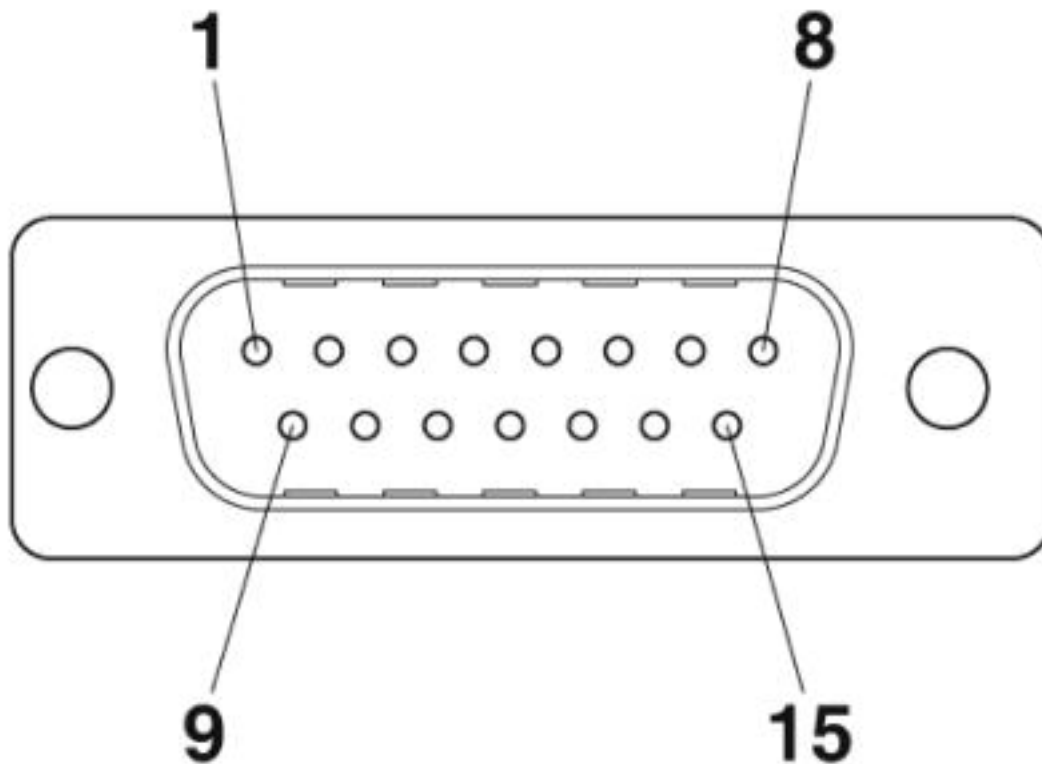

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440205
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

Inserto de contactos D-SUB - VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688078

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		B.01687
-----	--	---------

Accesorios

Accesorios

Carcasas aéreas

Carcasa de canillas D-SUB - VS-15-T-2PG11 - 1688052



Carcasa de canillas D-SUB, tamaño de envoltura 2, grado de protección IP67

Marco empotrado

Inserto de contactos D-SUB - VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688078

Accesorios

Marco empotrado D-SUB - VS-15-A - 1688036



Marco empotrado D-SUB, tamaño de envoltura 2, grado de protección IP67

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>