

Inserto de contactos D-SUB - VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689776

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 3, con 25 contactos de señales, tipo de contacto hembra, conexión por tornillo, recto, para marcos de montaje y carcasa de canillas en grado de protección IP67



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 017918 914073
EAN	4017918914073
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	28,470 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Datos mecánicos

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Categoría de sobretensiones	II
AWG unifilar mín.	26
AWG unifilar máx.	20
Grado de polución	2
Sección de conexión	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Peso	28,47 g

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C
---------------------------------	------------------

Datos del material

Material superficie del contacto	Oro sobre níquel
Material contacto	Aleación de cobre
Material soporte de contactos	PBTP

Inserto de contactos D-SUB - VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689776

Datos técnicos

Datos del material

Anchura	45,9 mm
Altura	63 mm
Longitud	13 mm
Tipo de montaje	Taladro

Datos eléctricos

Número de polos	25
Corriente asignada	5 A
Categoría de sobretensiones	II
Grado de polución	2
Tensión de dimensionamiento (III/3)	60 V
Resistencia de aislamiento	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dibujos

Inserto de contactos D-SUB - VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689776


Esquema de dimensiones

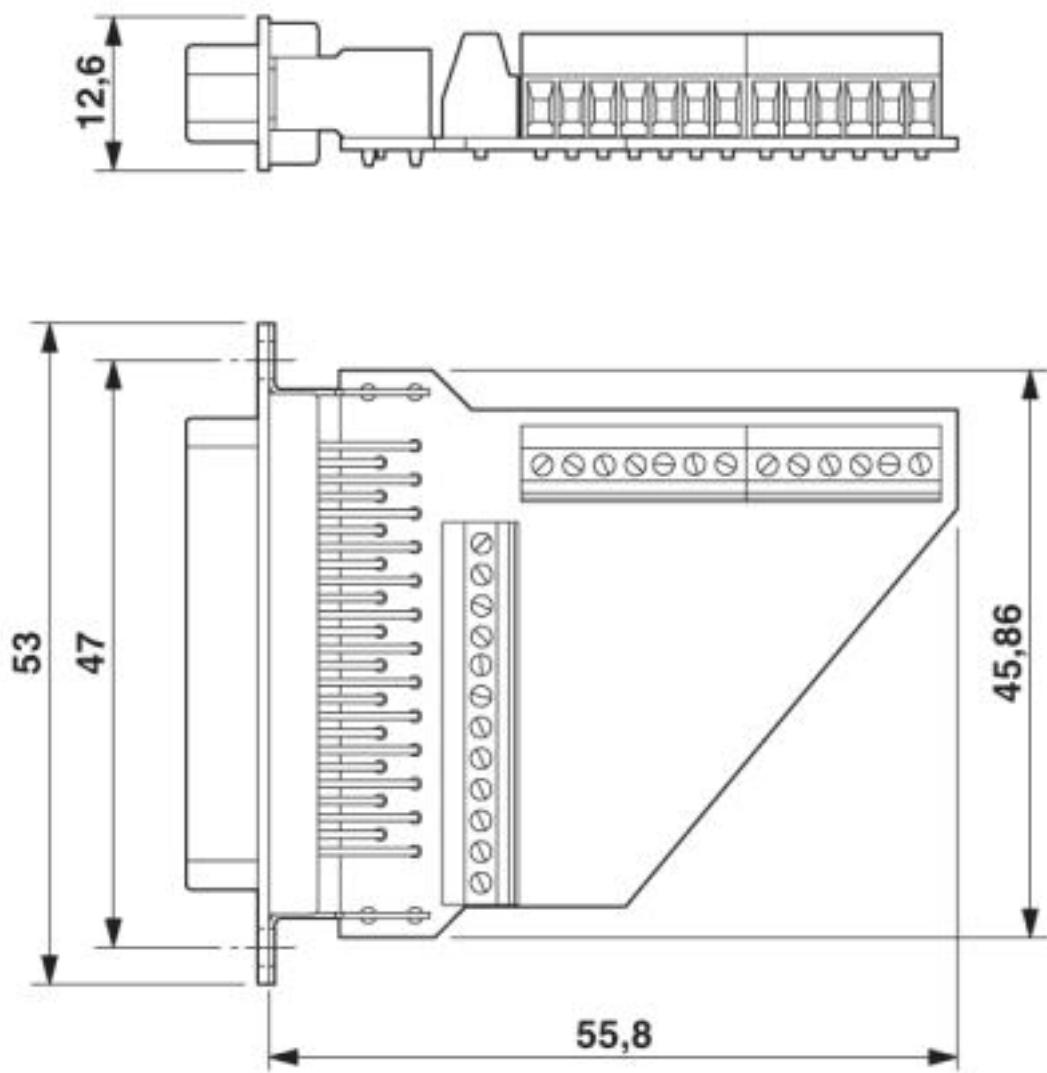

Inserto de contactos D-SUB, conexión por tornillo

Inserto de contactos D-SUB - VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689776

Plano esquemático

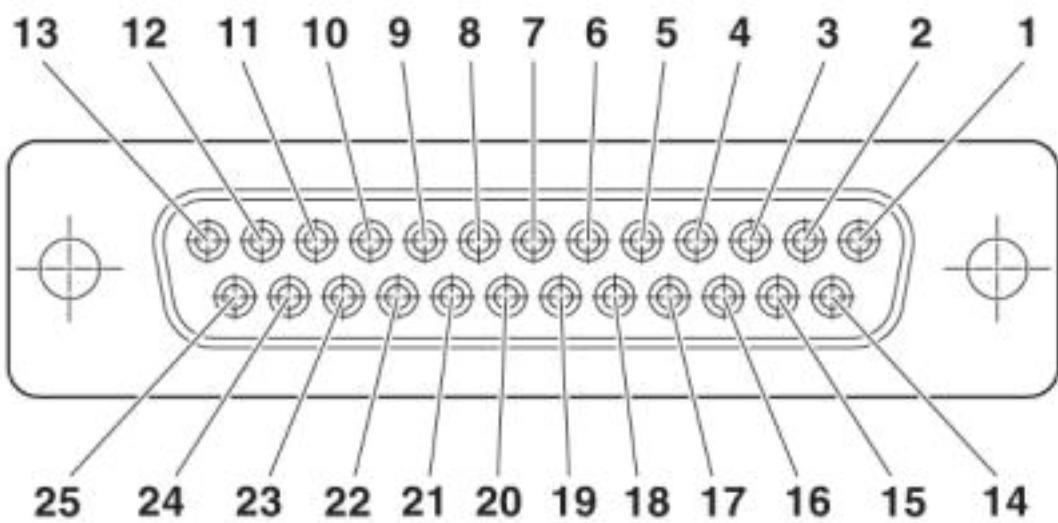

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440205
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522

Inserto de contactos D-SUB - VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689776

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



B.01687