

## Inserto de contactos D-SUB - VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689789

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 3, con 25 contactos de señales, tipo de contacto macho, conexión por tornillo, recto, para marcos de montaje y carcasa de canillas en grado de protección IP67

### Sus ventajas

- Montaje fácil
- Conexión por tornillo



### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 017918 914080
EAN	4017918914080
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	25,850 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Alemania

### Datos técnicos

#### Datos mecánicos

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Categoría de sobretensiones	III
AWG unifilar mín.	26
AWG unifilar máx.	20
Grado de polución	2
Sección de conexión	0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Peso	25,85 g

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C
---------------------------------	------------------

## Inserto de contactos D-SUB - VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689789

### Datos técnicos

#### Datos del material

Material superficie del contacto	Oro sobre níquel
Material contacto	Aleación de cobre
Material soporte de contactos	PBTP
Anchura	12,6 mm
Altura	63 mm
Longitud	53 mm
Tipo de montaje	Taladro

#### Datos eléctricos

Número de polos	25
Corriente asignada	5 A
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	2
Tensión de dimensionamiento (III/3)	60 V
Resistencia de aislamiento	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$

#### Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----


#### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Dibujos

## Inserto de contactos D-SUB - VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689789


Esquema de dimensiones

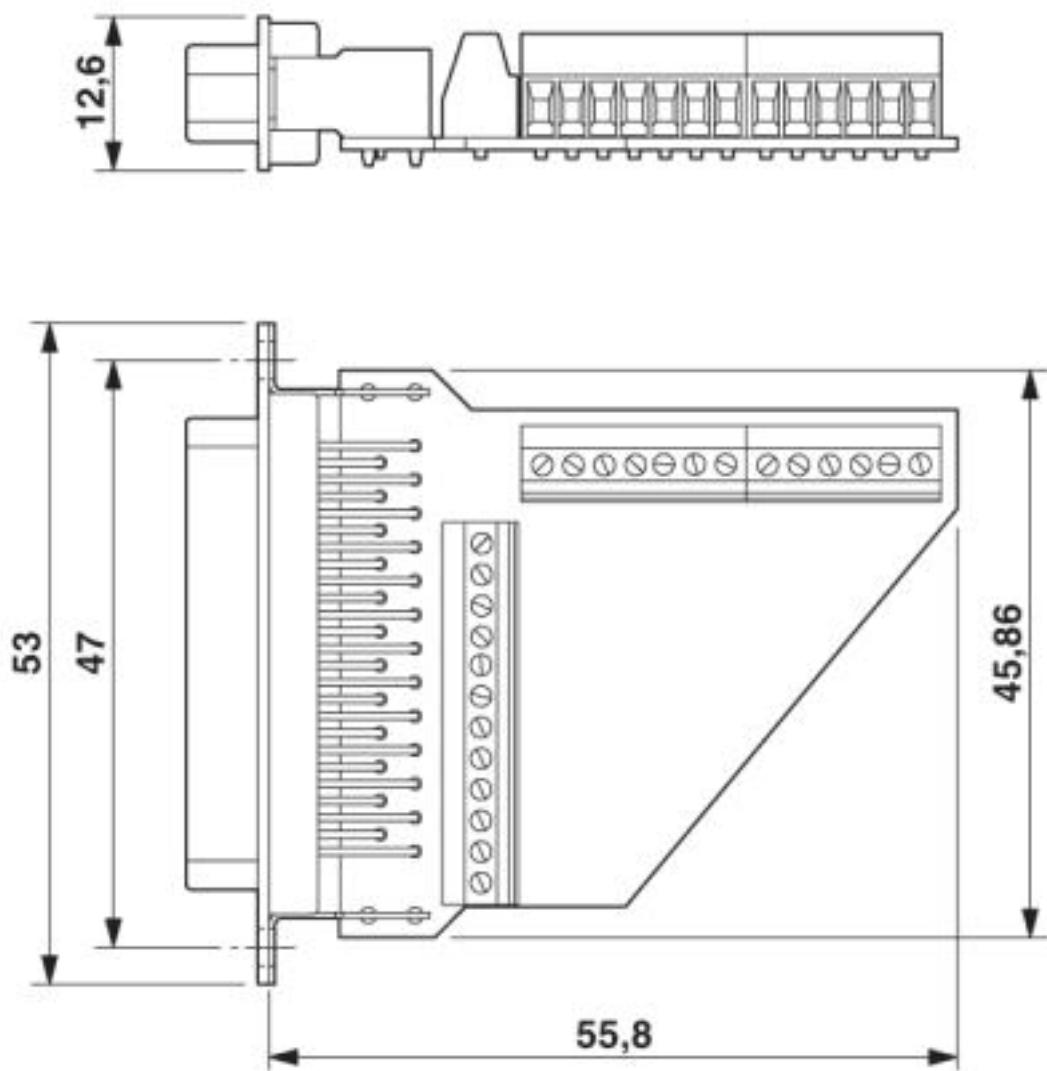

Inserto de contactos D-SUB

## Inserto de contactos D-SUB - VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689789

Plano esquemático

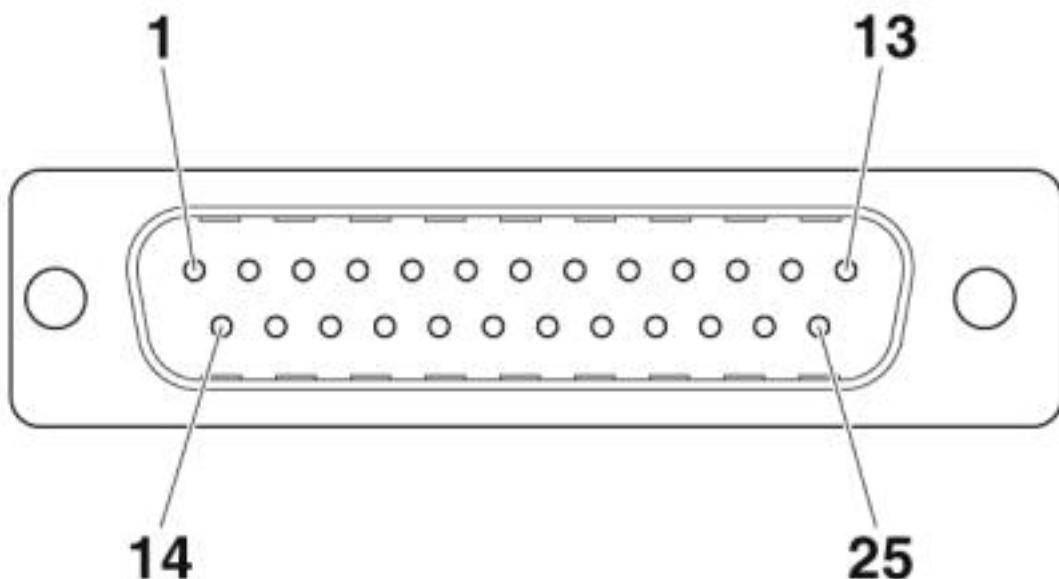

### Clasificaciones

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440205
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522

## Inserto de contactos D-SUB - VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689789

### Clasificaciones

#### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

### Homologaciones

#### Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

#### Detalles de homologaciones

EAC



B.01687

### Accesorios

Accesorios

Carcasas aéreas

Carcasa de canillas D-SUB - VS-25-T-2M20 - 1689792



Carcasa de canillas D-SUB, tamaño de envoltura 3, grado de protección IP67

Marco empotrado

Marco empotrado D-SUB - VS-25-A - 1689750



Marco empotrado D-SUB, tamaño de envoltura 3, grado de protección IP67

