


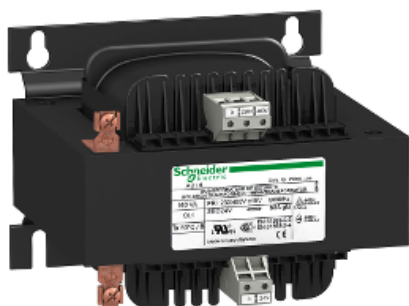

Principal

Gama	Modicon Optimized
Tipo de producto o componente	Transformador de seguridad y aislamiento
Potencia nominal en VA	1000 VA
Tensión de entrada	230 V AC monofásico N-L1 400 V AC fase a fase L1-L2
Voltaje de salida	230 V AC
Enrodamiento secundario	Único
Cubierta protectora	Sem
Temperatura ambiente de trabajo	-20...50 °C

Complementos

Barras de separación	207...253 V 360...440 V
Límites de Frecuencia asignada de empleo	47...63 Hz
Tolerancia de tensión de entrada	+/- 15 V
La ranura para destornillador	94 %
Potencia disipada en W	63,8 W
Sobretensión mantenida de salida	3 % sin carga, hot state)
Maximum voltage drop at rated load	5 %
Sin perdias de carga	26,5 W
Tensión de curto-circuito	0,0324
Tipo de protección de salida	Contra sobrecarga externa Contra sobretensión externa Contra cortocircuitos externa
Conexiones - terminales	para conexión entrada terminales de tipo tornillo 5 x 4 mm² AWG 11 para conexión a tierra de entrada terminales de tipo tornillo 1 x 4 mm² AWG 11 para conexión salida terminales de tipo tornillo 2 x 4 mm² AWG 11

Marca	CE
Fijación	Con 4 tornillos 7 mm panel vertical horizontal Con 4 tornillos 7 mm panel vertical vertical Con 4 tornillos 7 mm panel horizontal con degradación de 90%
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m
Clase de aislamien eléctrico	Clase B
Ancho	174 mm
Alto	180 mm
Profundidad	146 mm
Peso del producto	14,3 kg

Ambiente

Certificaciones de producto	EAC UR
Normas	UL 506
Grado IP	IP20
Características ambientales	EMC conforming to EN 62041 Seguridad conforme a EN 61558-1 Seguridad conforme a EN 61558-2-6
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a VDE 0106-1
Fuerza dieléctrica	2000 V entre enrodamiento y aterramiento 4000 V entre a primaria y a secundaria

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	15,75 kg
Paquete 1 Altura	24 cm
Paquete 1 ancho	28 cm
Paquete 1 Largo	30 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	4
Paquete 2 Peso	71,5 kg
Paquete 2 Altura	80 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	60 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------