


Ficha técnica del producto

Características

BX1400UI

Unidad Back-UPS de APC, de 1400 VA y 230 V, AVR, enchufes IEC

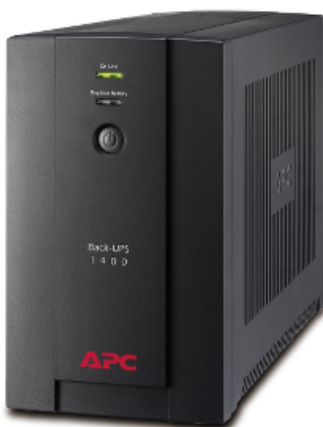

Reseña

Nombre de modelo	Unidad Back-UPS de APC, de 1400 VA y 230 V, AVR, enchufes IEC
Incluye	Manual del usuario
Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar	Suele haber existencias en inventario
Disponibilidad	Albania , Argelia , Andorra , Angola , Armenia , Austria , Azerbaijan , Bahrein , Bielorrusia , Bélgica , Benin , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerún , República Centroafricana , Chad , Chile , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Costa de Marfil , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Egipto , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadalupe , Guinea , Guiana francés , Hungría , Islandia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jordania , Kazajstán , Kenia , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , Mayotte , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Namibia , Países Bajos , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Paraguay , Perú , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , Togo , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Islas Turcas y Caicos , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue

Salida

Capacidad de Potencia de Salida	700 Vatios / 1400 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	700 Vatios / 1400 VA
Tensión de salida nominal	230V
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/-1 Hz
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Conexiones de salida	(2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Entrada

Entrada de voltaje	230V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
Tipo de enchufe	IEC-320 C14
Longitud del cable	1.22 metros

Variación de tensión de entrada para operaciones principales	150 - 280 V
Corriente máxima de entrada	6 A
Capacidad del disyuntor de entrada	10 A
Tipo de protección de entrada requerida	disyuntor tripolar

Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo típico de recarga	8 hora(s)

Comunicaciones y manejo

Puerto de interfaz	USB
Panel de control	Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	273 Joules
Protección de línea de datos	Protección de módem / fax RJ-11

Físico

Dimensiones de altura máxima	215.0 mm
Dimensiones de anchura máxima	130.0 mm
Dimensiones de profundidad máxima	336.0 mm
Peso neto	12.0 kg
Peso de embarque	12.94 kg
Altura de envío	295.0 mm
Anchura de envío	245.0 mm
Profundidad de envío	440.0 mm
Color	Negro

Ambiental

Ambiente operativo	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de operación	0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de almacenamiento	0-9000 metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	45.000 dB

Conformidad

Aprobaciones	A-tick , C-tick , CE , IEC 62040-1-1 , TelePermit
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años