

06077


Altavoz de empotrar de 8" con tweeter, cubierta posterior
y selector 100 V/8 Ω
8" 2 ways 100 V/8 Ω ceiling loudspeaker with back box
and 100 V/8 Ω selector

- Transformador de 100 V/70 V incorporado.
- Altavoz de empotrar en techo con cubierta posterior.
- Unidad de altavoz de 8" con tweeter coaxial de 1.5".
- Selección de potencia entre 5 W, 10 W, 20 W y 40 W.
- Selector entrada de línea entre 100 V/70 V u 8 Ω .
- Rejilla y cubierta posterior de metal y chasis de ABS.
- Acabado en color blanco.
- Instalación segura de montaje empotrado.
- Built-in 100 V/70 V transformer.
- In-ceiling type loudspeaker with back box.
- 8" speaker unit + 1.5" coaxial tweeter.
- 5 W, 10 W, 20 W and 40 W power selection.
- Line input selection: 100V/70V or 8 Ω .
- Metal grille and back box, and ABS chassis.
- Paint in white color.
- Secure flush mount installation.



RESPUESTA EN FRECUENCIA

FREQUENCY RESPONSE

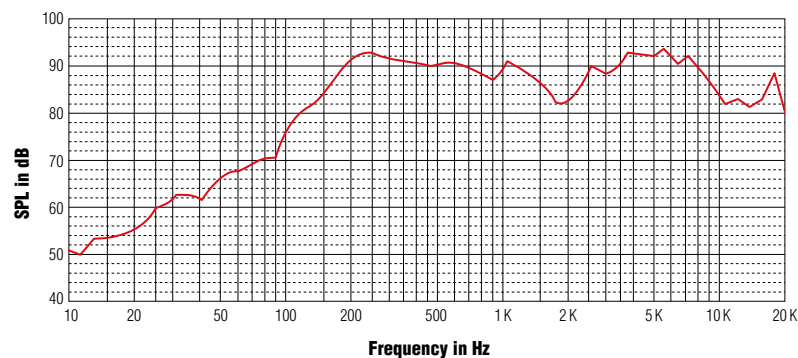

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos	Technical data
Potencia RMS @ 100 V	Power RMS @ 100 V
Potencia RMS @ 70 V	Power RMS @ 70 V
Impedancia ($\pm 5\%$)	Impedance ($\pm 5\%$)
Respuesta de frecuencia (-6 dB)	Frequency response (-6 dB)
Sensibilidad (@ 1 W/1 m)	Sensitivity (@ 1 W/1 m)
Máximo nivel de presión sonora	Max. sound pressure level
Acabado	Finish
Ángulo de cobertura (@ 4 KHz)	Coverage angle (@ 4 KHz)
Controlador del altavoz	Speaker driver
Montaje	Mounting
Diámetro de corte (mm.)	Cutout size (mm)
Peso (Kg.)	Weight (Kg)
Dimensiones (mm.)	Dimensions (mm)

06077

Negro: COM; Rojo: 5 - 10 - 20 - 40 W
Black: COM; Red: 5 - 10 - 20 - 40 W

Negro: COM; Rojo: 2.5 - 5 - 10 - 20 - 40 W
Black: COM; Red: 2.5 - 5 - 10 - 20 - 40 W

Negro: COM; Rojo: 2 K Ω - 1 K Ω - 500 Ω - 250 Ω - 125 Ω
Black: COM; Red: 2 K Ω - 1 K Ω - 500 Ω - 250 Ω - 125 Ω

130 Hz -16.6 KHz

91 dB ± 3 dB

107 dB

Chasis: ABS, blanco / Rejilla y cubierta: acero, blanco
Chassis: ABS, white / Grille and back box: steel, white

66° @ -6 dB

8" + tweeter 1.5"

Pestaña con tornillo • Flush-mount dog ears

245

2.5

275 x 195