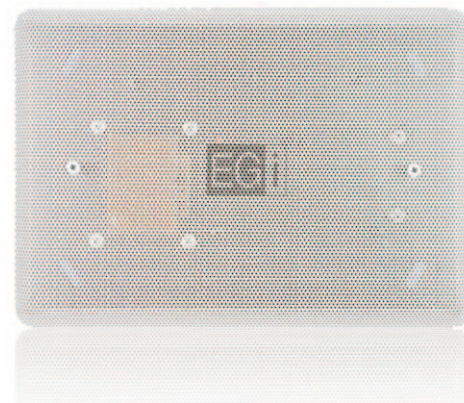


1308.1


Alimentador-buffer de señal Power supply & buffer

- Fuente de alimentación auxiliar de 15 V_{DC} y 20 W de potencia para alimentar exclusivamente mandos 1205.
- La salida de alimentación esta protegida contra cortocircuitos e inversión de polaridad.
- Incorpora buffers de separación de la señal de audio respecto a la línea general y regenera la misma hacia los mandos 1205 que gobierna.
- Este dispositivo se configura como zona independiente de avisos trasladando este a todos los mandos que gobierna de forma incondicional.
- Blanco.
- 15 V_{DC}, 20 W power supply with protection against short-circuits and polarity inversion.
- It can be used as general line connection box.
- Equipped with buffer for separation between the general line and the audio lines, and re-generates the audio signal towards de control units 1205.
- This device can be assigned with a zone number, which applies to all the control units that depend on it.
- White.

1308.1


ELEMENTOS


ELEMENTS

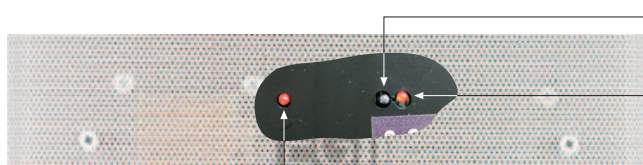

Pulsador SETUP para asignación de zonas.
SETUP push button for zone assignment.

Piloto SETUP para asignación de zonas.
SETUP lamp for zone assignment.

Piloto alimentación.
Power supply lamp.

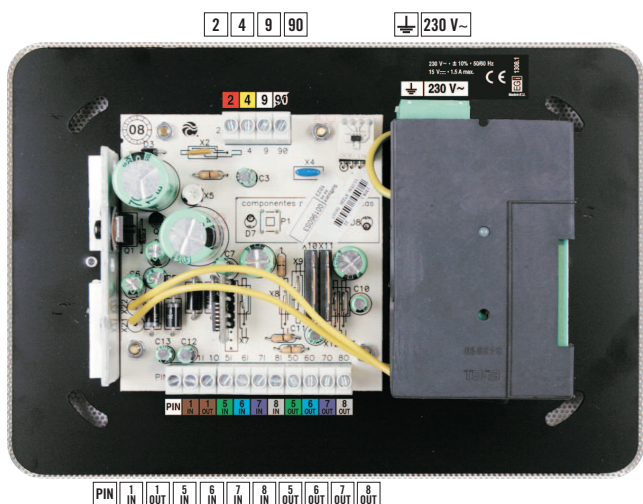

2 Salida alimentación 15 V_{DC}
15 V_{DC} output.

4 Masa.
Ground.

9 Entrada señal digital.
Digital signal input.

PIN Entrada de prioridad.
Priority input.

1 IN Entrada de avisos.
Messages audio input.

1 OUT Salida avisos.
Messages audio output.

5 IN

6 IN

7 IN

8 IN

Entradas canales de audio
procedentes de la Línea General.
Audio channels inputs.

5 OUT

6 OUT

7 OUT

8 OUT

Salidas canales audio hacia
los mandos 1205.
Audio channels outputs.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos Technical data


Alimentación	Power supply
Consumo máximo	Current consumption (@ max. power)
Salida	Output
Potencia de salida	Current supply
Alojamiento	Housing
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)


1308.1

230 V~
25 VA
15 V _{DC}
20 W (1.3 A)
Caja de empotrar ref. 1705 (165 x 107 x 46 mm.) / Caja de superficie ref. 1706 (165 x 120 x 64 mm.)
Caja de empotrar ref. 1705 (165 x 107 x 46 mm.) / Caja de superficie ref. 1706 (165 x 120 x 64 mm.)
200 x 140 x 46.5

1308.1

Alimentador-buffer de señal Power supply & buffer


MANDO 4 CANALES 1205.
ALIMENTADOR BUFFER 1308.1

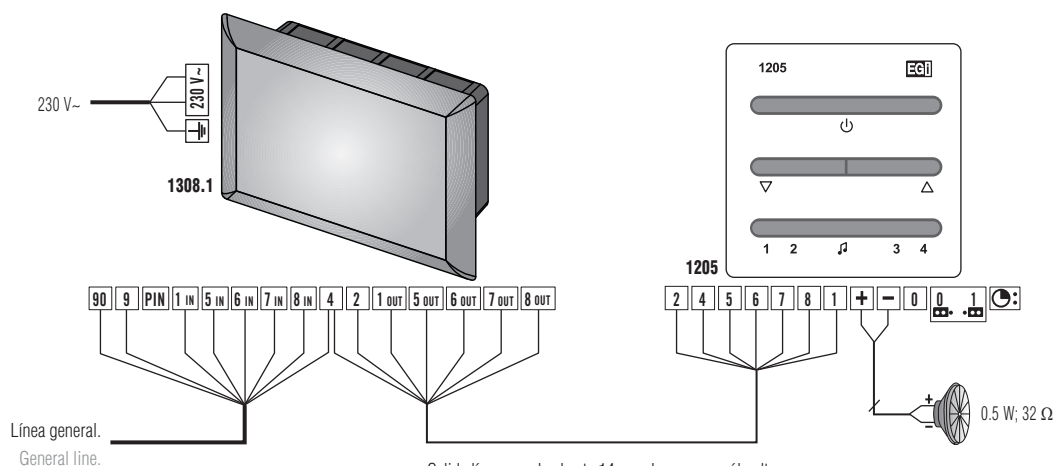1205 4-CHANNEL CONTROL UNIT.
1308.1 POWER SUPPLY & BUFFER


Salida línea mandos hasta 14 mandos con un sólo altavoz de 32 Ω o 7 mandos con 2 altavoces de 32 Ω

Control units line output up to 14 control units with only 1 x 32 Ω speaker or up to 7 control units 2 x 32 Ω speakers.