



Figura similar

Caja de superficie de material aislante grado de protección IP55 con borne N y borne de puesta a tierra PE bloqueable en posición O 72 mm con paso de paso de cables sin homologación UL/CSA

Datos técnicos generales

designación del producto		Caja aislante de superficie
tipo de producto		Diseño
material de la caja		plástico
grado de protección IP de la caja		IP55
componente del producto tapa transparente		No

Instalación/ fijación/ dimensiones

anchura	mm	105
altura	mm	155
profundidad	mm	126

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



ABS



BUREAU
VERITAS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



VDE

[Special Test Certificate](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1DA00>

Generador CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1DA00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RV1923-1DA00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1DA00&lang=en

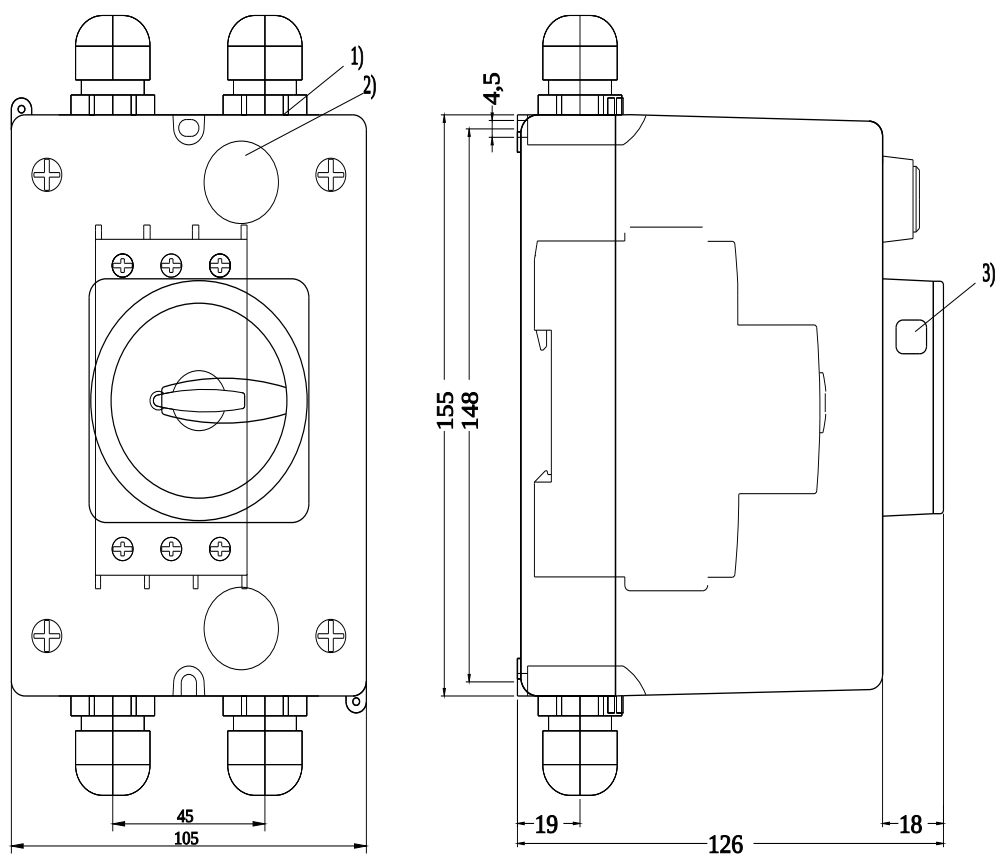

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer rueckseitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaengeschoess mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

Última modificación:

23/12/2020 [🔗](#)