



Caja de superficie de material aislante grado de protección IP55 con borne N y borne de puesta a tierra PE bloqueable en posición O 54 mm con paso de paso de cables sin homologación UL/CSA

Datos técnicos generales		
Designación del producto		Caja aislante de superficie
Tipo de producto		Diseño
Material de la caja		plástico
Grado de protección IP de la caja		IP55
Componente del producto Tapa transparente		No
Instalación/ fijación/ dimensiones		
Anchura	mm	85
Altura	mm	155
Profundidad	mm	126
Certificados/ Homologaciones		

Declaration of Conformity		Test Certificates		Shipping Approval	
 EG-Konf.	Miscellaneous	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	 ABS	 RMRS

other
Miscellaneous
Confirmation

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1CA00>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1CA00>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RV1923-1CA00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1CA00&lang=en

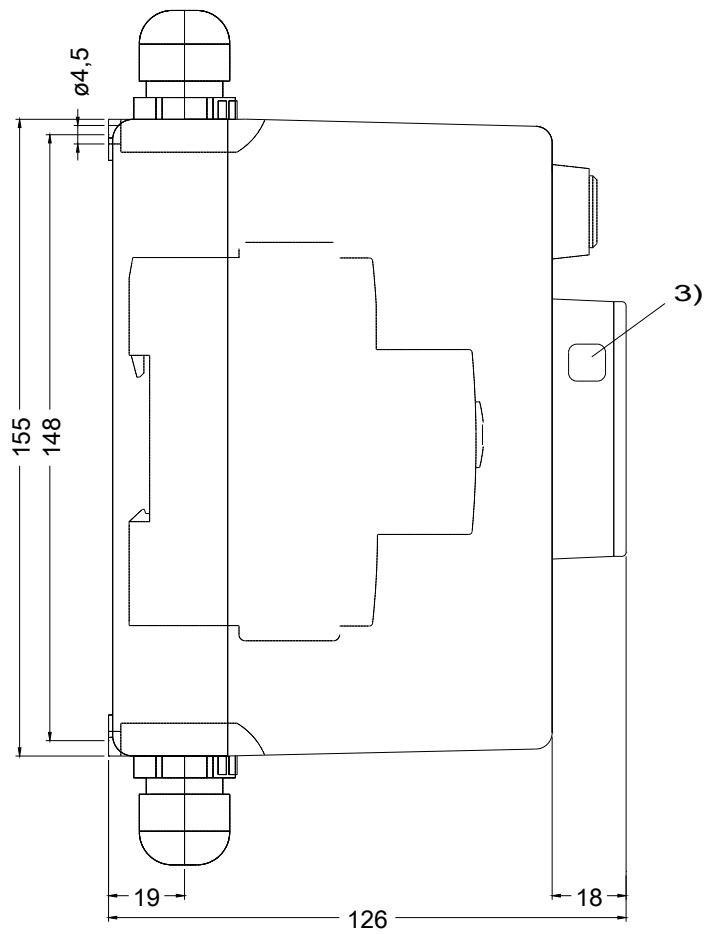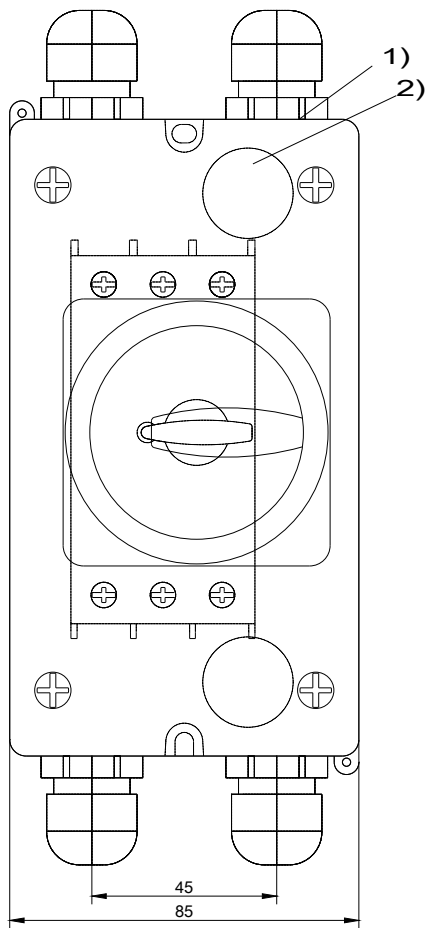

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer rueckseitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaengeschoess mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

Última modificación:

23/09/2020