


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Potenciómetro ø22 - 4k7

XB4BD912R4K7

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo de Producto o Componente	Potenciómetro
Nombre Corto del Dispositivo	XB4
tipo de cabezal	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo

Complementos

Material del bisel	Metal cromado
Diámetro de montaje	22,5 mm
Compatibilidad Del Producto	Eje de Ø 6 mm
Se vende en cantidades indivisibles	1
Anchura global cad	30 mm
Altura global cad	47 mm
Profundidad global cad	82 mm
Peso Del Producto	0,095 kg
Tratamiento de Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-40...70 °C
Clase de potección contra descargas eléctricas	Clase II conforme a IEC 60536
grado de protección IP	IP66 conforme a Iec 60529 IP69 conforme a Iec 60529 IP69K conforme a Iec 60529
Grado de protección nema	NEMA 13 NEMA 4X
Resistencia a lavados de alta presión	7000000 Pa a 55 °C 0.1 M
Grado De Protección Ik	Ik06 conforming to IEC 50102
Estándares	CSA C22.2 No 14 En> 40 A UL 508
Certificaciones de Producto	CSA Registrado por UL BV
Forma de la cabeza de señalización	Redondo
Perfil del operador	Madera moleteada, con Blanco)

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Us] Tensión nominal de alimentación	<= 30 V Ac <= 42 V CC
Potencia nominal en W	1 W a 70 °C
Precisión de la conversión interna de la resistencia	+/-10%
característica potenciómetro	Líneal
Durabilidad Mecánica	50000 Ciclos
valor óhmico	4700 Ohm
Material	Cermet
Resistencia a las vibraciones	5 gn 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	30 gn 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
Grupo principal	Potenciómetro
Grupo de producto	Potenciómetro con perilla rugosa
Color de marcaje	Blanco

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,3 cm
Paquete 1 Ancho	4,4 cm
Paquete 1 Longitud	8,7 cm
Paquete 1 Peso	104 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,478 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	320
Paquete 3 Altura	45 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	44,836 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar


 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Technical Illustration

Dimensions

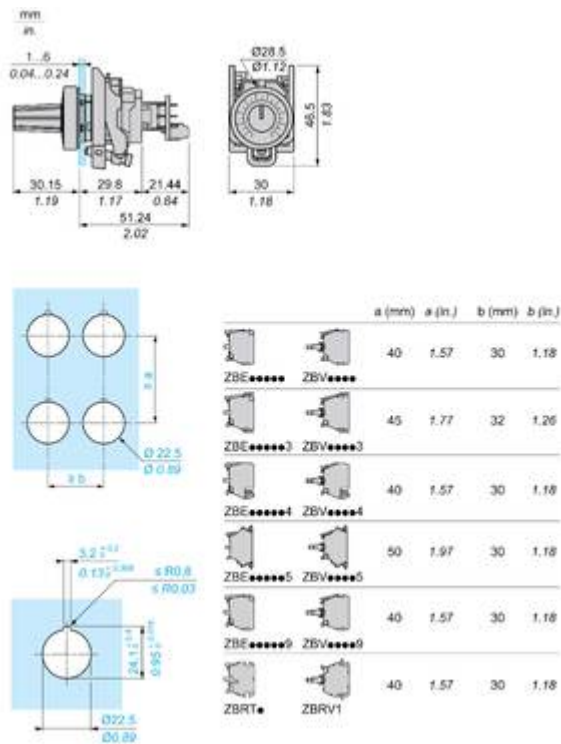

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board




Robustness to withstand harsh environments



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

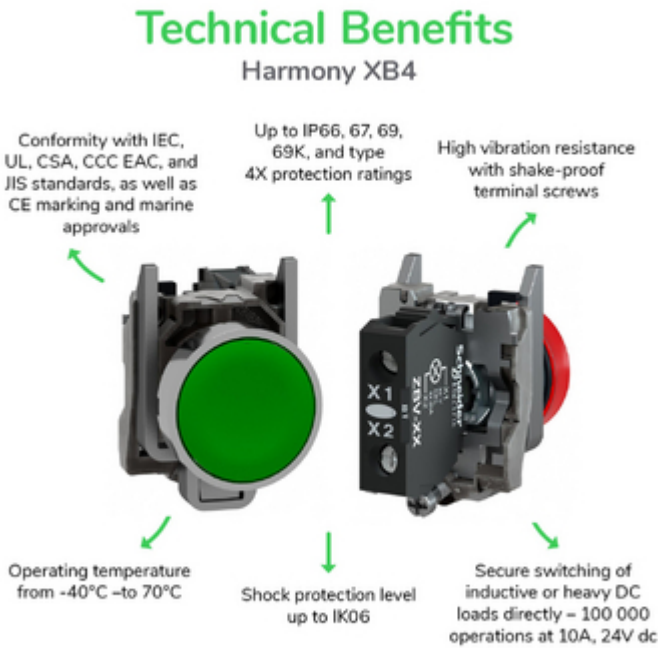


Image of product / Alternate images

Alternative

