



pulsador de seta, 22 mm, redondo, plástico, verde, 60 mm, contacto momentáneo

nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
designación del producto	Pulsador de seta
tipo de producto	Elemento de mando y señalización
denominación del tipo de producto	3SU1
línea de productos	Plástico, negro, 22 mm

Carcasa

número de puntos de mando	1
---------------------------	---

Actuador

modo de funcionamiento del actuador	como pulsador
ampliación del producto opcional fuente luminosa	No
color del actuador	verde
material del actuador	plástico
forma del actuador	redondo
diámetro exterior del actuador	60 mm
número de posiciones de maniobra	2

Anillo frontal

componente del producto anillo frontal	Sí
tipo de anillo frontal	estándar
material del anillo frontal	plástico
color del anillo frontal	negro

Datos técnicos generales

función del producto	No
- función de paro de emergencia - función PARADA DE EMERGENCIA	No
grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
grado de protección NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistencia a choques	onda semi-sinusoidal 15g / 11 ms
- según IEC 60068-2-27 - para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	categoría 1, clase B
resistencia a vibraciones	10 ... 500 Hz: 5g
- según IEC 60068-2-6 - para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	categoría 1, clase B
frecuencia de maniobra máx.	3 600 1/h
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	10 000 000
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	S
Directiva RoHS (fecha)	10/01/2014

Condiciones ambiente

temperatura ambiente	-25 ... +70 °C
- durante el funcionamiento - durante el almacenamiento	-40 ... +80 °C
categoría medioambiental durante el funcionamiento	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %)

según IEC 60721

Instalación/ fijación/ dimensiones

altura	60 mm
anchura	60 mm
forma del recorte para montaje	redondo
diámetro de montaje	22,3 mm
tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm
altura de montaje	27,5 mm
ancho de montaje	60 mm
profundidad de montaje	24,4 mm

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval



[Confirmation](#)



EG-Konf.

Test Certificates

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS



PRS



RINA

Marine / Shipping

Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1000-1CD40-0AA0>

Generador CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-1CD40-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1000-1CD40-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-1CD40-0AA0&lang=en

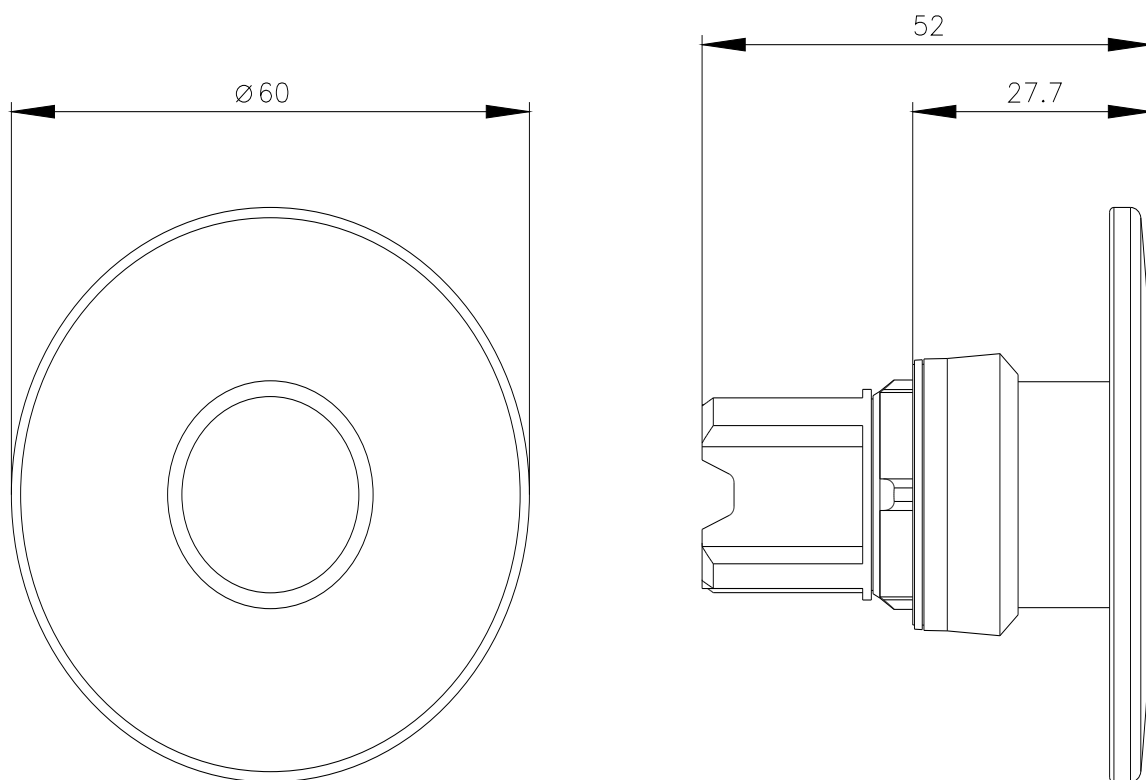

Última modificación:

27/1/2022 