





bloque de alarma por disparo contactos CO tipo HP (14 mm) accesorios para: 3VA1 y 3VA20 a 3VA25

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Contacto de señaliz. de disparo
tipo de producto	Accesorios para interruptores 3VA
accesorios	Contacto de señaliz. de disparo
Datos técnicos generales	
grado de contaminación	3
categoría de sobretensión	III
Voltaje	
resistencia a tensión de choque	6 kV
tensión de empleo / con AC / con 50 Hz / valor asignado / mín.	600 V
tensión de empleo / con DC / valor asignado / mín.	250 V
Electricidad	
corriente térmica	10 A
intensidad de empleo	
• con AC-12 / con 12 V	10 A
• con AC-12 / con 24 V	10 A
• con AC-12 / con 48 V	10 A
• con AC-12 / con 125 V	10 A
• con AC-12 / con 220/240 V	10 A
• con AC-12 / con 380/400 V	6 A
• con AC-12 / con 400 V	6 A
• con AC-12 / con 600 V	2 A
• con DC-12 / con 12 V	6 A
• con DC-12 / con 24 V	6 A
• con DC-12 / con 48 V	2 A
• con DC-12 / con 110 V	0,6 A
• con DC-12 / con 250 V	0,3 A
• con DC-13 / con 12 V	3 A
• con DC-13 / con 24 V	3 A
• con DC-13 / con 48 V	0,8 A
• con DC-13 / con 110 V	0,2 A
• con DC-13 / con 250 V	0,1 A
• con AC-15 / con 12 V	6 A
• con AC-15 / con 24 V	6 A
• con AC-15 / con 48 V	6 A
• con AC-15 / con 125 V	6 A
• con AC-15 / con 220/240 V	6 A
• con AC-15 / con 380/400 V	2 A
• con AC-15 / con 600 V	0,6 A

Diseño Mecánico	
altura	56 mm
anchura	14 mm
profundidad	30 mm
par de apriete / con bornes de tornillo / mín.	0,4 N·m
par de apriete / con bornes de tornillo / máx.	0,5 N·m
Conexiones según IEC	
longitud a pelar	15 mm
calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares	
• mín.	19
• máx.	14
Conexiones según UL	
longitud de pelado [in]	0,6 in
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / mín.	3,5 lbf·in
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / máx.	4,4 lbf·in
Más información	

Información sobre el embalaje
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema de pedido online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AB11>
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9988-0AB11>
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AB11
CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

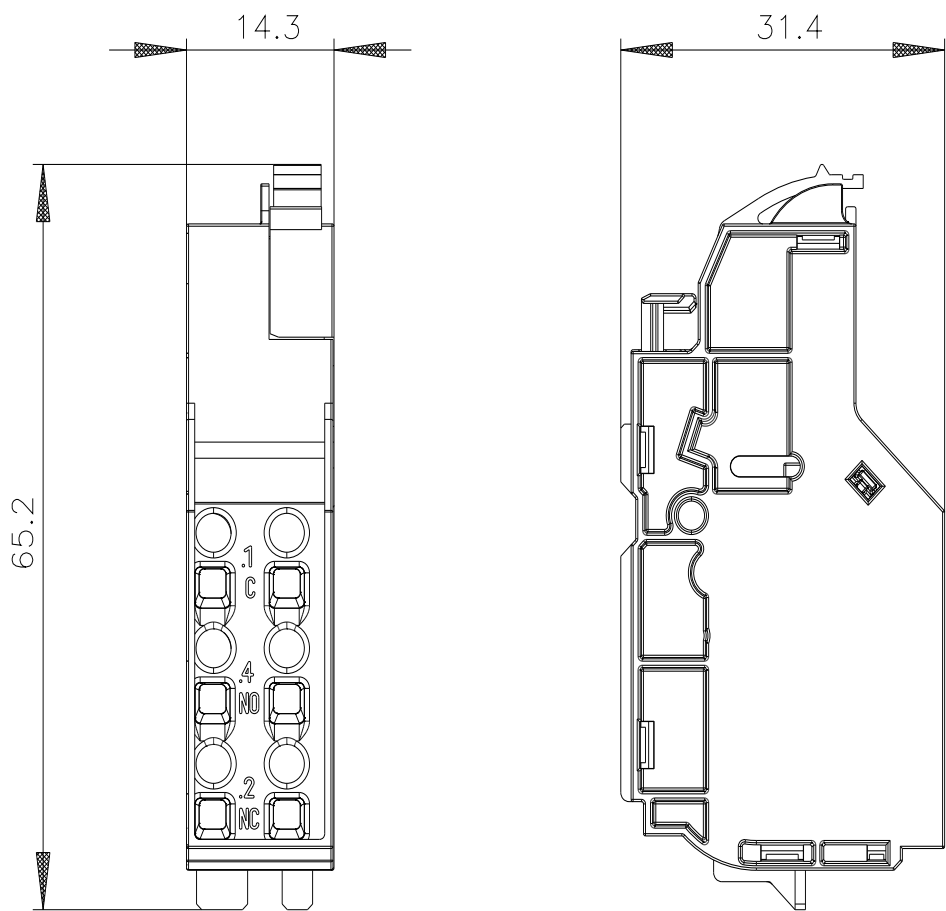

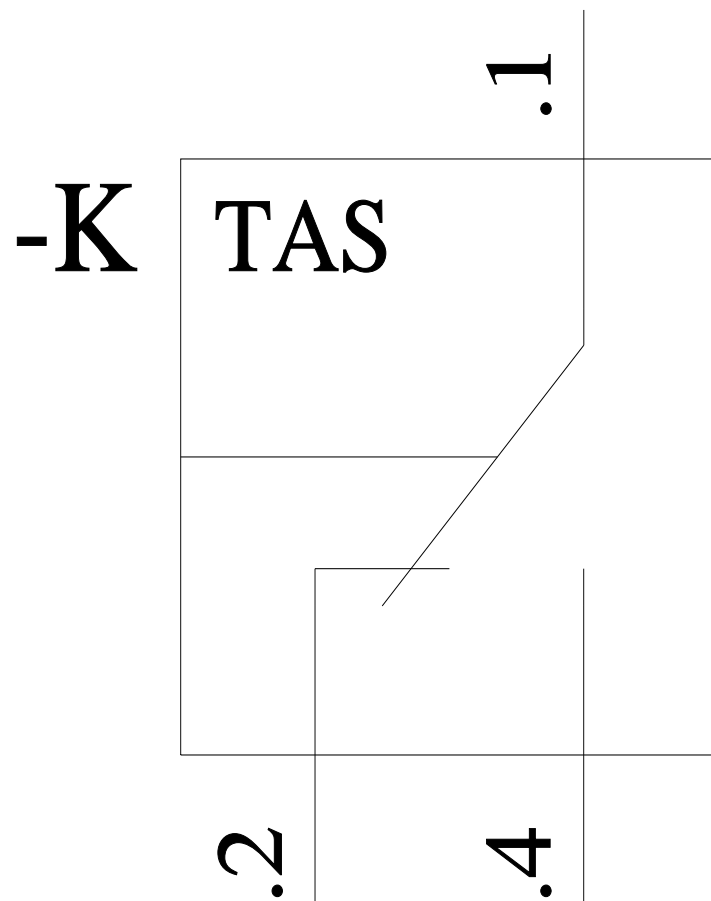

Última modificación:

20/12/2020 

