


Ficha técnica del producto

Especificaciones

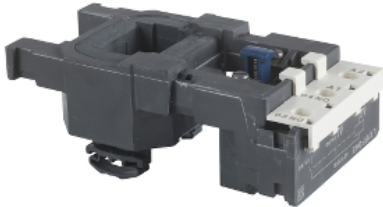

Bobina LX1-F 24 VAC para Contactor LC1F115

LX1FF024

⚠ Se discontinuará el: 31 diciembre 2028

⚠ Pronto a discontinuarse

Principal

Gama	TeSys
Tipo de Producto o Componente	Bobina de contactor
Nombre Corto del Dispositivo	LX1FF
Compatibilidad de gama	TeSys (TeSys F) LC1F conector
Compatibilidad del producto	LC1F150 LC1F115
Tipo de circuito de control	AC en 50 Hz
[Uc] tensión del circuito de control	24V AC 50 Hz
Inductancia de circuito cerrado	0,04 H
Resistencia media	0,27 Ohm en 20 °C
Duración de maniobra	23...35 ms cierre 5...15 ms apertura
Durabilidad mecánica	10 Mcycles
Velocidad máxima de funcionamiento	2400 cyc/h en <55 °C

Complementario

Característica de la bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
Límites de tensión del circuito de control	Desconexión, estado 1 0,35...0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C) Operativa, estado 1 0.85...1.1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Consumo a la llamada en VA	550 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Consumo de mantenimiento en VA	45 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipación de calor	12...16 W en 50 Hz

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...55 °C
Peso del producto	0,43 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	16,0 cm
Paquete 1 Peso	480,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	7,433 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)