



soporte, universal, triple, plástico/metal, pedido mínimo 5 uds. o un múltiplo

nombre comercial del producto

SIRIUS ACT

designación del producto

Soporte

tipo de producto

soporte, universal para plástico/metal

denominación del tipo de producto

3SU1

referencia del fabricante

- del soporte suministrado

[3SU1550-0AA10-0AA0](#)

Actuador

tipo de elemento de accionamiento

Triple sin módulo

número de módulos de contacto

0

Soporte

material del soporte

Plástico

Indicación

número de módulos LED

0

Datos técnicos generales

función del producto apertura positiva

No

componente del producto

- diodo
- transformador de lámpara
- fuente luminosa
- resistencia serie

No

No

No

No

tensión de aislamiento valor asignado

500 V

grado de contaminación

3

resistencia a tensión de choque valor asignado

6 kV

resistencia a choques

- según IEC 60068-2-27
- para aplicaciones ferroviarias según EN 61373

onda semi-sinusoidal 15g / 11 ms
categoría 1, clase B

resistencia a vibraciones

- según IEC 60068-2-6
- para aplicaciones ferroviarias según EN 61373

10 ... 500 Hz: 5g
categoría 1, clase B

designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009

U

Directiva RoHS (fecha)

10/01/2014

Circuito de corriente secundario

número de contactos NC para contactos auxiliares

0

número de contactos NA para contactos auxiliares

0

Conexiones/ Bornes

par de apriete de los tornillos en el soporte

1 ... 1,2 N·m

par de apriete

- para puesta a tierra

0,8 ... 1 N·m

Condiciones ambiente

temperatura ambiente

- durante el funcionamiento
- durante el almacenamiento

categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensación en servicio)

Instalación/ fijación/ dimensiones

tipo de fijación

- de módulos y accesorios

altura

anchura

forma del recorte para montaje

ancho de montaje

profundidad de montaje

espesor de la placa frontal utilizable

Sin

Fijación en placa frontal

40 mm

30 mm

redondo

30 mm

30,1 mm

1 ... 6 mm

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0>

Generador CAX online




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1550-0AA10-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0&lang=en

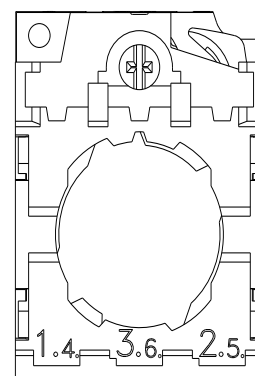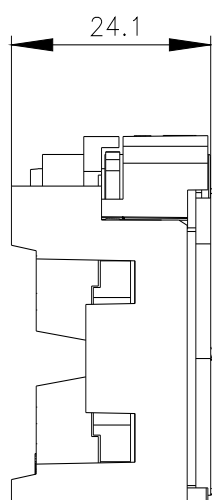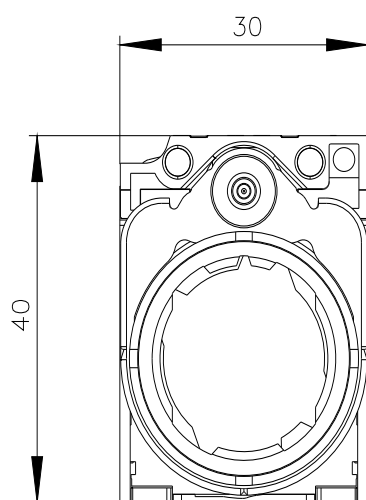

Última modificación:

25/6/2022 