



Principal

Gama de producto	Harmony Easy GXU
Tipo de producto o componente	Panel de pantalla táctil avanz
Tipo de pantalla	LCD touch screen
Color de pantalla	65536 colores
Resolución de la pantalla	800 x 480 pixels WVGA
Tamaño de pantalla	7 pulgadas

Complementario

Vida útil de la luz posterior	20000 hours
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V DC
Designación de software	Vijeo Designer Basic configuration software
Descripción de memoria	Internal, 48 MB for application Internal DDR, 128 MB Internal, 128 kB for backup
Tipo de conexión integrada	USB type mini B COM1 serial link: 9-way male SUB-D connector, RS232C COM2 serial link: 9-way male SUB-D connector, RS422/RS485 USB type A Ethernet 10/100BASE-TX
Dimensiones de corte	190 x 135 mm

Entorno

Etiquetas de calidad	CE
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Grado de protección IP	IP65 - tipo de cable: panel frontal)

Sostenibilidad de la oferta


Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Hoja de datos del producto HMIGXU3512

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

Dimensiones exteriores

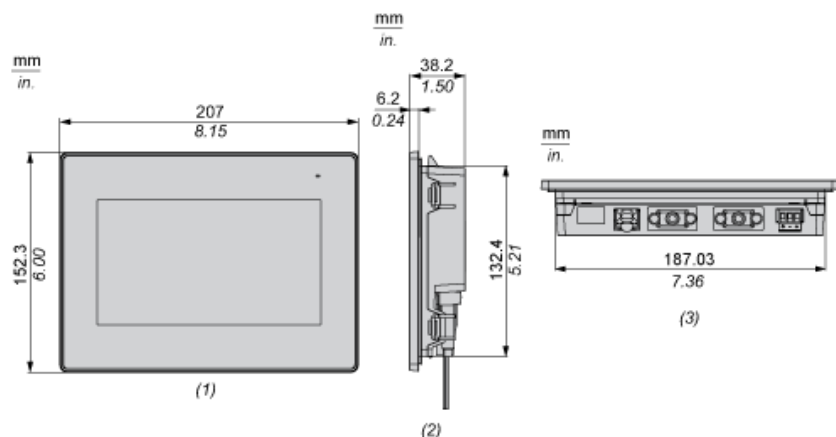


- (1) Parte frontal
- (2) Derecha
- (3) Parte inferior

Instalación con tornillos de fijación

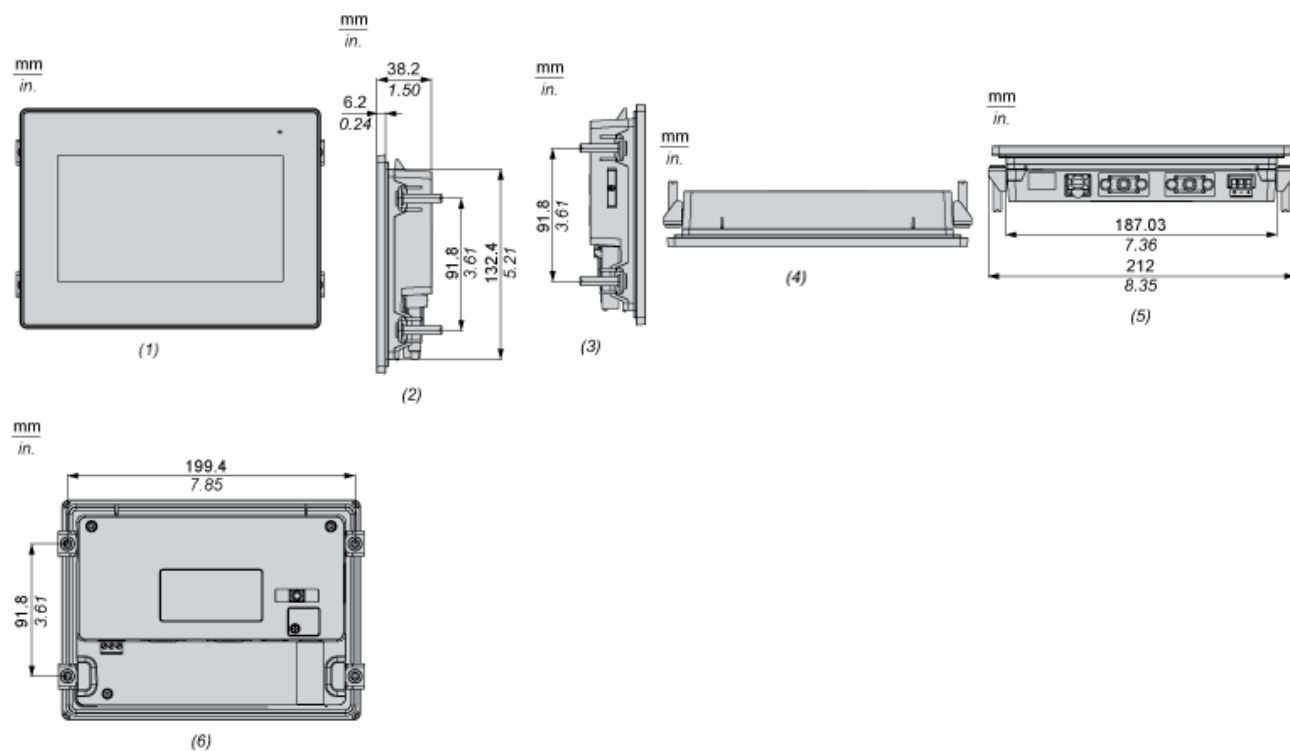

- (1) Parte frontal
- (2) Derecha
- (3) Izquierda
- (4) Parte superior
- (5) Parte inferior
- (6) Parte posterior

Dimensiones con cables

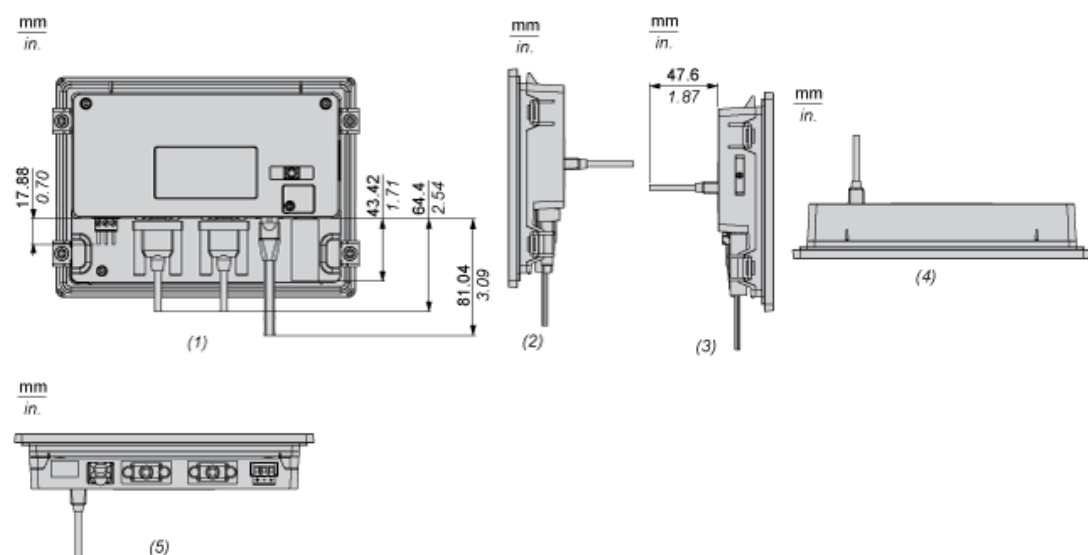

- (1) Parte posterior
- (2) Derecha
- (3) Izquierda
- (4) Parte superior
- (5) Parte inferior


Hoja de datos del producto

Montaje y aislamiento

HMIGXU3512


Montaje

Dimensiones del hueco del panel

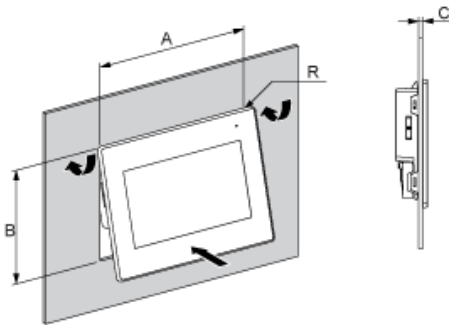


A		B		C		R	
mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
190 $\pm$ 1	7.48 $\pm$ 0.04	135 $\pm$ 0.7	5.31 $\pm$ 0.03	1-5	0.04-0.19	3 máx.	0.12 máx.

Dimensiones de los tornillos de instalación

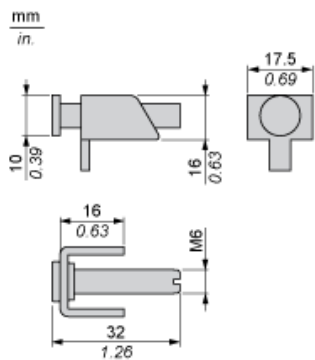

Requisitos de instalación

Ángulo de montaje



Cuando se instala el panel en una posición inclinada y la cara del panel se inclina más de 30°, la temperatura ambiente no debe ser superior a 40 °C (104 °F).

Distancias mínimas

mm
in.

