

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Terminal Táctil Panorámica De 12, 16 Millones De Colores, Com X 2, Eth X 1, Host/Dispositivo Usb, Rtc, 24 V Cc

HMIET6600

Principal

gama de producto	Easy Harmony Panel iPC
Tipo de Producto o Componente	Pantalla táctil
designación de software	Vijeo Designer Basic
sistema operativo	VxWorks
nombre del procesador	ARM Cortex-A8

Complementario

tamaño de pantalla	12 pulg.
Tipo de pantalla	LCD TFT color
color de pantalla	17 million colours
resolución de la pantalla	1280 x 800 pixels WXGA
panel táctil	Single touch analogue resistive ((*))
brillo	16 niveles
fuelle del carácter	ASCII ASCII (caracteres europeos) Chino (chino simplificado) Japonés (ANK, kanji) Katakana Coreano Taiwanés (chino tradicional)
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V DC +/- 20%
Corriente magnetización	30 A
señalizaciones en local	LED de estado verde, Fijo para en funcionamiento LED de estado Ambar, Fijo para software starting up ((*)) LED de estado Rojo, Fijo para fuente de alimentación (ON) LED de estado, off para power supply (OFF) ((*))
consumo de potencia en W	14 W
número de páginas	200 páginas de aplicación
frecuencia de procesador	800 MHz
puerto Ethernet	10/100BASE
descripción de memoria	Device memory 256 MB User data memory 256 MB Backup memory ((*)) 128 kB

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tipo de conexión integrada	1 enlace serie COM1 - 1 SUB-D macho 9 pines - RS232C (velocidad: 2400...115200 bps)inferior 1 enlace serie COM2 - 1 SUB-D macho 9 pines - RS422/RS485 (velocidad: 2400...115200 bps)inferior enlace serie COM2 (velocidad: 2400...187500 bps)inferior 1 Ethernetinferior 1 USB 2.0 tipo Aatrás 1 USB 2.0 type micro Batrás
alimentación	Alimentación externa
reloj en tiempo real	Incorporado 0...60 °C Incorporado 1000 golpes no energizados
protocolos descargables	Modbus Uni-TE Protocolos de terceros
marca del producto	Schneider Electric
modo de fijación	Con 4 tornillos, montaje el panel de 1,6 - 5 mm de espesor
cut-out dimensions ((*))	295 x 217 mm panel cut dimension
Altura	233 mm
Ancho	311 mm
Profundidad	50 mm
peso del producto	1,62 kg

Entorno

inmunidad a microcortes	5 ms
Material del Envoltente	PC
material frontal	Plastic ((*))
Normas	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-1-201
Certificaciones de Producto	CE UL EAC (pendiente) KC-Mark (pendiente)
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
humedad relativa	10...90 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Grado de protección IP	IP20 acorde aIEC 61131-2 (panel trasero) IP65 acorde aIEC 61131-2 (panel frontal)
resistencia a los choques	147 m/s para 11 ms - tipo de cable: Direcciones X, Y, Z durante 10 ciclos (aprox.100 min)) acorde a EN/IEC 61131-2
resistencia a las vibraciones	+/-3,5 mm (estado 1) 5...9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) ((*)) acorde a EN/IEC 61131-2 9.8 m/s² (estado 1) 9...150 Hz)

compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica - test level: 2 kV (portas de alimentación) conforming to IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica - test level: 1 kV (portas de Señal) Prueba de inmunidad ante descarga electroestática - test level: 6 kV (descarga de contacto) conforming to EN/IEC 61000-4-2 nivel 3 Prueba de inmunidad ante descarga electroestática - test level: 8 kV (descarga de aire)
---------------------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,2 cm
Paquete 1 Ancho	18,5 cm
Paquete 1 Longitud	28,5 cm
Paquete 1 Peso	2,21 kg
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	34,5 cm
Paquete 2 Ancho	41,5 cm
Paquete 2 Longitud	54,5 cm
Paquete 2 Peso	9,78 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

	Mercury Free	
	Rohs Exemption Information	Si


Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

Dimensiones exteriores

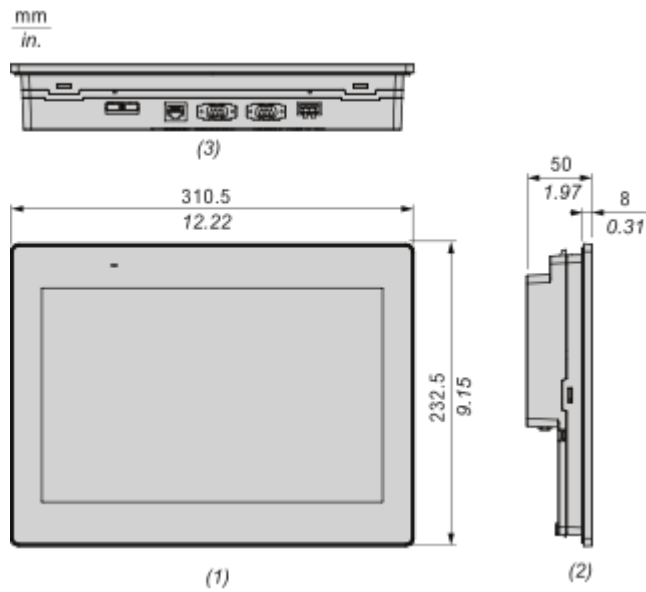


- (1): Frontal
(2): Izquierda
(3): Parte inferior

Dimensiones con piezas de sujeción

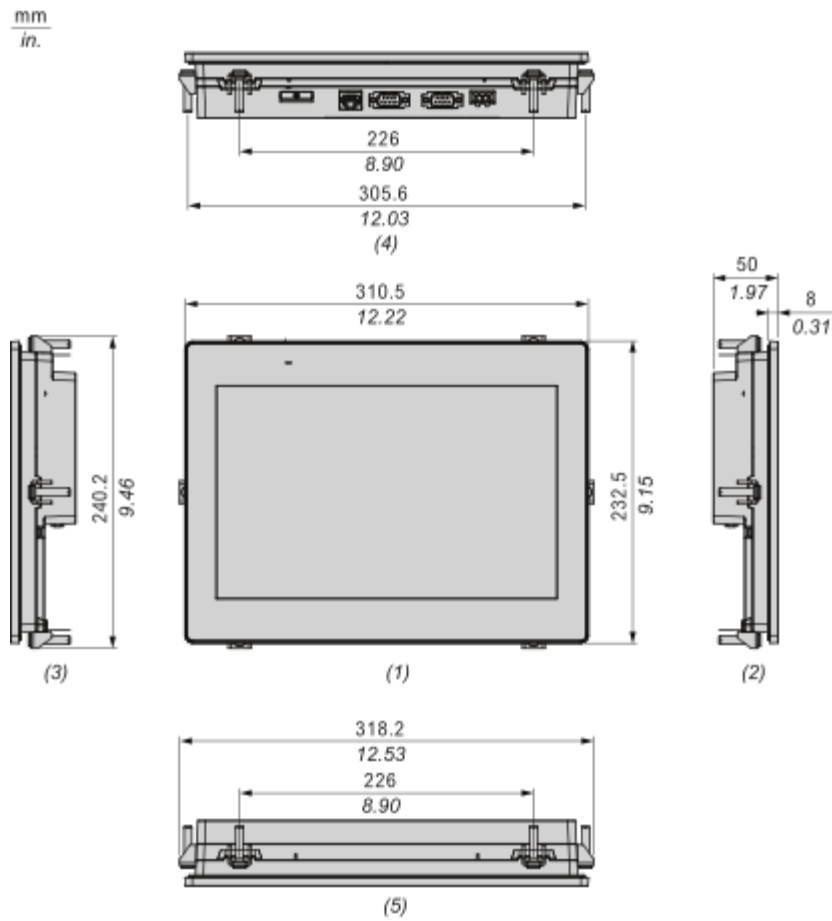

- (1): Frontal
- (2): Izquierda
- (3): Derecho
- (4): Parte inferior
- (5): Parte superior


Dimensiones con cables

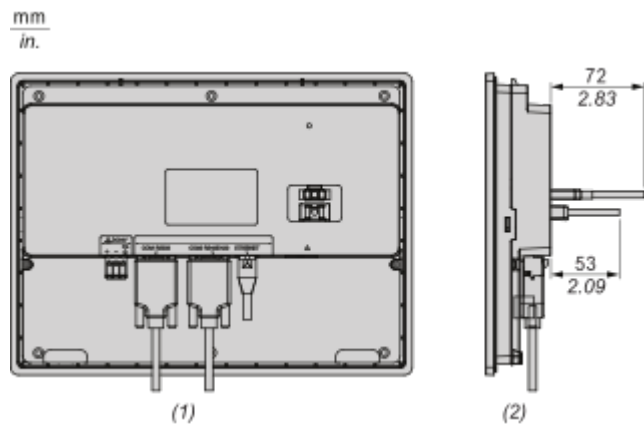

- (1): Atrás
- (2): Izquierda


Montaje

Dimensiones de corte del panel

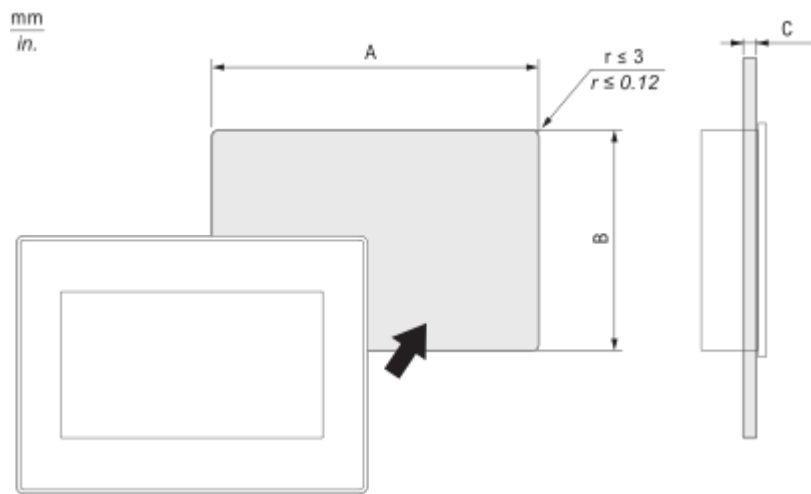

A		B		C	
mm	in	mm	in	mm	in
295 (+1, -0)	11,61 (+0,04; -0)	217 (+1, -0)	8,54 (+0,04; -0)	De 1,6 a 5	De 0.06 a 0.2


Orientación de montaje

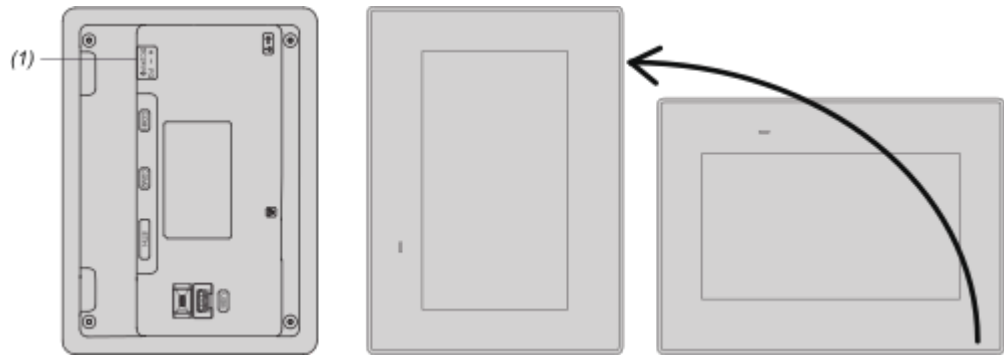


(1): Conector de alimentación

Nota: Para el montaje vertical, asegúrese de que el software de edición de pantallas sea compatible con la función.

Ángulo de montaje

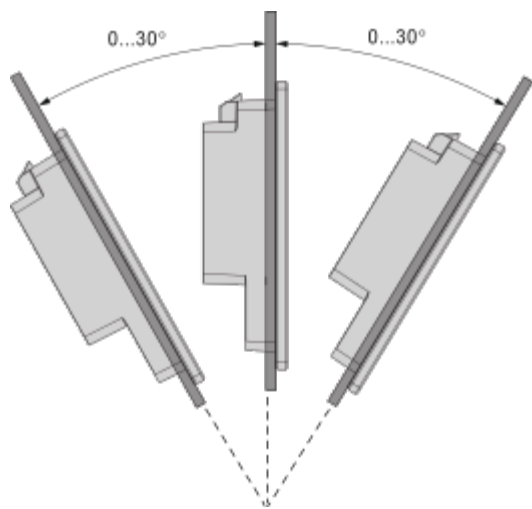

Distancias mínimas

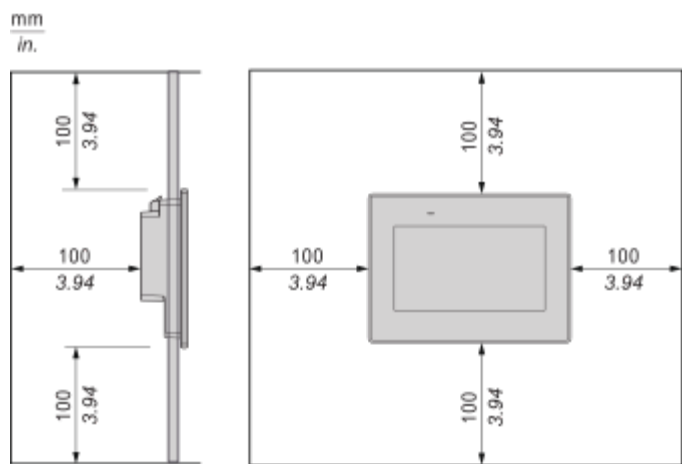

Ficha técnica del producto

HMIET6600

Image of product / Alternate images

Alternative

